

ICON 9000

Prostor postaje trodimenzionalan

Jedini modularni način kuvanja koji optimalno koristi prostor zahvaljujući svojoj ekstremnoj modularnosti: kombinuje sa tradicionalnim vodoravne module .nove multifunkcionalne elemente iznad i ispod radne površine, čime kuhinjsko okruženje dobija na prostoru i postaje produktivnije .

U električnim modelima Cooking-Pro sistem osigurava bržu porast temperature, veliku uniformnost kuvanja, poboljšanu energetsku efikasnost i veće performanse zahvaljujući posebnoj ploči za kuvanje sa grejačima ugrađenim u inovativni višeslojni materijal.

Rešetke od livenog gvožđa sa nanotehnološkom obradom površine, koje poboljšavaju spadanje masti za kuvanje, čine čišćenje lakšim i osiguravaju savršene rezultate kuvanja. Rešetka, ploče i plamenik se veoma lako mogu skinuti i bezbedni su za pranje u mašini za pranje posuđa.

ICON 9000 poseduje inovativni sistem Chef Comfort-Pro, koji stvara nevidljivu barijeru između kuvara i prostora za kuvanje. Chef Comfort-Pro smanjuje toplotu koja dolazi iz kuhinje i tako stvara ugodnije okruženje. U isto vreme, on usmerava dim i mirise prema parohvataču, tako da se rad parohvatača optimizuje i okolina se ne pregrejava, što smanjuje potrošnju energije.

Funkcionalan i aerodinamičan dizajn izrađen u Italiji: maksimalna pažnja se posvetila ergonomiji, materijalima i završnoj obradi. Higijenski dizajn CSQA certifikovan. Dimnjak, zadnja izdignuta ivica i presovane površine. Easy-Wash funkcija –funkcija lakog pranja(FT).

Ispravno funkcionisanje „gornjih“ elemenata garantovano je samo ako su smešteni na elementima iz ovog kataloga. Njihova upotreba na drugim radnim površinama ili konstrukcijama može ugroziti njihovo pravilno funkcionisanje.

Moduli imaju površinu od nerđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm (... N...); za ekstremnu jačinu dostupan je i čelični vrh od 3 mm (... T... pogledajte deo Icon9000 Plus).

Mnogi elementi linije ICON 9000 standardno su postavljeni na rerne od nerđajućeg čelika AISI 304, gasne ili električne, statičke ili konvekcione (sa dvostrukim ventilatorom); rerna ima kapacitet 3x2/1 GN sa odvojivim vodičima od nerđajućeg čelika koje se mogu postaviti na 3 nivoa.

Moguće je montriranje na različite načine pomoću odgovarajućih dodataka: samostojće na nogicama, na potpornim površinama, točkovima, konfiguracija mosta, sa zaptivačima od nerđajućeg čelika, na konzolnoj gredi i na postolju s više modula, sa opremljenim postoljima ili bez njih.



ICON9000

KAKO DA SASTAVITE VAŠU IKON LINIJU


COOKING-PRO Sistem



Ušteda energije




Veoma lako za
čišćenje



Uniformno
kuvanje



Povećana
prodiktivnost

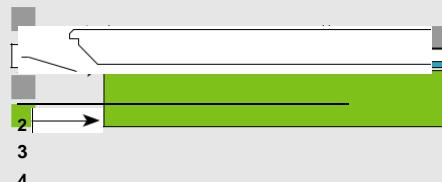


Višeslojni materijal koji se koristi u
električnim rroštiljima i kiperima

Električnim modelima Cooking-Pro sistem omogućava bržu brzinu porasta temperature, veliku ujednačenost kuvanja, poboljšanu energetsku efikasnost, veće performanse zahvaljujući posebnoj ploči za kuvanje koja sadrži grejače ugrađene u inovativni višeslojni materijal.

1. Grejači od aluminijuma
2. Izolacija od keramičkih vlakana
3. AISI 441 nerđajući čelik
4. Izolacija od mineralne vune

Otvoreni gorionici


| | | | |
|------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| ON0FAA | 1N0FAD • 1N1FADG • 1N1FADGV | 1N0FA • 1N1FAG • 1N1FAGV | 1N0FAA • 1N1FAAG • 1N1FAAGV • 1N1FAAE • 1N1FAAEV |
| 1N0FAB | 2N0FA • 2N1FAGV | 2N1FAGF | 2N0FAA • 2N1FAAGV |

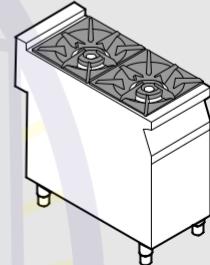

* Za dimenziju gornje debljine 3 mm, slovo N komercijalne reference zamenite slovom T (vidi odeo Icon9000 Plus).

Gasni šporeti sa ravnom pločom


| | | | |
|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| ON0TPG | 1N0TPG • 1N1TPGV | ON0TPE | 1N0TPE • 1N1TPEEV |
|------------|----------------------|------------|-----------------------|

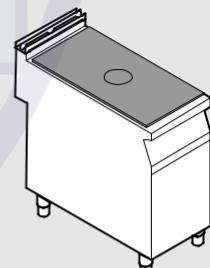

* Za dimenziju gornje debljine 3 mm, slovo N komercijalne reference zamenite slovom T (vidi odeo Icon9000 Plus).

Šporeti sa pločom od pirokeramike

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| ON0VT1I | 1N0VT1I | ON0VT2I |
| 1N0VT2I | ON0VT1W | ON0VTR |

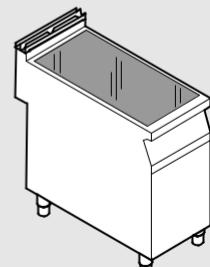


Za dimenziju gornje debljine 3 mm, slovo N komercijalne reference zamenite slovom T (vidi odeo Icon9000 Plus).

IKON9000



KAKO DA SASTAVITE VAŠU IKON LINIJU

Roštilji - COOKING-PRO

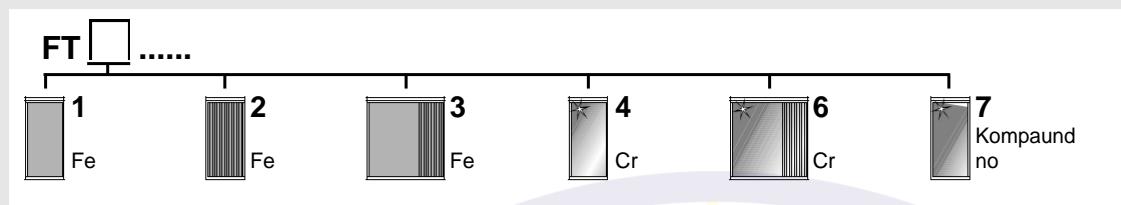


920 mm
IKON9000



Korpe- Pasta kuker

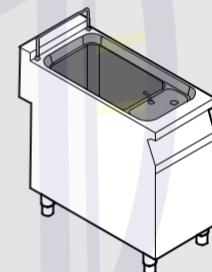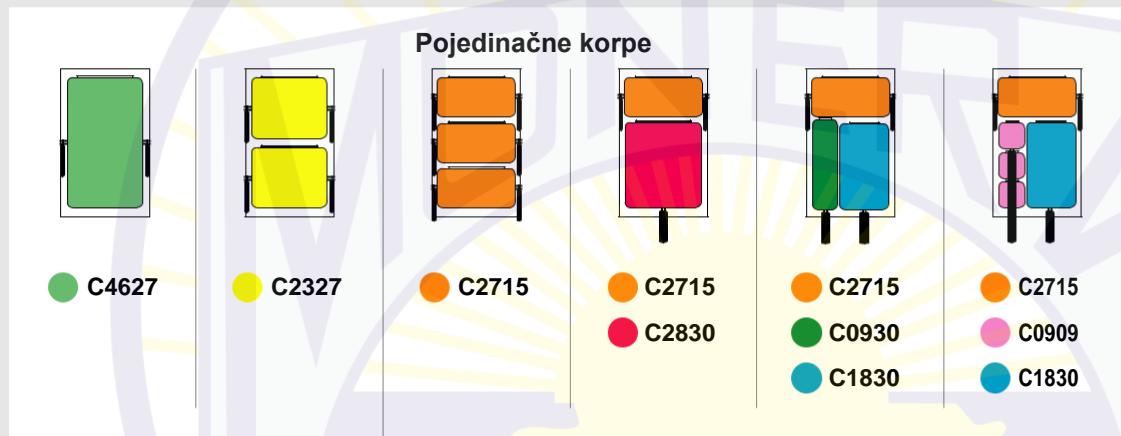

Set korpi

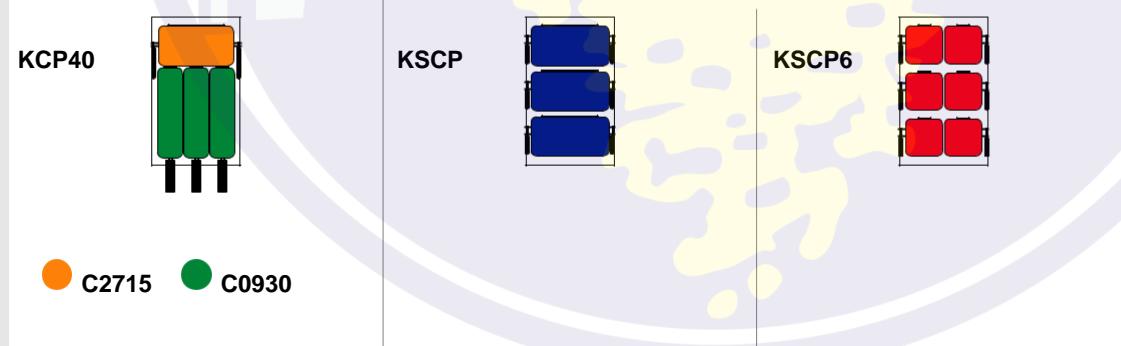

Bain-Marie



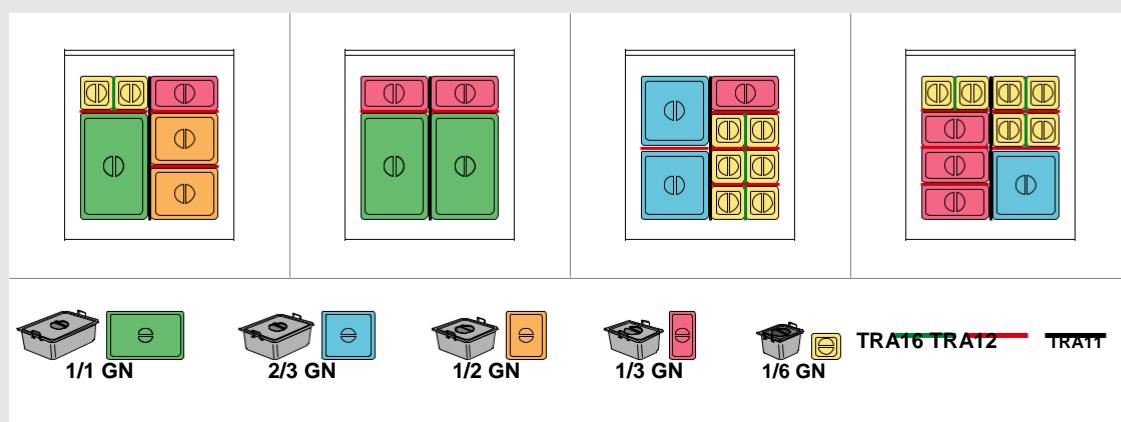


IKON9000

KAKO DA SASTAVITE VAŠU IKON LINIJU

920 mm
ICON9000

Friteze

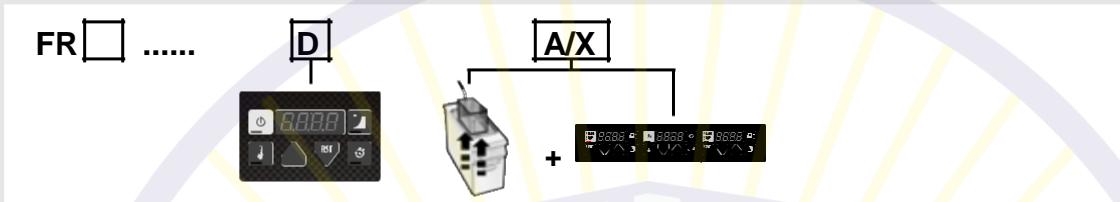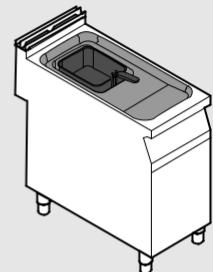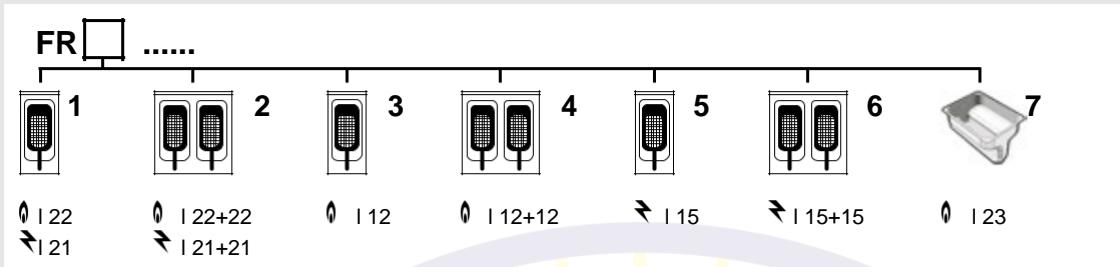

| modeli sa 1 koritom | modeli sa 2 korita | Korpe | |
|--|--|---------|----------|
| 0N1FR3G 0N1FR3GD 12 | 1N1FR4G 1N1FR4GD 12+12 | KCFR12 | CFR91214 |
| 0N1FR5E 0N1FR5ED 15 | 1N1FR6E 1N1FR6ED 15+15 | KCFR15 | CFR15 |
| 0N1FR1I • 0N1FR1ID 0N1FR1G 22 | 1N1FR2I • 1N1FR2ID 1N1FR2G 22+22 | C3830AD | CFR221 |
| 0N1FR7I 0N1FR7ID 23 | | C3728N | CFR2123A |
| 0N1FR1E 0N1FR1ED 21 | 1N1FR2E 1N1FR2ED 21-21 | C3830AD | CFR221 |
| 0N1FR7IX • 0N1FR1EA • 0N1FR1EX 23/21 | | | CFR2123A |

Za svako korito od 12/15 litara, 1 korpa.

Za svako korito 21/22/23, 2 korpe uključene.

AUTOMATSKE FRITEZE

Glavne karakteristike

Automatsko podizanje korpe

0N1FR7IX

0N1FR1EA

0N1FR1EX

Digitalne kontrole



Paljenje pilot plamena po sistemu IONIZACIJA



Svako korito se dostavlja sa 2 korpe i poklopцима



Korito "V" oblika



Grejaći u koritu



Sistem za filtriranje i recikliranje ulja




Nije dopuštena ugradnja na grede ili mostove za modele "X".


*Za dimenziju gornje debljine 3 mm, slovo N komercijalne reference zamenite slovom T (vidi deo Icon9000 Plus).

ICON9000

ŠIROK RASPON DODATAKA ZA VAŠU LINIJU ...

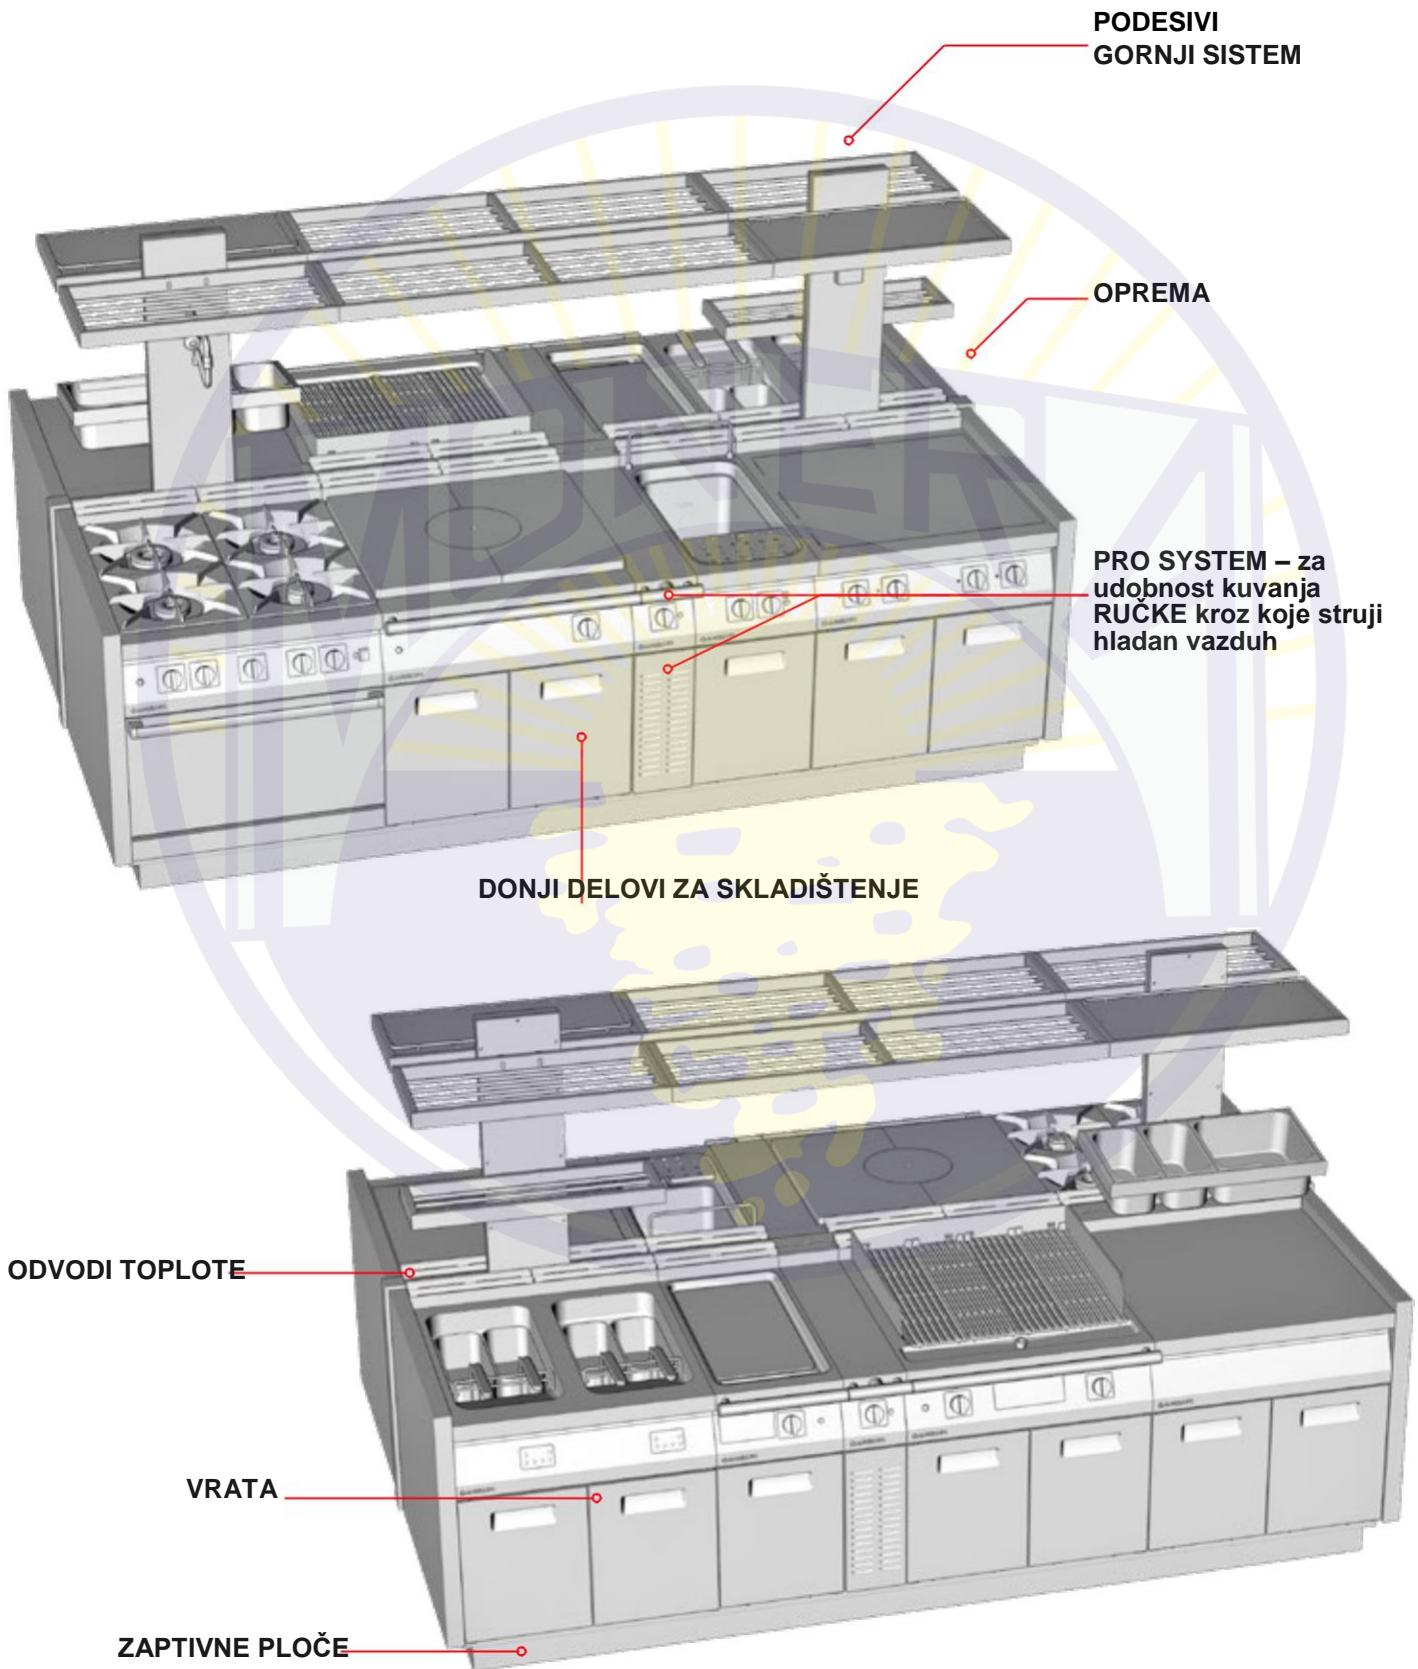


RUČKE kroz koje struji hladan vazduh - za ugodnije kuvanje - CHEF COMFORT PRO

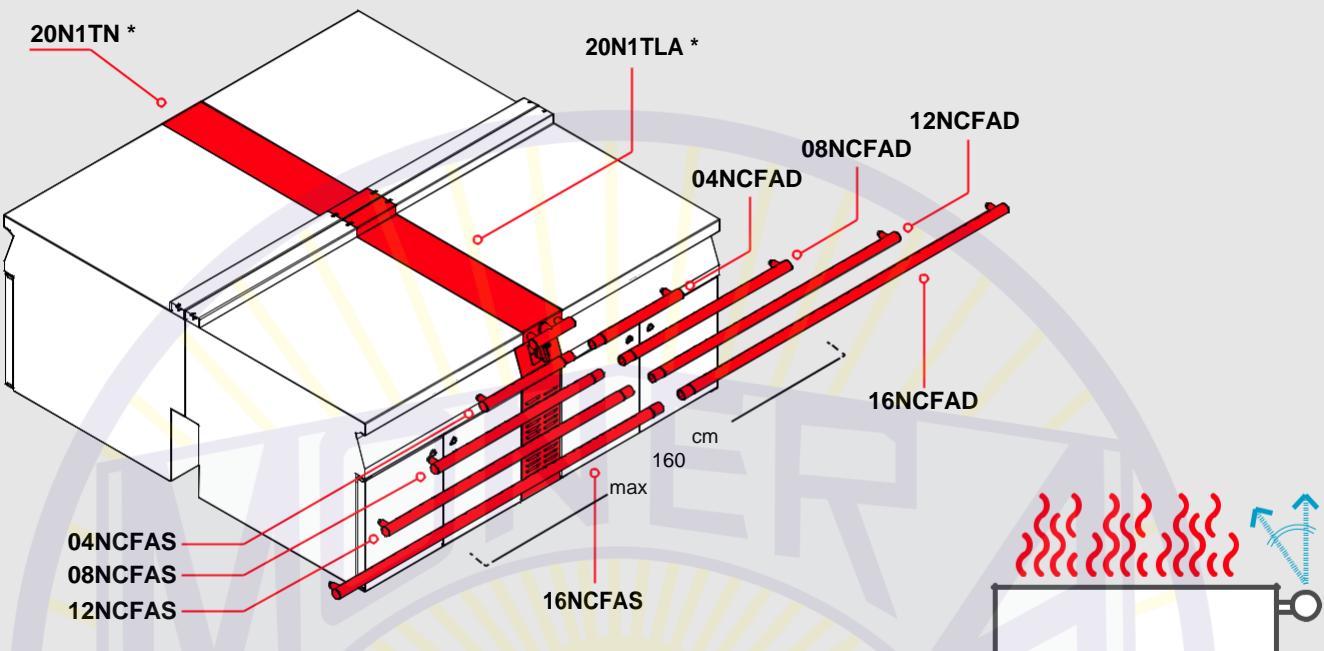


* Za dimenziju gornje debljine 3 mm, slovo N komercijalne reference zamenite slovom T (vidi deo Icon9000 Plus).

Postavljanje na postolja, nivelišane podloge-ramove i na točkove

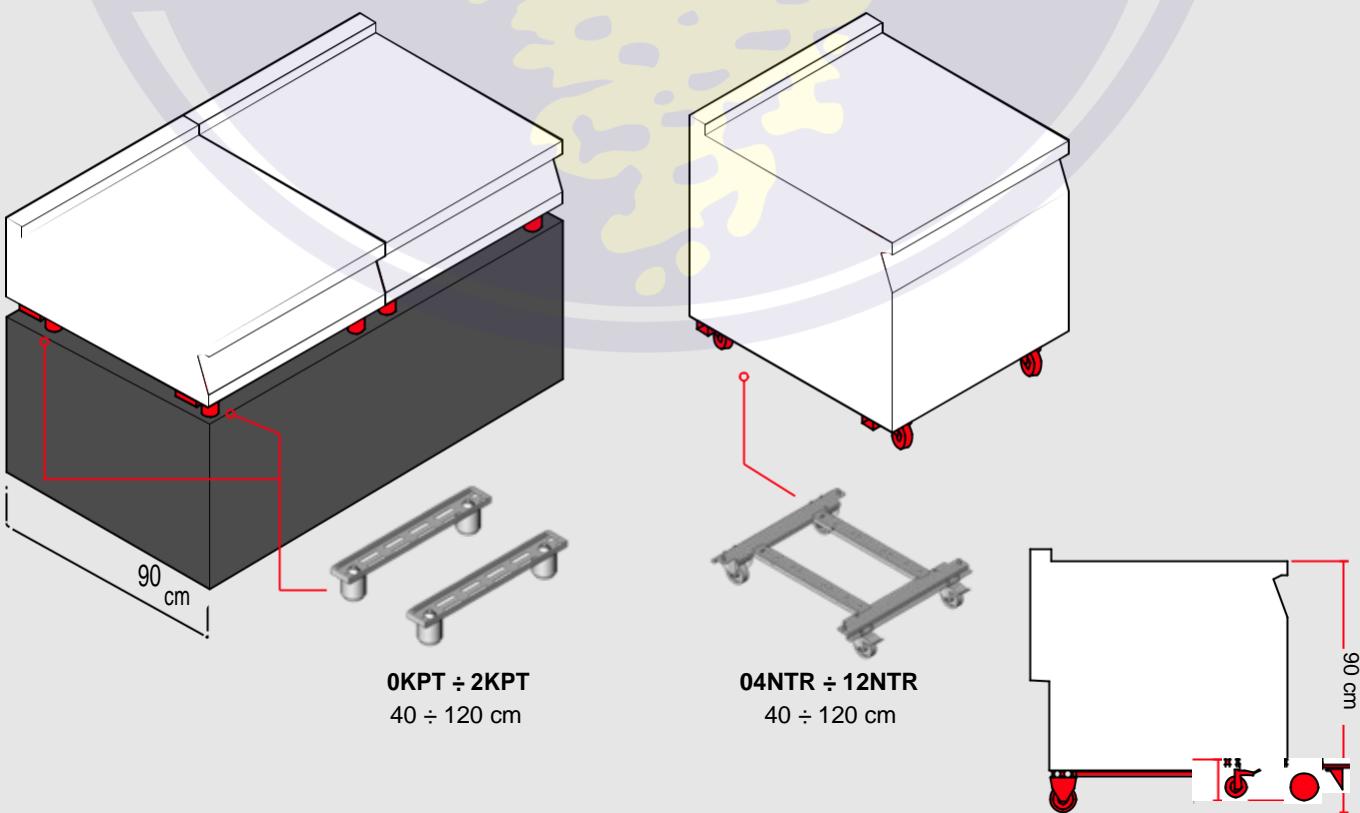


ICON9000

DODACI

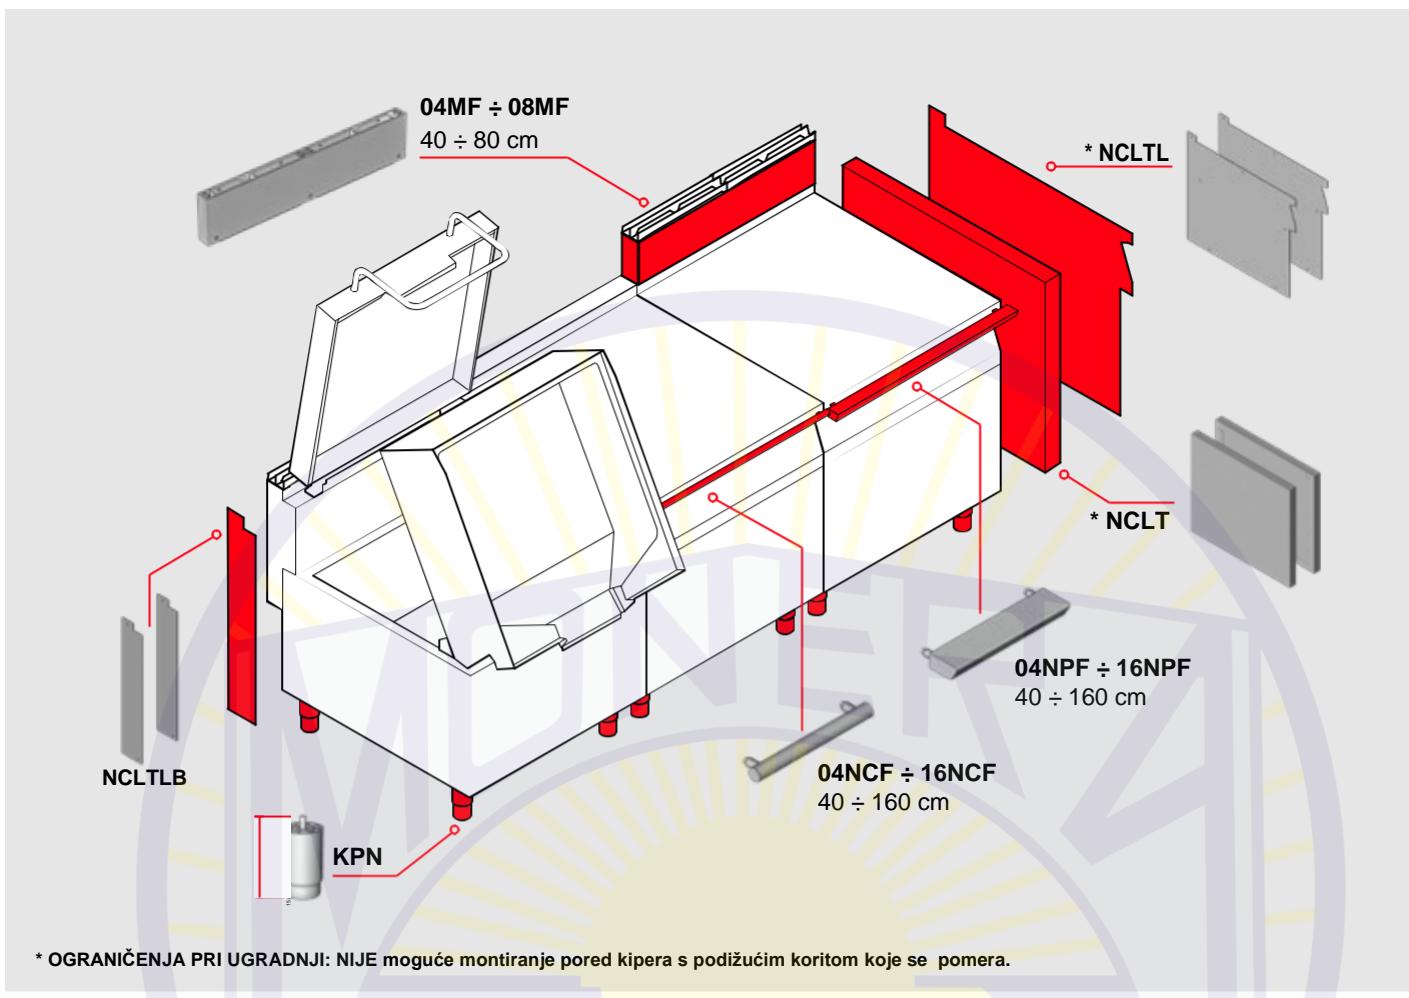

920 mm
ICON9000


Ugradnja mosta

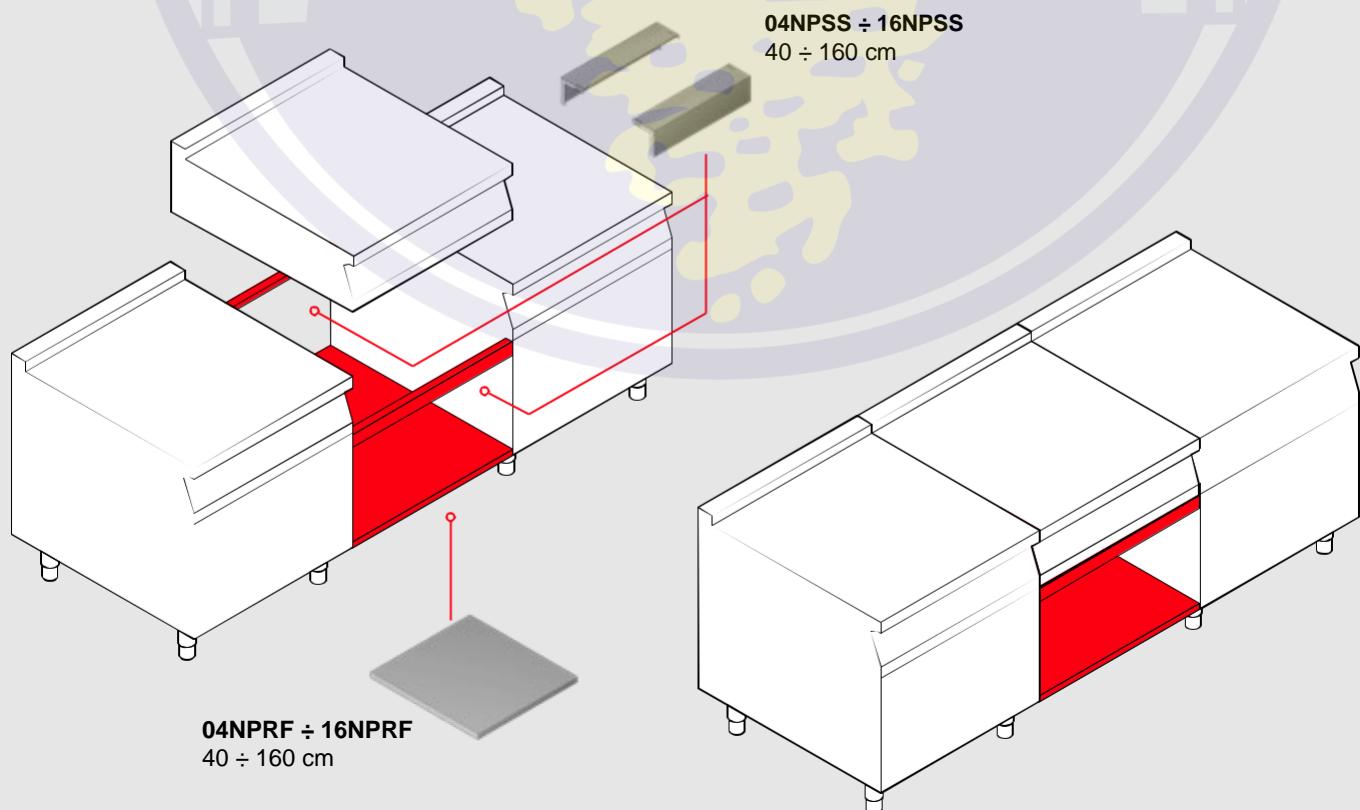

ICON9000

DODACI – ZAPTIVNE PLOČE OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

920 mm
ICON9000

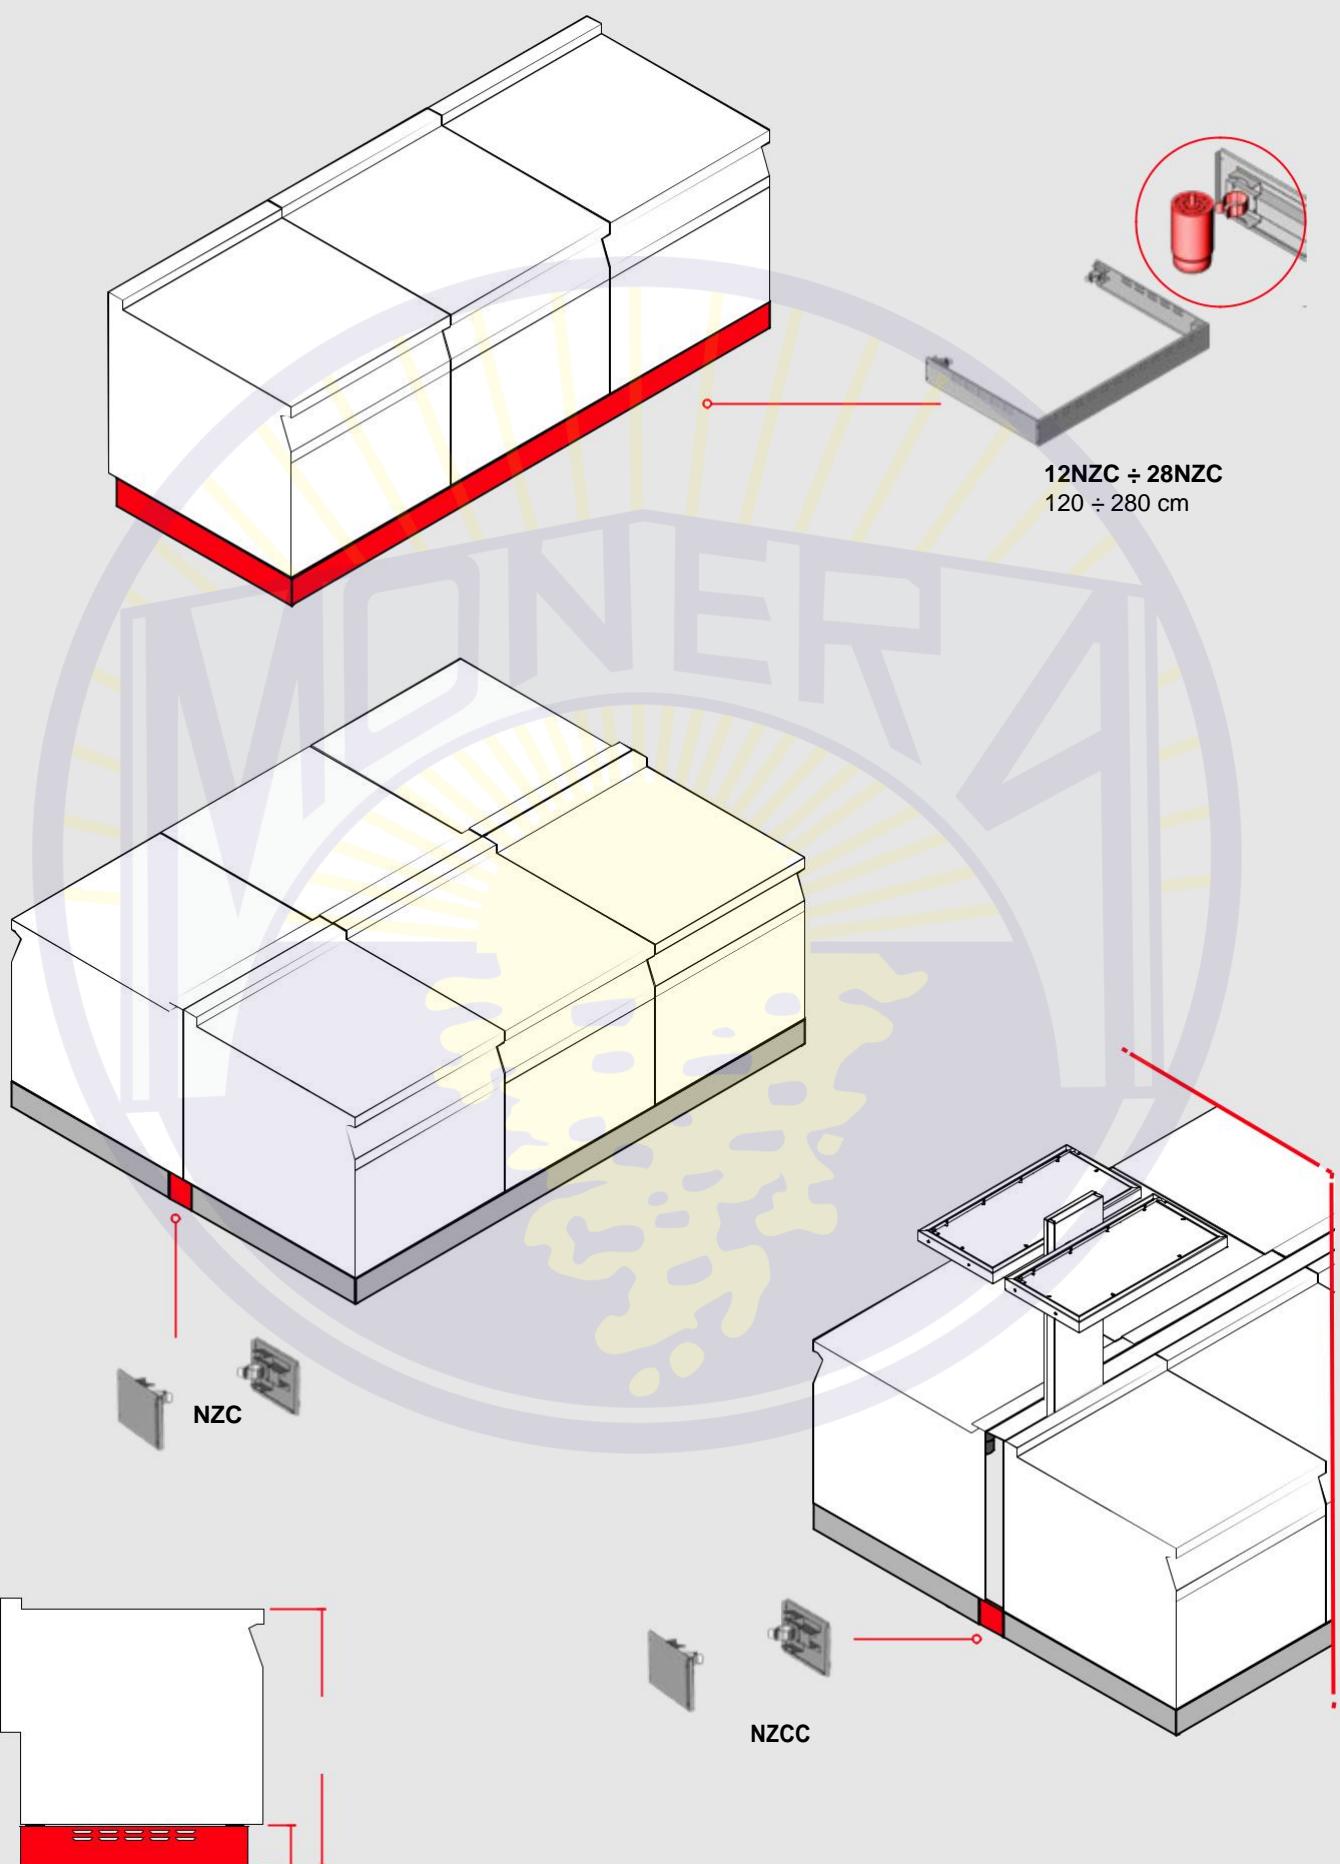


Sa zaptivnim pločama gornja visina kuhanja je fiksna, nije podesiva.

ICON9000

UGRADNJA NA PODESIVOM RAMU ZA RAZNE ELEMENTE

920 mm
ICON9000

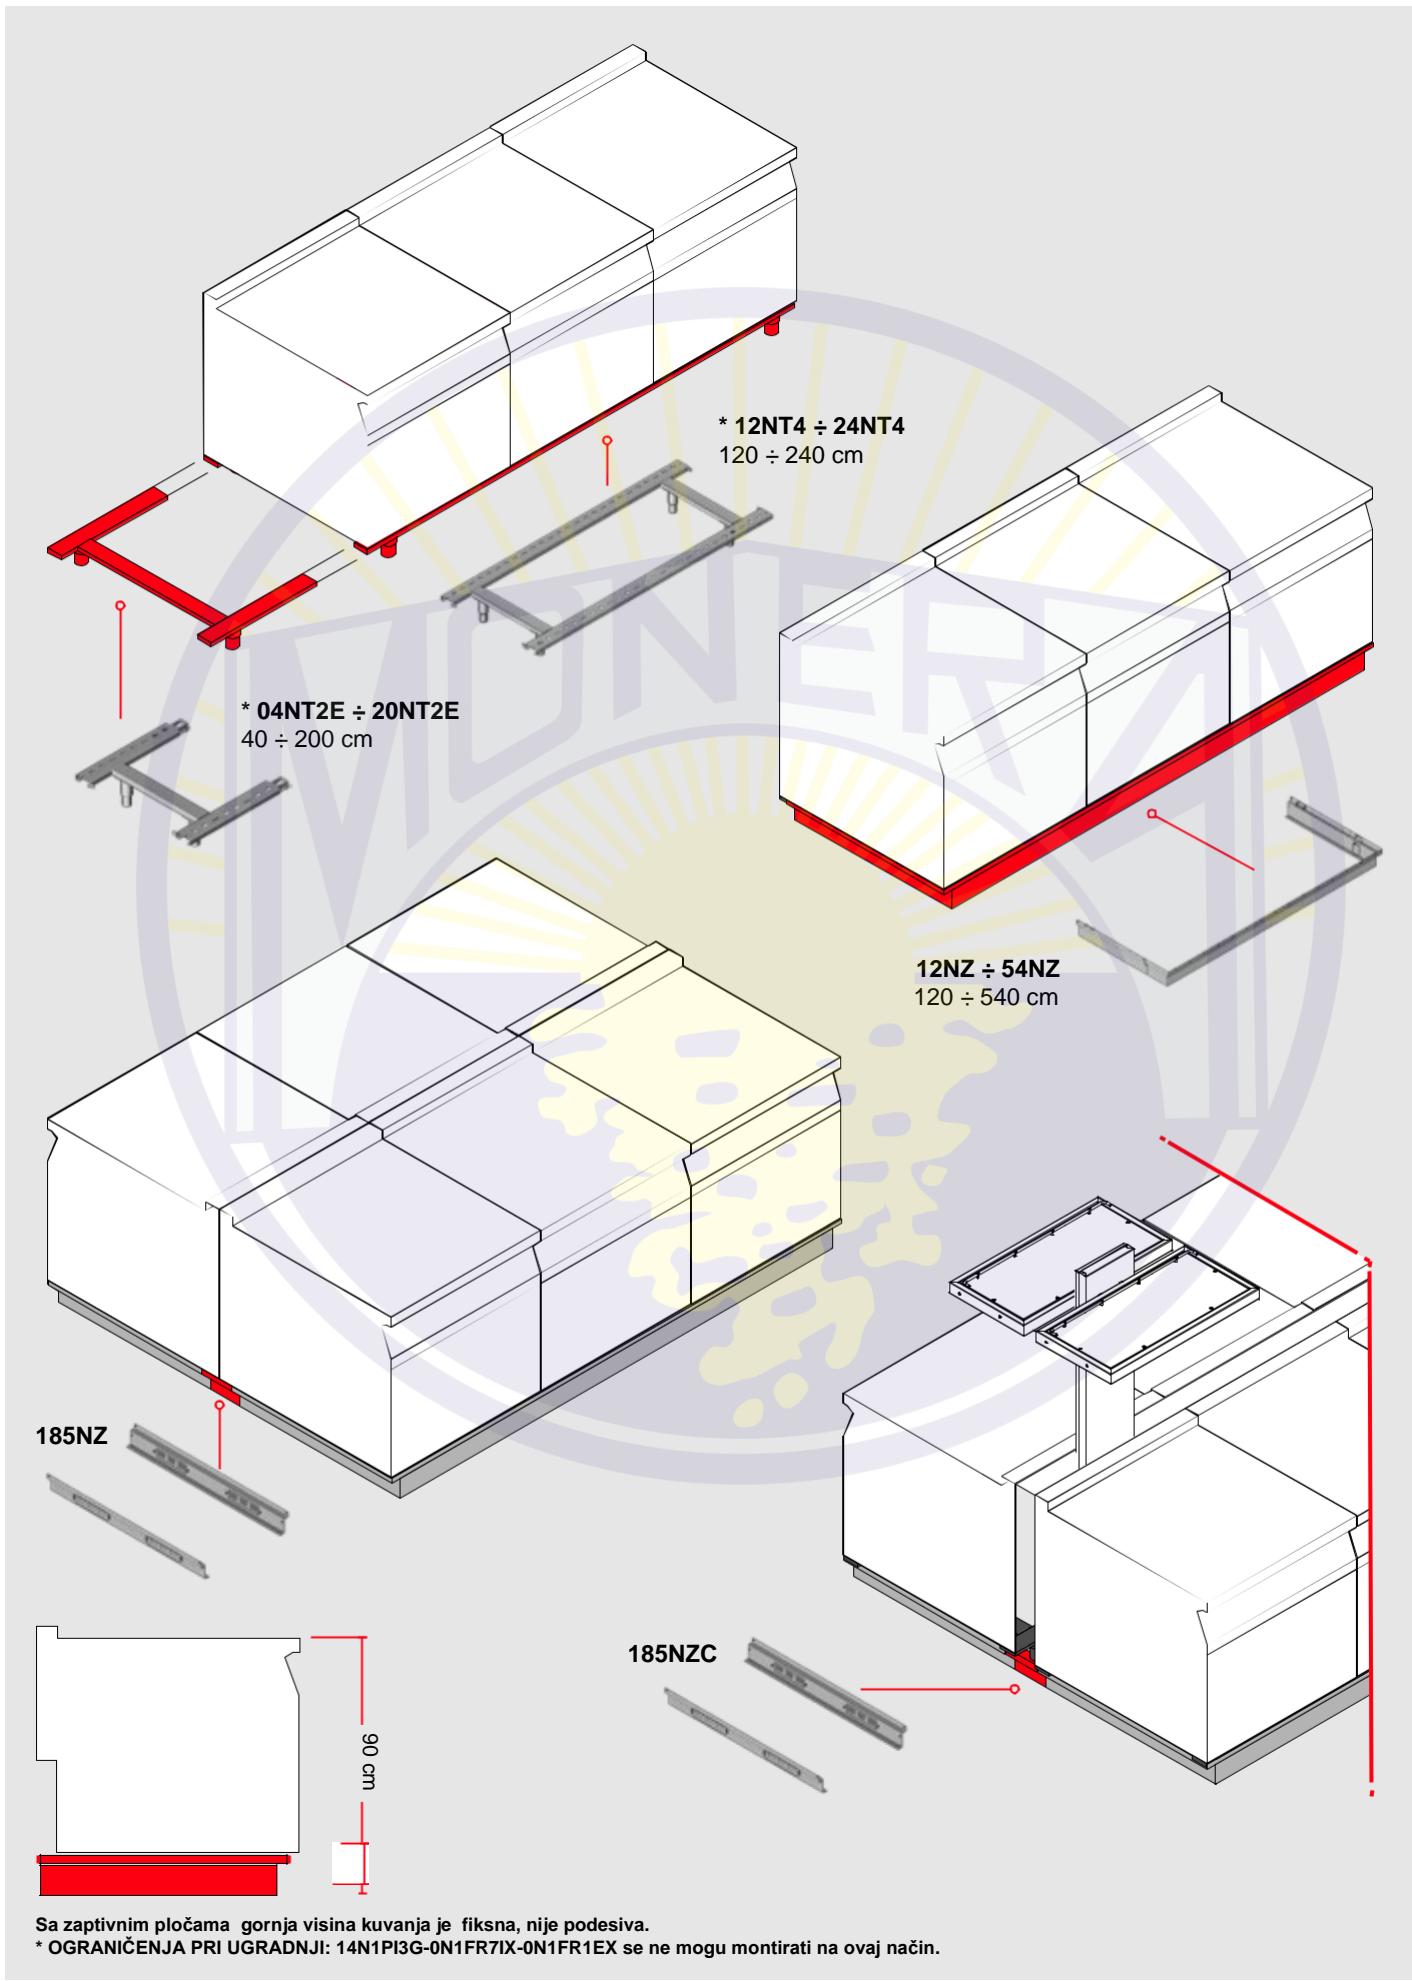

Sa zaptivnim pločama gornja visina kuvanja je fiksna, nije podešiva.




* OGRANIČENJA PRI UGRADNJI: 14N1P13G-0N1FR7IX-0N1FR1EX se ne mogu montirati na ovaj način.

ICON9000

UGRADNJA NA JEDNOSTRANOJ PREDNJOJ POTPORNOJ KONZOLI-MOSTU

920 mm
ICON9000

Konfiguracija centralne kuhinje

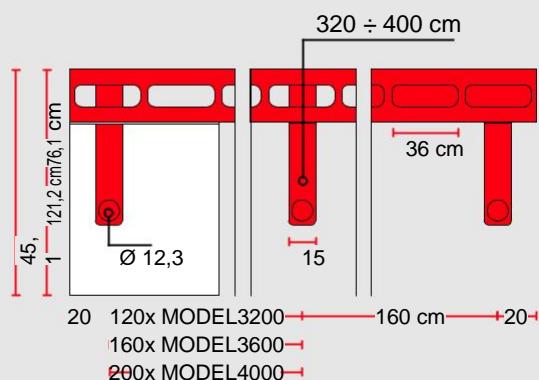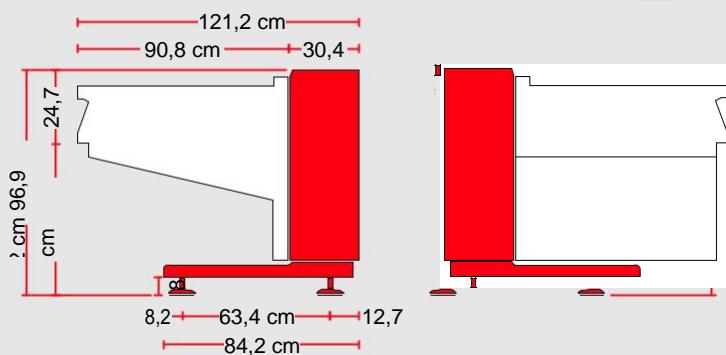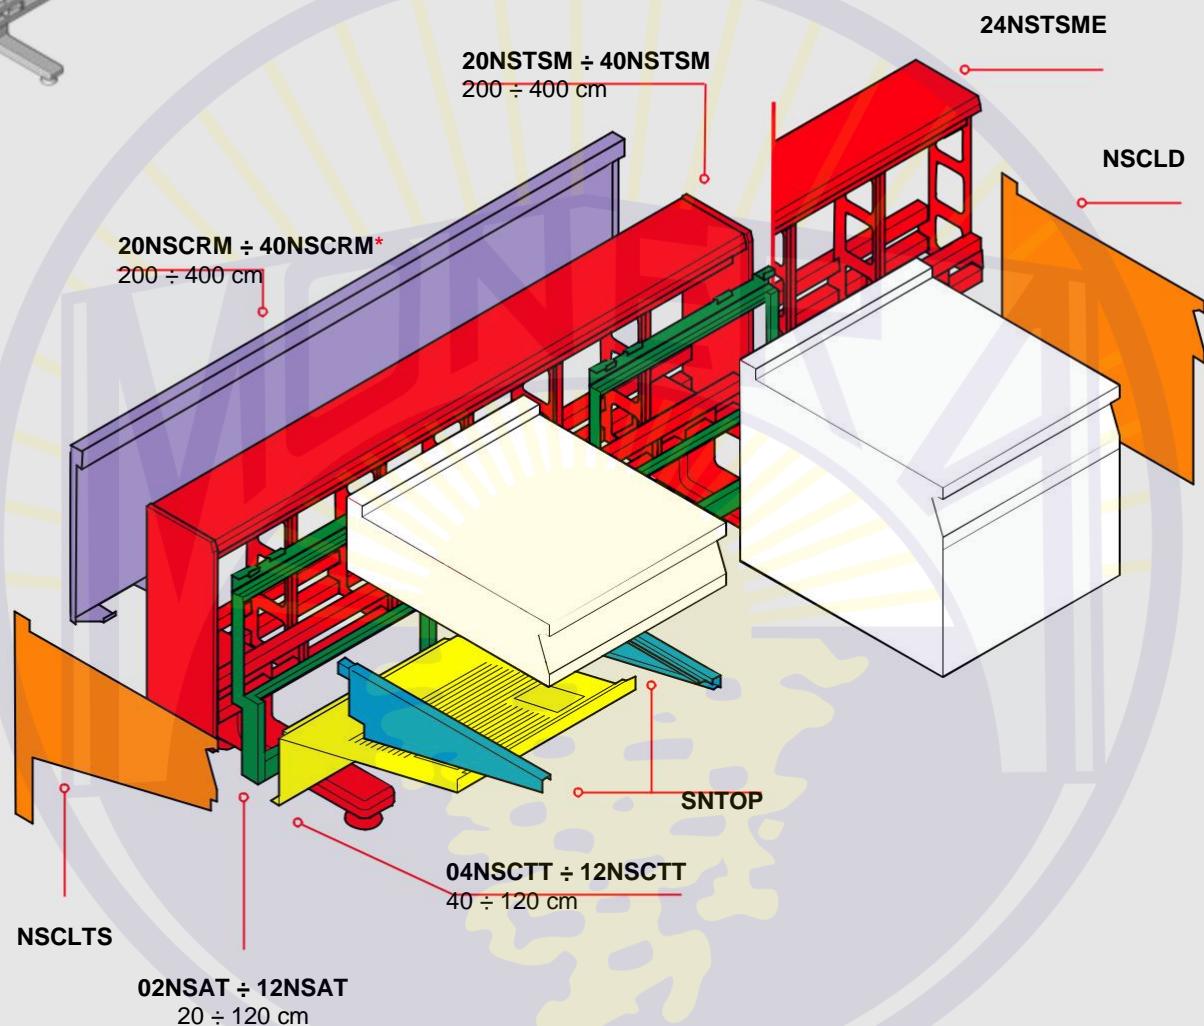

OGRANIČENJA UGRADNJE


Uređaji koji se NE smeju postavljati na konzolu : friteze 0N1FR7IX-0N1FR1EX- 0T1FR7IX, kazan 14N1PI3G, automatski pasta kukeri 10NCP1IA-12NCP1IA-20NCP2IA-10NCP1EA-12NCP1EA, donje hladne jedinice 2NIBNC-2NIBBC.

ICON9000

UGRADNJA NA DVOSTRANOJ PREDNJOJ POTPORNOJ KONZOLI-MOSTU

700 mm
GAMMA

920 mm
ICON9000

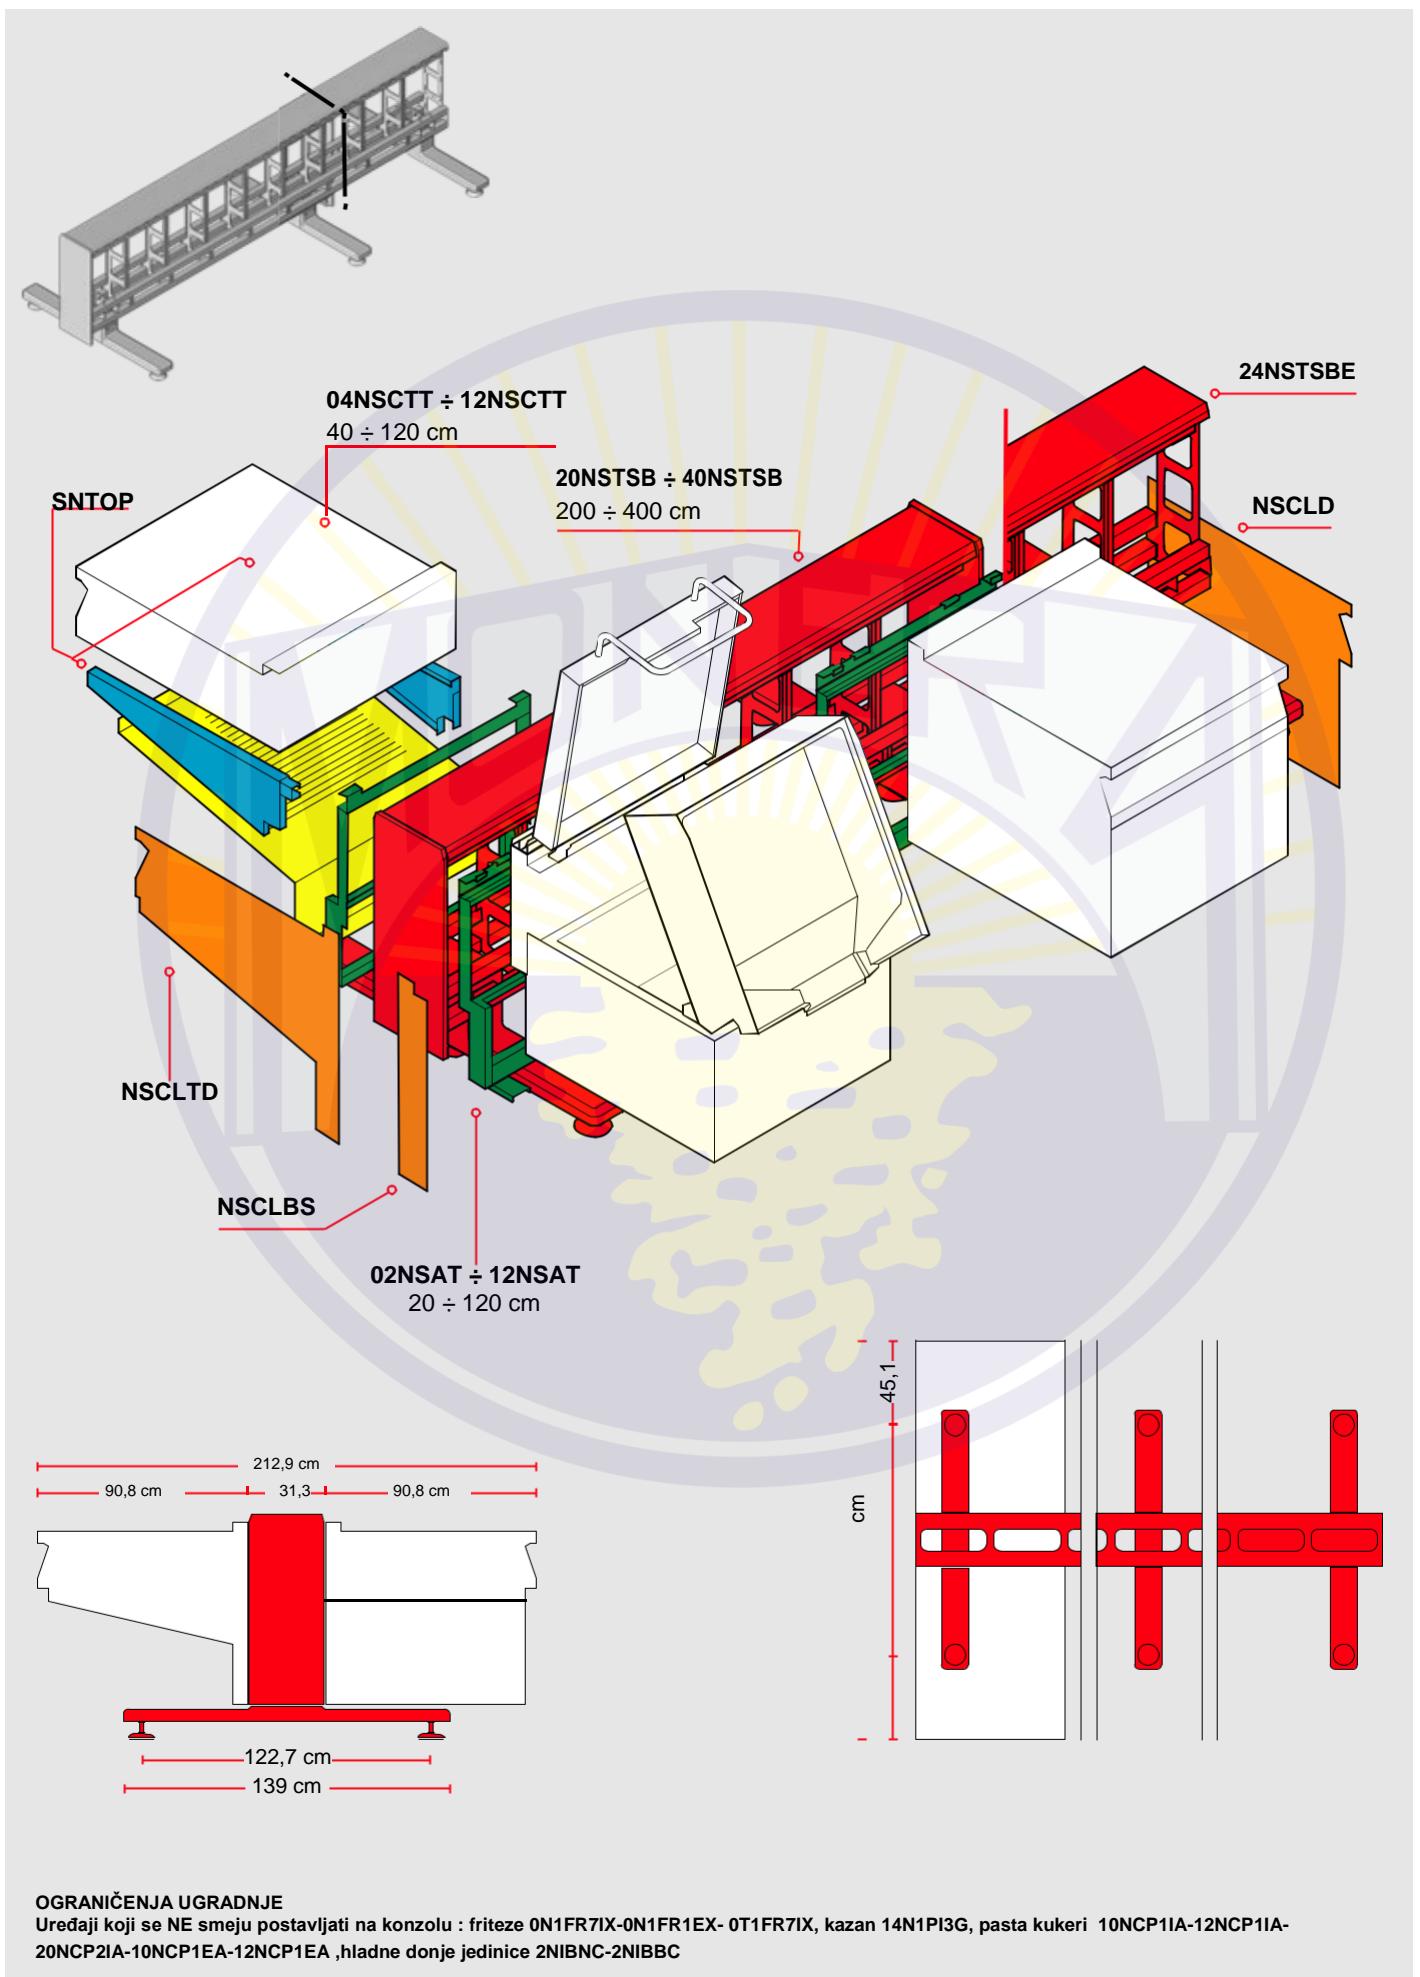

ICON9000



STUBOVI ZA POLICE

Mogu se postaviti odvojeno ili u paru,
sa ili bez gornje mrežice.

1. U jednostranom bloku za kuvanje
odaberite stub s komercijalnom
referencom CM

2. Između dvostranom bloku za kuvanje
odaberite stub s komercijalnom
referencom CB

Stubovi uključuju policu na gornjem
nivou; mogu se umetati i u blokove
za kuvanje na višestrukim nosačima,
nakon provere položaja potpornih
nogu i nosećih stubova.

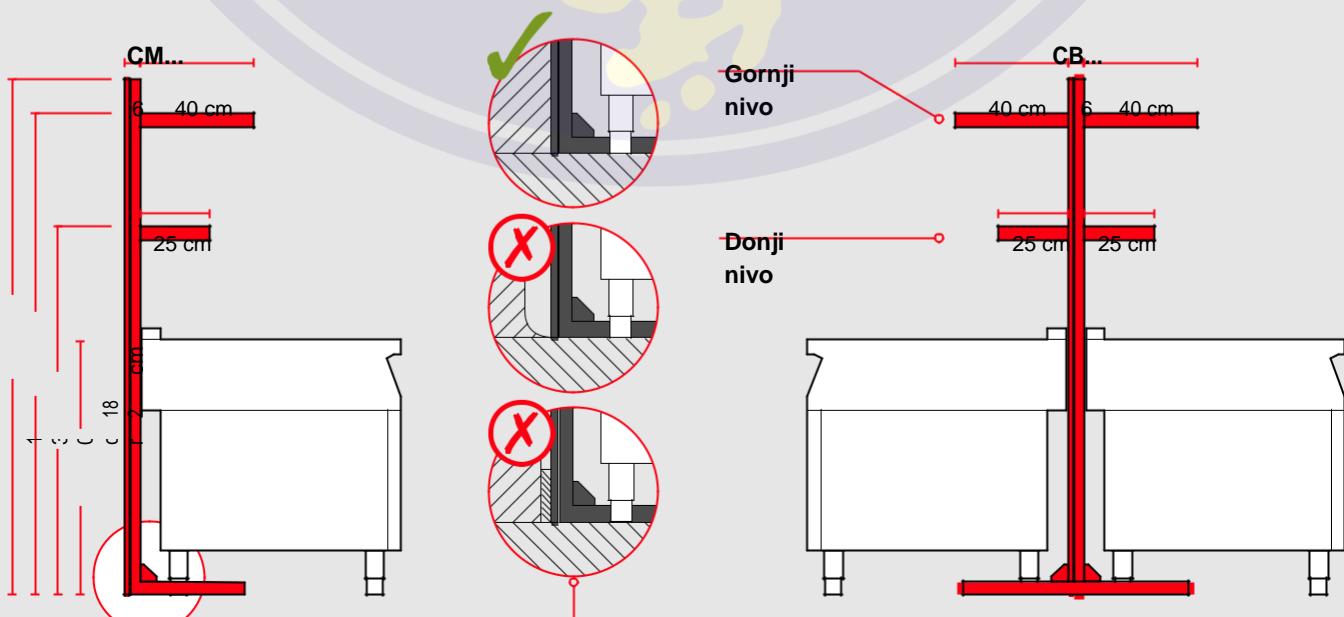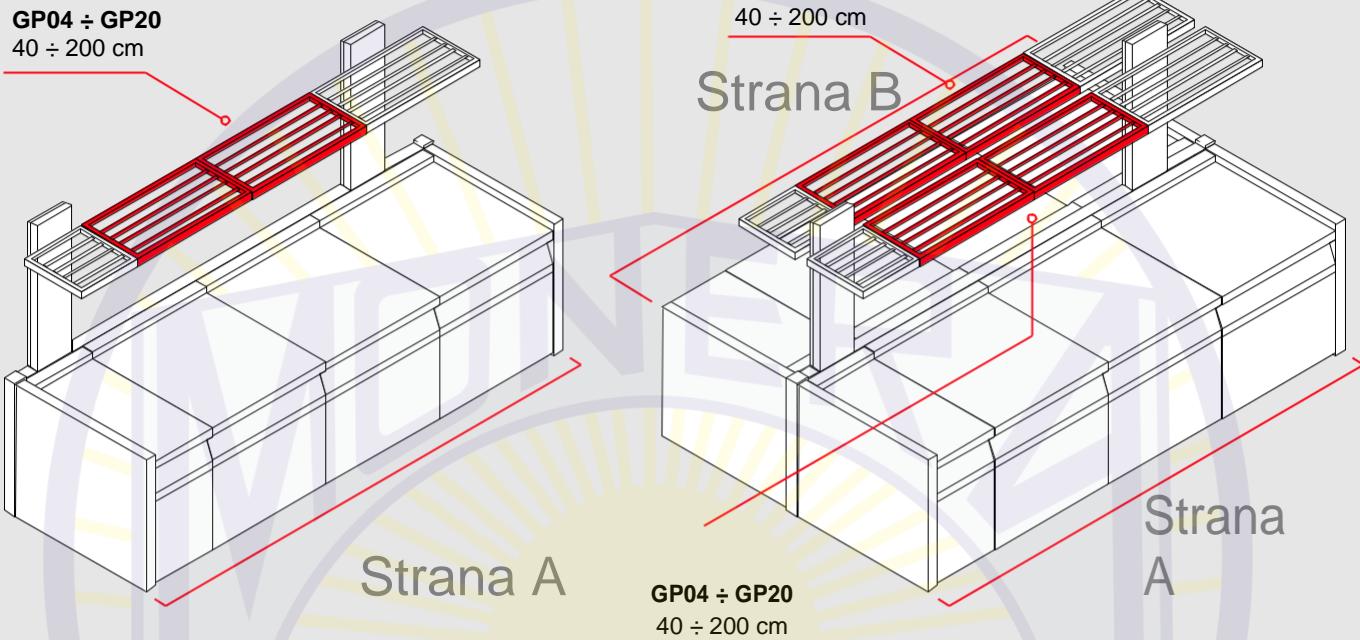


ICON9000

KAKO DA IZABERETE VELIČINU STUBA

Uparite veličinu stuba, 40 ili 80 cm širine i širinu uređaja na koji će biti povezan: na ovaj način polica isporučena sa stubom nije isturena preko uređaja. U konfiguraciji između dva bloka za kuvanje odaberite jedan od blokova na koji će se montirati stub.


OGRANIČENJE: kiper sa nagibom
NE MOŽE biti uparen sa stubom.

920 mm
ICON9000

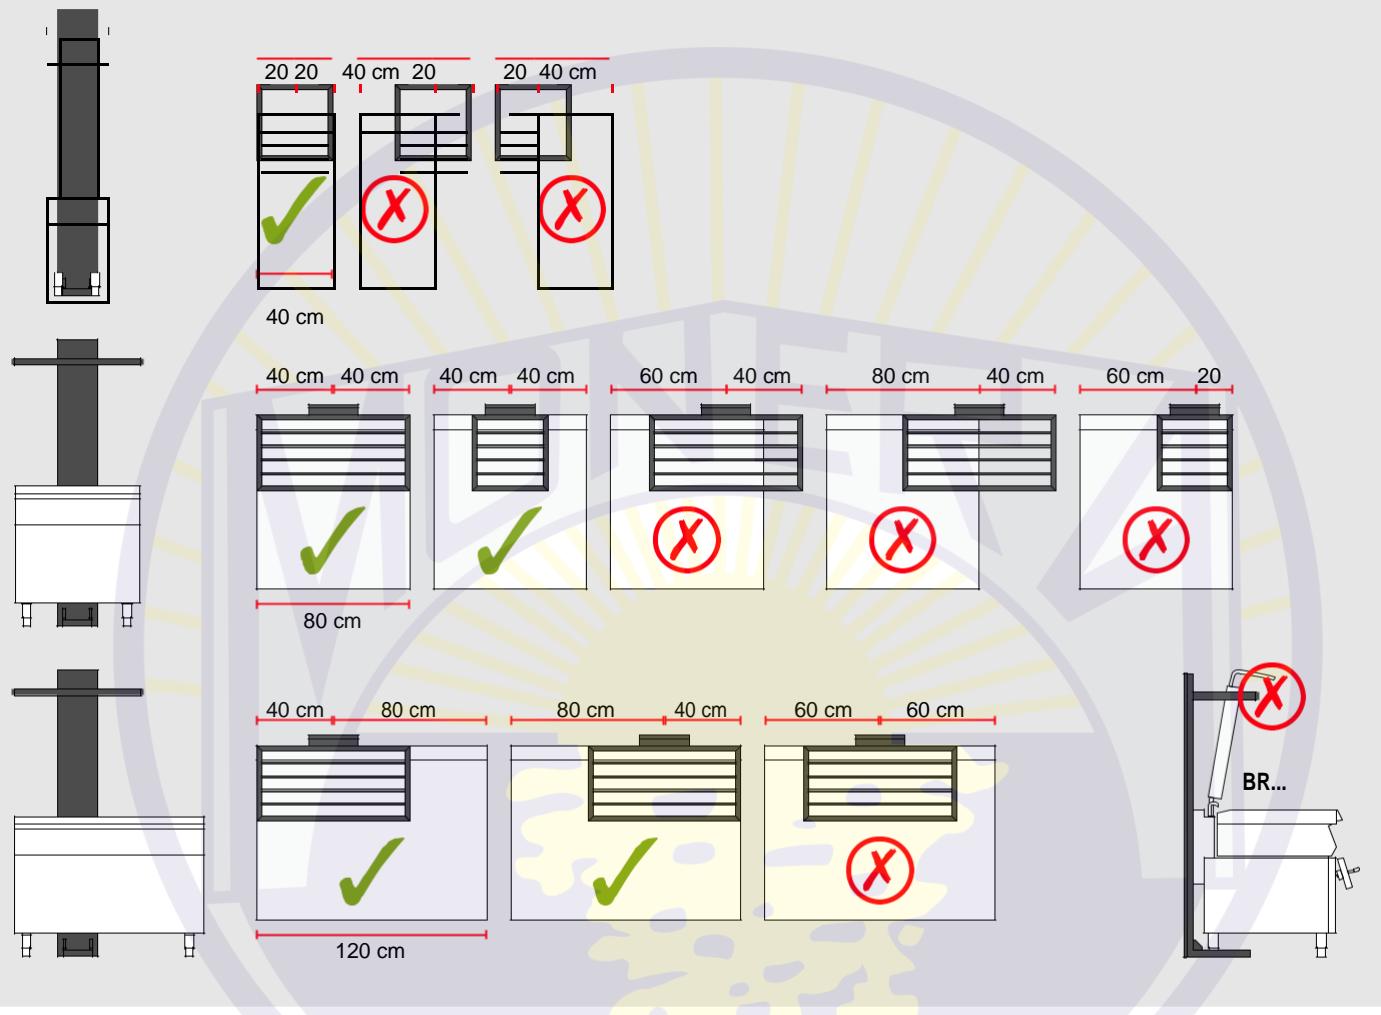

Stub sa LED sijalicom kompatibilan sa uređajima:

C...L08

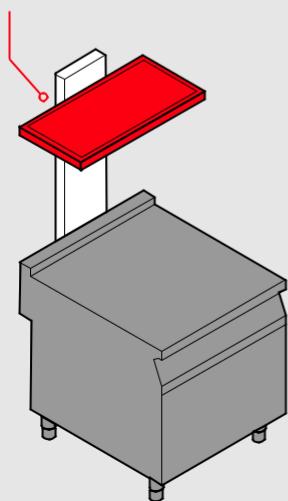

| UREĐAJI KOJI RADE NA GAS | TPE LINIJE ELEKTRIČNIH POVRŠINA | PE ELEKTRIČNE PLOČE | VTI INDUKCIIONI UREĐAJI | VTR INFRAČRVENI UREĐAJI | FT ELEKTRIČNI ROŠTILJ | GRE ELEKTRIČNI CHARGRILL | DIREKTNO I INDIREKTNO | CPE ELEKTRIČNI PASTA KUKER | FRE ELEKTRIČNA FRITEZA | UREĐAJ ZA PODGREVANJE POMFERTA | BME ELEKTRIČNI BAIN-MARIE | ELEKTRIČNI ŠPORET | EN NEUTRALNI ELEMENTI |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| (X) | (X) | (X) | (✓) | (✓) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (✓) | (✓) | (X) | (✓) |

ICON9000

KAKO PODESITI NIVOE

920 mm
ICON9000

GORNJI NIVOI: dva ili više stuba mogu se povezati sa policom za posude, širine od 40 do 200 cm.


DONJI NIVOI: Moguće je opremiti donji nivo sa nekoliko dodataka : Police, rešetke ,slavine,

držać posuda, električne utičnice i lampe za grejanje.

U bloku za kuvanje birajte dodatke sa sa komercijalnom referencom **A**.

Između dva bloka za kuvanje -
Opremite prvi blok za kuvanje samo dodacima sa komercijalnom referencom **A**. A drugi blok opremite sa dodacima sa komercijalnom referencom **B**.

DOCACI za DONJI NIVO koji se slažu sa jedinicama :

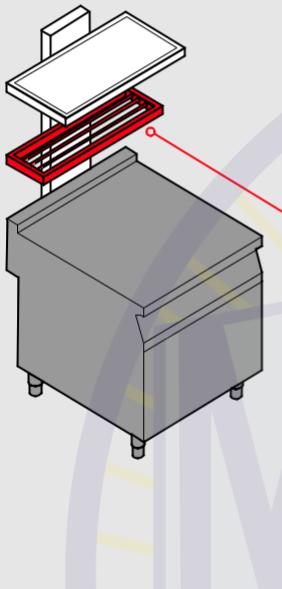

| | | |
|--|--|--|
| R04IA/B R08IA/B Polica | | Indukcijski Vok, Električni chargril, Električni roštilj, Električni pasta kukeri, Električni grejač za pomfrit, Električni Bain-Marie, Neutralni elementi |
| G08IA/B Rešetkasta polica | | Indukcijski Vok, Električni chargril, Električni roštilj, Električni pasta kukeri, Električni grejač za pomfrit, Električni Bain-Marie, Neutralni |
| TGNIA/B Nosač | | Preporučuje se samo za Neutranel elemente |
| CRAIA/B₁ Slavina | | Otvoreni gorionici, Neutralni elementi, Električne ploče, Električne ravne površine |
| RBE208IA/B₁₂ Boks za utičnicu | | Neutranil Elementi |
| PE1IA/B₁₂ Uticnica | | Neutranil Elementi |
| RPE104IA/B₁₂ RPE108IA/B₁₂ Uticnica | | Neutralni Elementi |
| CCIA/B Maska-poklopac | | SVI UREĐAJI |

¹ U konfiguraciji kada su blokovi za kuvanje okrenuti „leđa o leđa“

NE MOGU se postaviti sledeći uređaji: uređaji na gas koji proizvode dim, gasni chargril.

² IP44 UTIČNICA

Sa bočne strane neutralnog elementa, prema utičnicima mogu se postavljati samo ovi uređaji: neutralni elementi, GRE / GRG, FTE, FTG, FR. Svi uređaji sa koritom su zabranjeni i svi indirektni

uredaji za kuvanje.
- ako linija za kuvanje uključuje i stub sa slavinom, između slavine i električne utičnice mora da postoji razdaljina od minimum 140 cm.

- ako linija za kuvanje uključuje i stub sa slavinom, između slavine i električne utičnice mora da postoji razdaljina od minimum 140 cm.

IP66 UTIČNICA

-Sa bočne strane neutralnog elementa, prema utičnicima može se postaviti bilo koji uređaj osim : CP, BM, PD / PI, BR. Svi uređaji sa koritom su zabranjeni

DODACI za DONJI NIVO: dozvoljena podudaranja u konfiguraciji „leđa o leđa“

| | | TGNIB | CRAIB | RBE208IB | PE1IB | RPE104IB RPE108IB |
|------------------------------|--|-------|-------|----------|-------|----------------------|
| TGNIA | | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRAIA | | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| RBE208IA | | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PE1IA | | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| RPE104IA RPE108IA | | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |

ICON9000

UPOTPUNITE STUBOVE

Ako donji nivo nije opremljen sa dodacima, potrebno je da se stubovi upotpune sa poklopcem:


- CCIA na jedinici za kuvanje.
- CCIA + CCIB u konfiguraciji „leđa o leđa“.

Gornji bočni delovi za zatvaranje:

- TLE02/TLE04 da se postavi na blok za kuvanje u konfiguraciji „leđa o leđa“.
- TLE02M/TLE04M da se postavi na jednostrani blok za kuvanje.

NCTL bočne ploče uvek moraju biti uključene u blokove za kuvanje s opremljenim stubovima.

920 mm
ICON9000

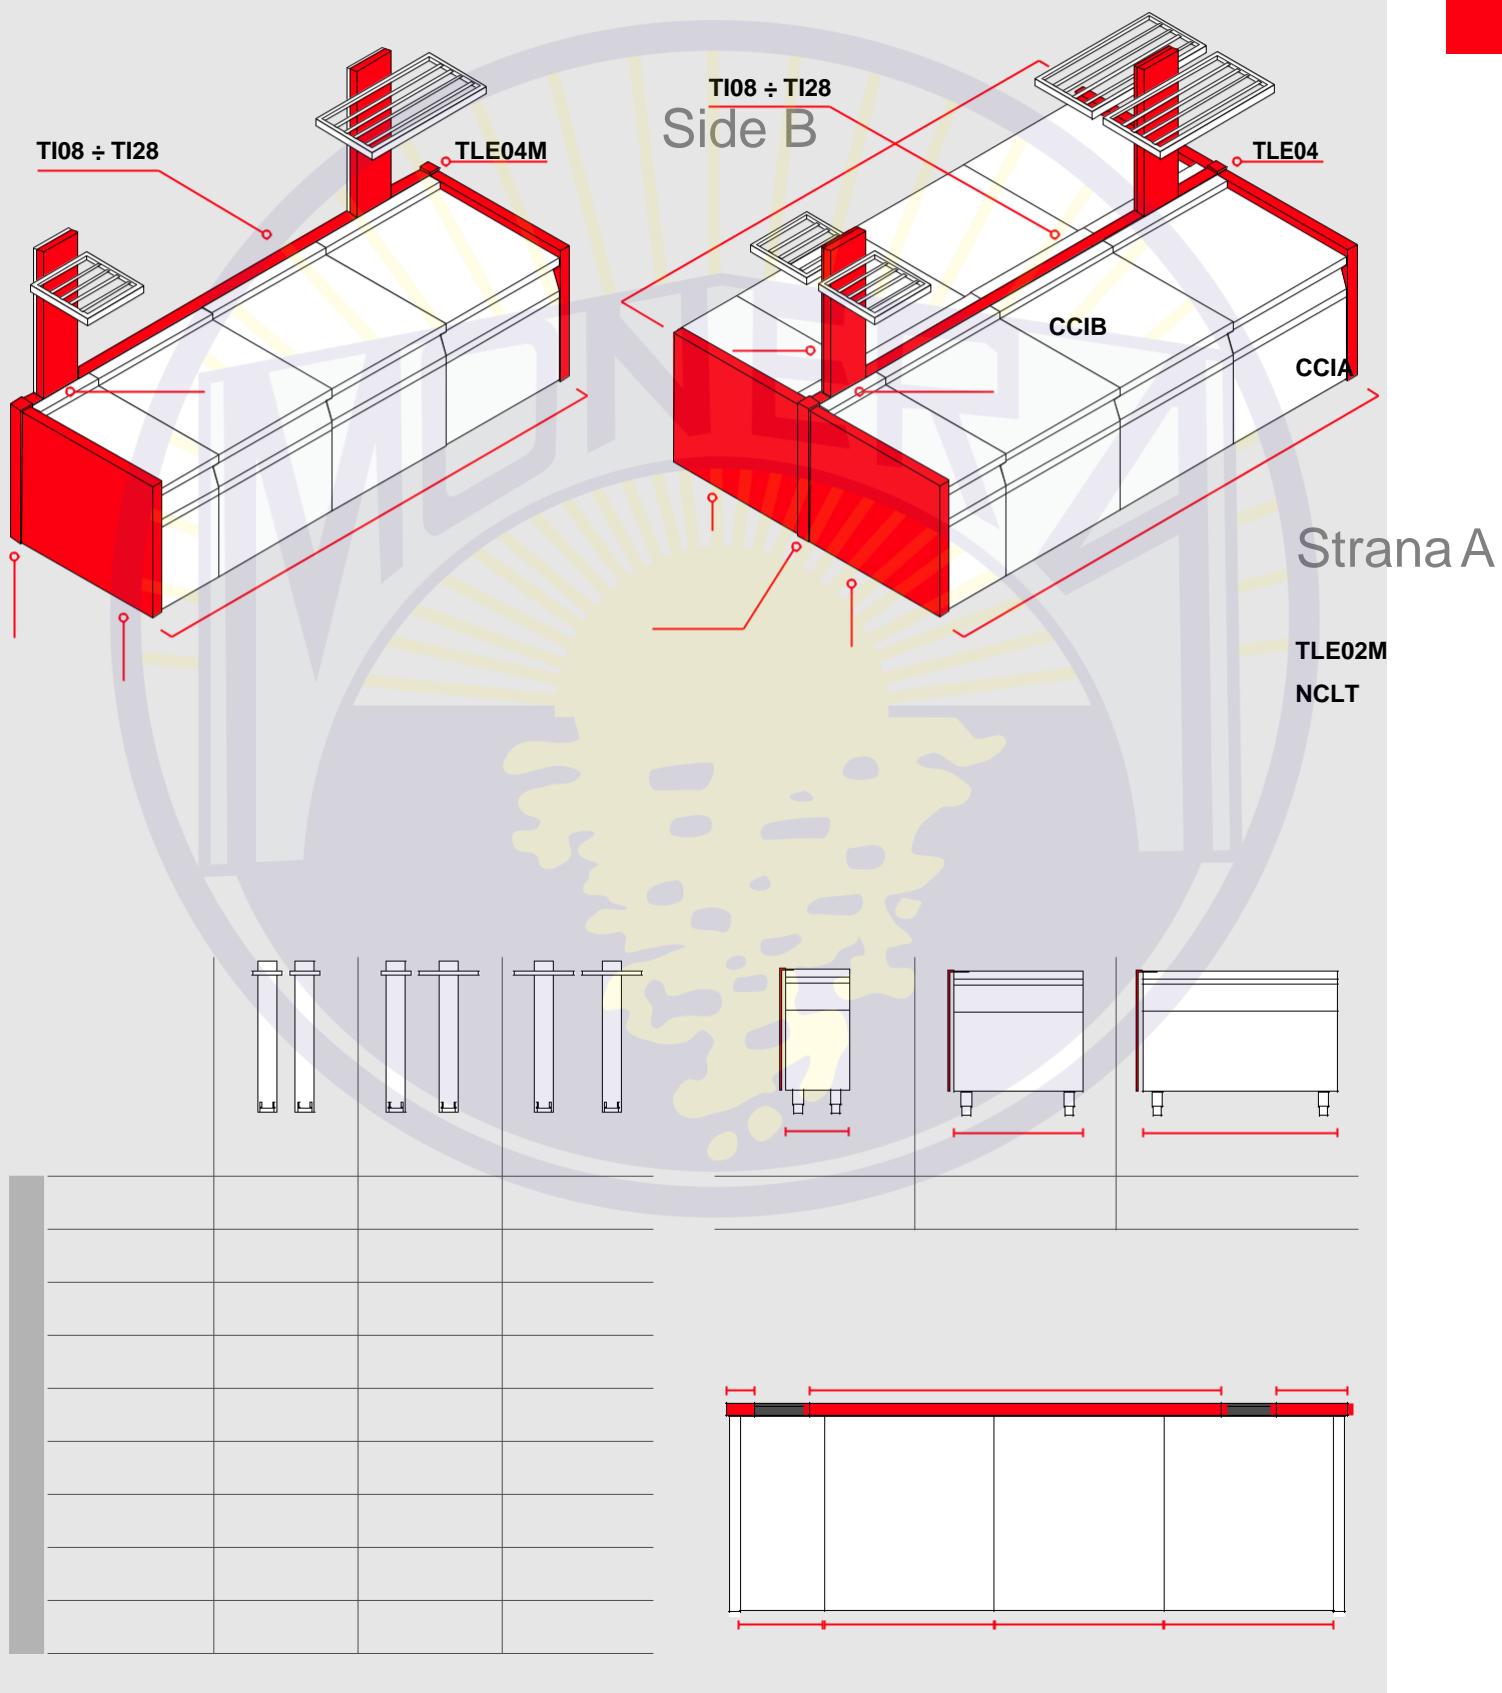

ICON9000 Modularna kuhinjska linija 2MM

GASNI ŠPORETI

Radna ploča presovana u jednom delu. Gorionici sa 4 kW (jednostruka kruna) i 7 i 10kW gorionici (dvostruka kruna). Tabela podele gorionika u uvodu. Rešetke gorionika od emajliranog livenog gvožđa. Rerne ispod: statična rerna gas (G), ventilisana (GV) ili statičnih električnih (.E), ventilisanih

(EV), rerna za kuvanje izrađena od nerđajućeg čelika AISI 430, vodice za posude na 3 nivoa, kapacitet 3 x GN 2/1, standardno opremljena rešetkom GN 2/1 GN, gasna sa elektronskim paljenjem. Bočna pregrada sa vodičama, kapacitet 6 x GN 1/1. 2N1FAGF: model sa jako

velikom rernom, statični gas sa funkcijom električnog roštilja, komora za kuvanje od nerđajućeg čelika AISI 403 vodice na 3 nivoa, kapacitet svakog 1 x GN 1/1 +1 x GN 2/1, standardno opremljen sa 1 rešetkom, elektronsko paljenje

MODEL OPIS

cm kW kW



0N0FAA Šporet sa 2 gasna gorionika

40X92X25 17



1N0FAD Šporet sa 4 gasna gorionika

80X92X25 25

1N0FA Šporet sa 4 gasna gorionika

80X92X25 28

1N0FAA Šporet sa 4 gasna gorionika

80X92X25 34



1N0FAB Šporet sa 2 gasna gorionika i pločom sa desne strane

80X92X25 23,5



2N0FA Šporet sa 6 gasnih gorionika

120X92X25 48

2N0FAA Šporet sa 6 gasnih gorionika

120X92X25 51



1N1FADG Šporet sa 4 gasna gorionika sa statičnom rernom

80X92X75 33 0,001 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ

1N1FADGV Šporet sa 4 gasna gorionika sa gasnom rernom sa 2 ventilatora

80X92X75 33 0,1 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ

1N1FAG Šporet sa 4 gasna gorionika sa statičnom rernom

80X92X75 36 0,001 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ

1N1FAGV Šporet sa 4 gasna gorionika sa gasnom rernom sa 2 ventilatora

80X92X75 36 0,1 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ

1N1FAAG Šporet sa 4 gasna gorionika sa statičnom rernom

80X92X75 42 0,001 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ

1N1FAAGV Šporet sa 4 gasna gorionika sa gasnom rernom sa 2 ventilatora

80X92X75 42 0,1 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|--|---|----------|----|----------------------------|
|  | 1N1FAAEV Šporet sa 4 gasna gorionika sa konvekcionom rernom sa 2 ventilatora | 80X92X75 | 34 | 8 400V 3~/50HZ ÷ 60HZ |

| | | | | |
|----------------|---|----------|----|------------------------------|
| 1N1FAAE | Šporet sa 4 gasna gorionika sa električnom statičnom rernom | 80X92X75 | 34 | 5,4 400V 3~/50HZ ÷ 60HZ |
|----------------|---|----------|----|------------------------------|

| | | | | |
|--|--|-------------|-----|------------------|
|  | 2N1FAGV Šporet sa 6 gasnih gorionika, sa konvekcionom rernom sa 2 ventilatora i odeljkom sa vratima | 120X92X7556 | 0,1 | 230V 1N~/50÷60HZ |
|--|--|-------------|-----|------------------|

| | | | | |
|--|---|-------------|-----|------------------|
|  | 2N1FAAGV Šporet sa 6 gasnih gorionika, sa konvekcionom rernom sa 2 ventilatora i odeljkom sa vratima | 120X92X7559 | 0,1 | 230V 1N~/50÷60HZ |
|--|---|-------------|-----|------------------|

| | | | | |
|--|---|-------------|-----|---------------------------|
|  | 2N1FAGF Šporet sa 6 gasnih gorionika sa velikom statičnom električnom rernom | 120X92X7549 | 3,8 | 400V 2N~/230V 1N~/50÷60HZ |
|--|---|-------------|-----|---------------------------|

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|-------|------|----|----|----|
|-------|------|----|----|----|



| | | |
|------------|---|---------|
| NGA | REŠETKA ZA 2 GORIONIKA od nerđajućeg čelika | 35X75X5 |
|------------|---|---------|



| | |
|-------------|---|
| VSX2 | RAM ZA 2 GORIONIKA od nerđajućeg čelika |
|-------------|---|



| | |
|-------------|---|
| VSX4 | RAM ZA 4 GORIONIKA od nerđajućeg čelika |
|-------------|---|



| | | |
|------------|-----------------------------------|-------------|
| PLS | RAVNA PLOČA ZA OTVORENE GORIONIKE | 38,8X32,2X3 |
|------------|-----------------------------------|-------------|



| | | |
|------------|--------------------------------------|-------------|
| PRS | REBRASTA PLOČA ZA OTVORENE GORIONIKE | 38,8X32,2X3 |
|------------|--------------------------------------|-------------|



| | |
|------------|--|
| DPF | 2 poklopca od livenog gvožđa, Ø 180 MM |
|------------|--|



| | |
|-------------|---------|
| NCEA | SLAVINA |
|-------------|---------|



NCEAM

OKRETNA SLAVINA



ICON9000 Modularna kuhinjska linija 2MM

ŠPORET-ROŠTILJ: MULTIFUNKCIONALNA (FLEKSI) PLOČA

Uređaj s višenamenskom pločom
pogodnom za direktno kuhanje (kao roštilj)
i indirektno kuhanje (kao šporet).

Ploča za kuhanje od poliranog nerđajućeg čelika AISI 430. 4 područja
kuhanja kontrolisana termostatom temperature, podešivim 110-360 ° C.

Zagrevanje pomoću grejača .

Model je opremljen daljinskim upravljanjem snage_1N0FPE_

920 mm
ICON9000

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | ~ |
|--|---------------|----------------------------------|----------|----|------------------------|
|  | 1N0FPE | ŠPORET-ROŠTILJ FLEKSI - PLOČA | 80X92X25 | 12 | 400V 3N ~ 50 -60 HZ |

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | ~ |
|--|--------------|--|----|----|---|
|  | KPP | SET ZA ČIŠĆENJE PLOČE | | | |
|  | RFT | STRUGAČ ZA PLOČU | | | |
|  | KLL | SET OD 10 RAVNIH OŠTRICA ZA STRUGAČ | | | |
|  | NCEAM | OKRETNA SLAVINA | | | |

IKON9000 MODULARNA LINIJA 2MM

ŠPORET SA RAVNOM PLOČOM ZA KUVANJE

Za modele na gas, grejanje ploče se vrši pomoću centralnog plamenika od nerđajućeg čelika, električno neprekidno paljenje.

Za električne modele, grejanje ploče se vrši pomoću grejača, nezavisna kontrola temperature na različitim radnim površinama. Rerne koje mogu da se nalaze ispod: na gas sa ventilacijom (GV) ili električne sa ventilacijom (EV), rerna za kuvanje izrađena od nerđajućeg čelika AISI 430, vodice za posude s 3 nivoa, kapacitet 3 x - GN 2/1, standardno opremljena 1 rešetkom GN 2/1 GN, elektronsko paljenje u verziji na gas. Električni modeli opremljeni daljinskim upravljanjem snage.

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | |
|---|--|----------|------|-------|-------------------------|
|  | 0N0TPG ŠPORET SA RAVNOM PLOČOM ZA KUVANJE BEZ POSTOLJA - NA GAS | 40X92X25 | 6,5 | 0,001 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz |
|  | 1N0TPG ŠPORET SA RAVNOM PLOČOM ZA KUVANJE NA GAS BEZ POSTOLJA | 80X92X25 | 12,5 | 0,001 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz |
|  | 1N1TPGV ŠPORET SA RAVNOM PLOČOM ZA KUVANJE SA RENOM NA GAS SA 2 VENTILATORA | 80X92X75 | 20,5 | 0,001 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz |
|  | 0N0TPE ŠPORET SA RAVNOM PLOČOM ZA KUVANJE - ELEKTRIČNI | 40X92X25 | 6 | | 400V 3N ~ 50 ÷ 60 Hz |
|  | 1N0TPE ŠPORET SA RAVNOM PLOČOM ZA KUVANJE - ELEKTRIČNI | 80X92X25 | 12 | | 400V 3N ~ 50 ÷ 60 Hz |
|  | 1N1TPEEV ŠPORET SA RAVNOM PLOČOM ZA KUVANJE – ELEKTRIČNI SA PEĆI KOJA IMA 2 VENTILATORA | 80X92X75 | 19,5 | | 400V 3N ~ 50 ÷ 60 Hz |

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | |
|---|----------------------------------|----|----|----|--|
|  | NCEAM SLAVINA | | | | |
|  | KPP SET ZA ČIŠĆENJE PLOČE | | | | |

ICON9000 MODULARNA LINIJA 2MM

ELEKTRIČNI ŠPORETI

Ploča sa utisnutim vodonepropusnim udubljenjem za zadržavanje prolivenih tečnosti i vodonepropusna ploča od livenog gvožđa.

Prekidač za podešavanje temperature sa 5 pozicija .Rerne koje mogu da nalaze ispod : statična električna (E), električna sa ventilatorima (EV).Rerna za kuvanje izrađena je od nerđajućeg čelika AISI430, vodice za posude u 3 nivoa, kapaciteta 3 x GN 2/1, standardno opremljena s 1 rešetkom GN 2/1 GN. Modeli opremljeni daljinskim upravljanjem vrhova snage: 0N0PE4, 1N0PE4, 1N1PE4EV

920 mm
ICON9000

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | |
|--|--|----------|------|------------------------|--|
|  | 0N0PE4 ELEKTRIČNI ŠPORET SA DVE RINGLE | 40X92X25 | 8 | 400V 3N ~ 50 ÷60 HZ | |
|  | 1N0PE4 ELEKTRIČNI ŠPORET SA 4 RINGLE | 80X92X25 | 16 | 400V 3N ~ 50 ÷60 HZ | |
|  | 1N1PE4EV ELEKTRIČNI ŠPORET SA 4 RINGLE, električnom rernom sa 2 ventilatora | 80X92X75 | 24 | 400V 3N ~ 50 ÷60 HZ | |
| | 1N1PE4EL ELEKTRIČNI ŠPORET SA 4 RINGLE STATIČNA ELEKTRIČNA RERNA | 80X92X75 | 21,4 | 400V 3N ~ 50 ÷60 HZ | |
| | 1N1PE2EL ELEKTRIČNI ŠPORET SA 4 RINGLE STATIČNA ELEKTRIČNA RERNA - 230V | 80X92X75 | 21,4 | 230V3~50÷ 60 HZ | |

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | |
|--|------------------------------|----|----|----|--|
|  | NCEAM OKRETNA SLAVINA | | | | |

ICON9000 MODULARNA LINIJA 2MM

ŠPORETI SA STAKLO-KERAMIKOM – infracrveno i indukciono zagrevanje

Površina za kuvanje od staklokeramike, u ravnim sa radnom površinom. Grejanje indukcijom (VT1) = pojedinačna zona indukcije, VT2I = cela zona je indukciona VT1W = vok indukcija Ø cm 30 ili infracrveno (VTR). Da bi se koristila elektromagnetna indukcija, potrebne su posude od odgovarajućeg materijala

Modeli opremljeni daljinskim upravljačem snaga snage: 0N0VTR, 1N0VTR.

| MODEL | OPIS | mm | kW | kW | ~ | 400V 3N ~ 50 ±60 HZ |
|---|---|----------|------|----|---|--------------------------|
|  | 0N0VT1I INDUKCIJONI ŠPORET sa 2 indukcione zone | 40X92X25 | 10 | | | 400V 3N ~ 50 ±60 HZ |
|  | 0N0VT2I INDUKCIJONI ŠPORET sa celom indukcionom zonom | 40X92X25 | 10 | | | 400V 3N ~ 50 ±60 HZ |
|  | 1N0VT1I INDUKCIJONI ŠPORET sa 4 indukcione zone | 80X92X25 | 20 | | | 400V 3N ~ 50 ±60 HZ |
|  | 1N0VT2I INDUKCIJSKI ŠPORET sa celom indukcionom zonom | 80X92X25 | 20 | | | 400V 3N ~ 50 ±60 HZ |
|  | 0N0VT1W INDUKCIJONI ŠPORET ZA VOK | 40X92X25 | 5 | | | 400V 3~ / 50HZ ± 60HZ |
|  | 0N0VTR INFRACRVENI ŠPORET sa 2 zone od staklokeramike | 40X92X25 | 6,8 | | | 400V 3N ~ 50 ±60 HZ |
| | 1N0VTR INFRACRVENI ŠPORET sa 4 zone od staklokeramike | 80X92X25 | 13,6 | | | 400V 3N ~ 50 ±60 HZ |

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|-------|------|----|----|----|
|-------|------|----|----|----|



PW350

VOK POSUDA T Ø 30 CM

30X60X10

920 mm
ICON9000

ICON9000 MODULARNA LINIJA 2MM

ROŠTILJI

Presovana gornja površina sa prednjim udubljenjem za sakupljanje i odvod tečnosti. Ploča za kuvanje od mekog čelika, kompaundna ili hromirana od 15 mm. Kontrola svake zone za kuvanje, termostatska kontrola temperature. Na prednjoj strani se izvlači fioka za masnoće. Grejanje na gas pomoći 3

gorionika, elektronsko paljenje; električno grejanje pomoći grejača izrađenih od nerđajućeg čelika AISI 309. Cooking-Pro sistem s električnim modelima. Električni modeli opremljeni daljinskim kontrolisanjem snage.

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | ~ |
|---|---|-----------|------|-------|-------------------------------|
|  | 0N0FT1G ROŠTILJ NA GAS SA RAVNOM PLOČOM | 40X92X25 | 10,5 | 0,001 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ |
|  | 0N0FT2G ROŠTILJ NA GAS SA REBRASTOM PLOČOM | 40X92X25 | 10,5 | 0,001 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ |
| | 0N0FT4G ROŠTILJ NA GAS- RAVNA HROMIRANA PLOČA | 40X92X25 | 10,5 | 0,001 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ |
| | 0N0FT7G ROŠTILJ NA GAS- RAVNA KOMPAUNDNA PLOČA | 40X92X25 | 10,5 | 0,001 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ |
|  | 1N0FT1G ROŠTILJ SA RAVNOM PLOČOM NA GAS | 80X92X25 | 21 | 0,001 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ |
| | 1N0FT2G ROŠTILJ NA GAS SA REBRASTOM PLOČOM | 80X92X25 | 21 | 0,001 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ |
| | 1N0FT3G ROŠTILJ NA GAS SA REBRASTOM/RAVNOM PLOČOM | 80X92X25 | 21 | 0,001 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ |
| | 1N0FT4G ROŠTILJ NA GAS- RAVNA HROMIRANA PLOČA | 80X92X25 | 21 | 0,001 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ |
| | 1N0FT6G ROŠTILJ NA GAS- RAVNA/REBRASTA HROMIRANA PLOČA | 80X92X25 | 21 | 0,001 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ |
| | 1N0FT7G ROŠTILJ NA GAS- RAVNA KOMPAUNDNA PLOČA | 80X92X25 | 21 | 0,001 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ |
|  | 2N0FT1G ROŠTILJ NA GAS SA RAVNOM PLOČOM | 120X92X25 | 31,5 | 0,001 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ |
| | 2N0FT7G ROŠTILJ NA GAS SA RAVNOM KOMPAUNDNOM PLOČOM | 120X92X25 | 31,5 | 0,001 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ |
|  | 0N0FT1E ELEKTRIČNI ROŠTILJ - RAVNA PLOČA | 40X92X25 | 5,1 | | 400V 3N~ / 230V 3~ / 50÷60 Hz |
| | 0N0FT2E ELEKTRIČNI ROŠTILJ- REBRASTA PLOČA | 40X92X25 | 5,1 | | 400V 3N~ / 230V 3~ / 50÷60 Hz |
| | 0N0FT4E ELEKTRIČNI ROŠTILJ -RAVNA HROMIRANA PLOČA | 40X92X25 | 5,1 | | 400V 3N~ / 230V 3~ / 50÷60 Hz |
| | 0N0FT7E ELEKTRIČNI ROŠTILJ –RAVNA KOMPAUNDNA PLOČA | 40X92X25 | 5,1 | | 400V 3N~ / 230V 3~ / 50÷60 Hz |

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|---|---|----------|------|-------------------------------|
|  1N0FT1E | ELEKTRIČNI ROŠTILJ - RAVNA PLOČA | 80X92X25 | 10,2 | 400V 3N~ / 230V 3~ / 50-60 HZ |
| 1N0FT2E | ELEKTRIČNI ROŠTILJ - REBRASTA PLOČA | 80X92X25 | 10,2 | 400V 3N~ / 230V 3~ / 50-60 HZ |
| 1N0FT3E | ELEKTRIČNI ROŠTILJ - REBRASTA / RAVNA PLOČA | 80X92X25 | 10,2 | 400V 3N~ / 230V 3~ / 50-60 HZ |
| 1N0FT4E | ELEKTRIČNI ROŠTILJ - RAVNA HROMIRANA PLOČA | 80X92X25 | 10,2 | 400V 3N~ / 230V 3~ / 50-60 HZ |
| 1N0FT6E | ELEKTRIČNI ROŠTILJ - RAVNA / REBRASTA HROMIRANA PLOČA | 80X92X25 | 10,2 | 400V 3N~ / 230V 3~ / 50-60 HZ |
| 1N0FT7E | ELEKTRIČNI ROŠTILJ - RAVNA KOMPAUNDNA PLOČA | 80X92X25 | 10,2 | 400V 3N~ / 230V 3~ / 50-60 HZ |

| | | | | |
|---|---|-----------|------|-------------------------------|
|  2N0FT7E | ELEKTRIČNI ROŠTILJ - RAVNA KOMPAUNDNA PLOČA | 120X92X25 | 15,3 | 400V 3N~ / 230V 3~ / 50-60 HZ |
|---|---|-----------|------|-------------------------------|

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|--|--|----|----|----|
|  09PS | 40 CM PLOČE-RAM KOJE ŠTITI OD PRSKANJA | | | |
|  19PS | 80 CM PLOČE-RAM KOJE ŠTITI OD PRSKANJA | | | |
|  RFT | STRUGAČ ZA ROŠTILJ | | | |
|  KLL | SET OD 10 RAVNIH OŠTRICA ZA STRUGAČ | | | |
|  KLRA | SET OD 10 REBRASTIH OŠTRICA ZA STRUGAČ | | | |
|  KPP | SET ZA ČIŠĆENJE PLOČE | | | |

ICON9000 MODULARNA LINIJA 2MM

ROŠTILJI S REŠETKAMA

Roštilj sa rešetkom, nagnuta, izrađena od emajlirano livenog gvožđa sa posebnom nanotehnološkom obradom površina, što pospešuje skidanje masti nakon kuvanja, olakšava čišćenje i osigurava savršene rezultate kuvanja. Kod modela na gas, zagrevanje briketiranog kamenja obavljaju gorionici sa trostrukim plamenom od nerđajućeg čelika koje

kontroliše sigurnosni ventil, pilot svetlo i termoelektrična baterija. Kod električnih modela zagrevanje rešetke obavljaju električni grejači koji su u direktnom kontaktu sa njom. Vodena posuda za sakupljanje masti i uklanjanje dima. Nezavisna kontrola svake zone za kuvanje. Modeli opremljeni

daljinskom kontrolom snage :
0N0GRE, 1N0GRE, 2N0GRE.

| MODEL | OPIS | | cm | kW | kW | |
|---|--|-----------|----|-------|--|--|
|  | 0N0GRG ROŠTILJ SA REŠETKOM NA GAS | 40X92X25 | 9 | 0,001 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz | |
|  | 1N0GRG ROŠTILJ SA REŠETKOM NA GAS | 80X92X25 | 18 | 0,001 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz | |
|  | 2N0GRG ROŠTILJ SA REŠETKOM NA GAS | 120X92X25 | 27 | 0,001 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz | |
|  | 0N0GRE ELEKTRIČNI ROŠTILJ sa rešetkom | 40X92X25 | | | 400V 3N~ 5,25/ 230V 3~/ 50-60 Hz | |
|  | 1N0GRE ELEKTRIČNI ROŠTILJ sa rešetkom | 80X92X25 | | | 400V 3N~ 10,5/ 230V 3~/ 50-60 Hz | |
|  | 2N0GRE ELEKTRIČNI ROŠTILJ sa rešetkom | 120X92X25 | | | 400V 3N~ 15,75 / 230V 3~/ 50-60 Hz | |

DODACI

| MODEL | OPIS | | cm | kW | kW | |
|---|--|--|----|----|----|--|
|  | KPP SET ZA ČIŠĆENJE PLOČE | | | | | |
|  | RGRG40 REULATOR VISINE REŠETKE ZA MODELE NA GAS -40 CM | | | | | |

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|--|---------------|---|----|----|
|  | RGRG80 | REULATOR VISINE REŠETKE ZA MODELE NA GAS - 80 CM | | |
|  | MGGRG | REBRASTA PLOCA ZA ROŠTILJ NA GAS | | |



700 mm
GAMMA
920 mm
ICON9000

ICON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

KAZANI

Radna površina potpuno zaptivena kontinulanim varom. Obruč za sakupljanje kondenzacije na radnoj površini. Poklopac sa šarkom na zadnjem delu, oprugom i ručkom. Gas /električno ili direktno/indirektno grejanje. Zidovi cilindrične posude za kazan izrađeni

od AISI 304 nerđajućeg čelika a dno posude od AISI 316L nerđajućeg čelika.

Pravougaona posuda za kazan izrađena od AISI 316L nerđajućeg čelika, kapacitet 3 x GN 1/1. Za 14N1PI3G ugradnja nije dopuštena na konzolnu jedinicu -most

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | ~ |
|---|--|-----------|----|-------|---------------|
|  | 1N1PI1G KAZAN SA INDIREKTNIM ZAGREVANJEM NA GAS 100 L | 80X92X75 | 24 | 0,001 | 230V 1N~/50Hz |
|  | 1N1PI2G KAZAN SA INDIREKTNIM ZAGREVANJEM NA GAS 140 L | 80X92X75 | 24 | 0,001 | 230V 1N~/50Hz |
|  | 1N1PD2G KAZAN SA DIREKTNIM ZAGREVANJEM NA GAS 145 L | 80X92X75 | 24 | 0,001 | 230V 1N~/50Hz |
|  | 14N1PI3G KAZAN SA INDIREKTNIM ZAGREVANJEM NA GAS 270 L | 140X92X90 | 44 | 0,001 | 230V 1N~/50Hz |
|  | 1N1PI1E ELEKTRIČNI KAZAN SA INDIREKTNIM ZAGREVANJEM 100 L | 80X92X75 | 14 | | 400V 3~/50Hz |
|  | 1N1PI2E ELEKTRIČNI KAZAN SA INDIREKTNIM ZAGREVANJEM 140 L | 80X92X75 | 14 | | 400V 3~/50Hz |

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | ~ |
|---|---|----------|----|---|
|  | CPX102 CEDILJKA SA 2 DELA ZA KAZAN 100 L | 50X50X41 | | |
|  | CPX152 CEDILJKA SA 2 DELA ZA KAZAN 250 L | 50X50X48 | | |

ICON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

PASTA KUKERI

Radni površina i korito vodonepropusno zatvoreni izrađeni od nerđajućeg čelika AISI 316L. Veliko udubljenje za uklanjanje viška skroba i pene u toku kuhanja; police sa korpama s prednje strane. Voda dostupa kroz slavinu na vrhu: automatski modeli (H) ili ručno pomoću dugmeta na upravljačkoj ploči (L).

Modeli na gas sa elektronskim neprekidnim varničenjem . Korpe su obavezni dodaci i posebno se naručuju.

Za automatsko dizanje korpe odaberite dodatak 20N1SCP za svako korito, jer je kompatibilan sa svim modelima.

Modeli koji su opremljeni daljinskom kontrolom snage:

0N1CP1EL, 0N1CP1EH, 1N1CP2EL, 1N1CP2EH.

920 mm
ICON9000

MODEL OPIS

cm

kW

kW

kg



0N1CP1GL PASTA KUKER NA GAS 1 korito 40 L 40X92X75 14 0,001 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ



0N1CP1GH PASTA KUKER NA GAS 1 korito 40 L 40X92X75 14 0,001 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ



1N1CP2GL PASTA KUKER NA GAS 2 korita 40+40 L 80X92X75 28 0,001 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ



0N1CP1EH ELEKTRIČNI PASTA KUKER 1 korito 40 L 40X92X75 12 400V 3N ~ 50 ÷60 HZ

ELEKTRIČNI PASTA KUKER 1 korito 40 L 40X92X75

1N1CP2EH ELEKTRIČNI PASTA KUKER 2 korita, 40+40 L 80X92X75 24 400V 3N ~ 50 ÷60 HZ

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|----------------|--|----------|-----|-------------------|
| 20N1SCP | PODIZAČ KORPE ZA PASTA KUKER SA KORITOM 40 L | 20X92X75 | 0,2 | 230V 1N~/ 50HZ |
| KSCP | 3 KORPE ZA PASTA KUKER sa automatskim podizačem | | | |
| KSCP6 | 6 KORPI ZA PASTA KUKER sa automatskim podizačem | | | |
| KCP40 | 4 KORPE ZA 40 L PASTA KUKER | | | |
| C0909 | KORPA ZA PASTA KUKER 1,5 L | | | |
| C2715 | KORPA ZA PASTA KUKER 6,6 L | | | |
| C0930 | KORPA ZA PASTA KUKER 4,8 L | | | |
| C1830 | KORPA ZA PASTA KUKER 10 L | | | |
| C2830 | KORPA ZA PASTA KUKER 15 L | | | |
| C4627 | KORPA ZA PASTA KUKER 23,5 L | | | |
| C2327 | KORPA ZA PASTA KUKER 12 L | | | |
| CV40 | POKLOPAC ZA PASTA KUKER 40 L | | | |

ICON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

AUTOMATSKI VIŠENAMENSKI PASTA KUKER-KAZAN

Automatski višenamenski kazan od AISI304 nerđajućeg čelika, samostojeći model (korito AISI 316), poklopac izgleda kao sače, korpe koja može da se skine sa potpuno automatskim podizanjem. Automatsko upravljanje napajanjem, programima kuvanja i nivoom vode u rezervoaru. Standardna tuš glava koja se izvlači. Za modele na gas sa plamenicima, elektronsko upravljanje paljenjem i ionizacijom plamena. Za električne modele: grejanje s tri električna grejača uronjena u vodu. Električni modeli opremljeni sa daljinskom kontrolom snage.

920 mm
ICON9000

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | |
|--|--|-----------|----|---------------------|-----------------|
|  | 10NCP1IA AUTOMATSKI VIŠENAMENSKI KAZAN / PASTA KUKER na gas, 150 L T KORITO | 100X92X90 | 24 | 0,18 | 230V 1N~ / 50HZ |
|  | 12NCP1IA AUTOMATSKI VIŠENAMENSKI KAZAN / PASTA KUKER na gas, 200 L T KORITO | 120X92X90 | 30 | 0,18 | 230V 1N~ / 50HZ |
|  | 20NCP2IA AUTOMATSKI VIŠENAMENSKI KAZAN / PASTA KUKER na gas, 2 KORITA 150 +150L T | 200X92X90 | 48 | 0,35 | 230V 1N~ / 50HZ |
|  | 10NCP1EA ELEKTRIČNI AUTOMATSKI VIŠENAMENSKI KAZAN / PASTA KUKER, 150 L T KORITO | 100X92X90 | 18 | 400V 3N ~ 50 ±60 HZ | |
|  | 12NCP1EA ELEKTRIČNI AUTOMATSKI VIŠENAMENSKI KAZAN / PASTA KUKER, 200 L T KORITO | 120X92X90 | 18 | 400V 3N ~ 50 ±60 HZ | |

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | |
|--|---|-------------|----|----|--|
|  | CC21 KOLICA ZA AUTOMATSKI PASTA KUKER SA POSUDOM | 77X83X117,5 | | | |
|  | B11M20 POSUDA GN 1/1 H = 200 SA UNIVERZALNIM RUČKAMA | 32X53X20 | | | |
|  | CCP150 KORPA ZA TANKU TESTENINU ZA KORITO OD 150L | | | | |
|  | CCP200 KORPA ZA TANKU TESTENINU ZA KORITO OD 200L | | | | |

ICON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

FRITEZE 12 L

Korito sa kapacitetom 12L.
Posude za ulje potpuno zavareni na
radnu površinu, hladno presovane sa
zaobljenim ivicama za lakše čišćenje.
Veliki prostor za širenje ulja u
gornjem delu. Elektronsko
kontinuirano paljenje sistemom iskre
za modele na gas. Regulacija
temperature sa termostatom i
sigurnosni termostat. Svako

korito isporučuje se s 1 korptom i poklopcom.
Modeli s digitalnim upravljanjem (FR... D)

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | |
|---|---|----------|----|------|---------------|
|  | 0N1FR3G FRITEZA NA GAS 1 KORITO 12 L | 40X92X75 | 11 | 0,03 | 230V 1N~/50HZ |
|  | 0N1FR3GD FRITEZA NA GAS 1 KORITO 12 L DIGITALNO UPRAVLJANJE | 40X92X75 | 11 | 0,03 | 230V 1N~/50HZ |
|  | 1N1FR4G FRITEZA NA GAS 2 korita 12+12 L | 80X92X75 | 22 | 0,05 | 230V 1N~/50HZ |
|  | 1N1FR4GD FRITEZA NA GAS 2 korita 12+12 L DIGITALNO UPRAVLJANJE | 80X92X75 | 22 | 0,06 | 230V 1N~/50HZ |
|  | 0NOSPE ELEKTRIČNI GREJAČ ZA POMFRIT | 40X92X25 | 1 | | 230V 1N~/50Hz |

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | |
|---|---|----------------|----|----|--|
|  | KCFR12 2 KORPE ZA FRITEZE NA GAS KORITO 12 L | | | | |
|  | CFR91214 KORPE ZA KORITO OD 9/12/14 L | 22,5X28,3X11,5 | | | |
|  | FO FILTER ZA ULJE | | | | |
|  | RO POSUDA ZA PRIKUPLJANJE ULJA | 35X50X31,5 | | | |

ICON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

FRITEZA 15 L

Korito sa kapacitetom od 15L.
Korito za ulje potpuno zavareno na radnu površinu, hladno presovano sa zaobljenim ivicama za lakše čišćenje.
Veliki prostor za širenje ulja u gornjem delu. Regulacija temperature sa termostatom i sigurnosnim termostatom. Svako

korito isporučuje se s 1 korpom i poklopcem.
Modeli s digitalnim upravljanjem (FR... D).

Električni modeli opremljeni

sa daljinskom kontrolom snage

700 mm
GAMMA

920 mm
ICON9000

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|-------|------|----|----|----|
|-------|------|----|----|----|



| | | | | |
|----------------|----------------------------------|----------|------|---------------------------|
| ON1FR5E | ELEKTRIČNA FRITEZA 1 KORITO 15 L | 40X92X75 | 10,5 | 400V 3N~/230V 3~/50-60 Hz |
|----------------|----------------------------------|----------|------|---------------------------|

| | | | | |
|-----------------|--|----------|------------------------|---------------------------|
| ON1FR5ED | ELEKTRIČNA FRITEZA 1 KORITO 15 L DIGITALNO UPRAVLJANJE | 40X92X75 | 10,5/ 230V 3~/50-60 Hz | 400V 3N~/230V 3~/50-60 Hz |
|-----------------|--|----------|------------------------|---------------------------|



| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ELEKTRIČNA FRITEZA 2 KORITA 15+15 L | 80X92X75 21 / 230V 3~/50-60 Hz |
|-------------------------------------|--------------------------------|

| | | | | |
|-----------------|---|----------|----|---------------------------|
| 1N1FR6ED | Električna friteza 2 korita 15+15 L DIGITALNO UPRAVLJANJE | 80X92X75 | 21 | 400V 3N~/230V 3~/50-60 Hz |
|-----------------|---|----------|----|---------------------------|

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|-------|------|----|----|----|
|-------|------|----|----|----|



| | |
|---------------|------------------------------------|
| KCFR15 | 2 KORPE ZA ELEKTRIČNU FRITEZU 15 L |
|---------------|------------------------------------|



| | | |
|--------------|---|----------------|
| CFR15 | KORPA ZA ELEKTRIČNU FRITEZU korito 15 L | 22,5X28,3X15,5 |
|--------------|---|----------------|



| | |
|-----------|----------------|
| FO | FILTER ZA ULJE |
|-----------|----------------|



| | | |
|-----------|----------------------------|------------|
| RO | POSUDA ZA SAKUPLJANJE ULJA | 35X50X31,5 |
|-----------|----------------------------|------------|

ICON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

FRITEZA 21-23 L

Korito sa kapacitetom od 21-23 L
 Korito za ulje potpuno zavareno na radnu površinu, hladno presovano sa zaobljenim ivicama za lakše čišćenje.
 Veliki prostor za širenje ulja u gornjem delu. Model FR7 ima korito "V" oblika.
 Kontrola temperature se meri sa termostatom i sigurnosnim termostat. Modeli na gas imaju elektronsko upravljanje paljenjem

i ionizacijom,
 garantujući bezbednost i lakšu uslugu.

Modeli s digitalnim upravljanjem (FR... D).
 Svako korito isporučeno je sa 2 korpe i sa poklopциma.

Električni modeli opremljeni su sa daljinskim upravljanjem napajanja

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | |
|---|---|----------|--------|-------|---------------------|
|  | 0N1FR1I FRITEZA NA GAS 1 KORITO 22 L | 40X92X75 | 21 | 0,03 | 230V 1N~ / 50HZ |
| | 0N1FR1ID FRITEZA NA GAS 1 KORITO 22 L DIGITALNO UPRAVLJANJE | 40X92X75 | 21 | 0,03 | 230V 1N~ / 50HZ |
| | 0N1FR7I FRITEZA NA GAS 1 KORITO 23 L V oblika | 40X92X75 | 25 | 0,035 | 230V 1N~ / 50HZ |
| | 0N1FR7ID FRITEZA NA GAS 1 KORITO 23 L V oblika DIGITALNO UPRAVLJANJE | 40X92X75 | 25 | 0,06 | 230V 1N~ / 50HZ |
|  | 1N1FR2I FRITEZA NA GAS 2 KORITA 22+22 L | 80X92X75 | 42 | 0,05 | 230V 1N~ / 50HZ |
| | 1N1FR2ID FRITEZA NA GAS 2 KORITA 22+22 L DIGITALNO UPRAVLJANJE | 80X92X75 | 420,06 | | 230V 1N~ / 50HZ |
|  | 0N1FR1E ELEKTRIČNA FRITEZA 1 KORITO 21 L | 40X92X75 | 18 | | 400V 3N ~ 50 ÷60 Hz |
| | 0N1FR1ED ELEKTRIČNA FRITEZA 1 KORITO 21 L DIGITALNO UPRAVLJANJE | 40X92X75 | 18 | | 400V 3N ~ 50 ÷60 Hz |
|  | 1N1FR2E Električna friteza 2 korita 21+21 L | 80X92X75 | 36 | | 400V 3N ~ 50 ÷60 Hz |
| | 1N1FR2ED ELEKTRIČNA FRITEZA 2 KORITA 21+21 L DIGITALNO UPRAVLJANJE | 80X92X75 | 36 | | 400V 3N ~ 50 ÷60 Hz |

DODACI

MODEL

OPIS

cm

kW

kW

**C3728N**

KORPA ZA FRITEZU

27,8X36,8X13

**C3830AD**

KORPA ZA FRITEZU

30X38X12

**CFR221**

KORPA ZA FRITEZU korito22 L

15X36,8X12

**CFR2123A**KORPA ZA FRITEZU SA 21/22/23
L koritom i automatski modeli

13,3X36,8X13

**FO**

FILTER ZA ULJE

**RO**

POSUDA ZA PRIKUPLJANJE ULJA

35X50X31,5

920 mm
ICON9000700 mm
GAMMA

ICON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

FRITEZA 22 L

Korito sa 22-litarskim kapacitetom.
Korito za ulje potpuno zavareno na radnu površinu,
hladno presovano sa zaobljenim ivicama za
lakše čišćenje. Velika prostor za širenje ulja
u gornjem delu. Temperatura se kontroliše
sa termostatom i sigurnosnim termostatom.
Modeli na gas s elektronskim kontinuiranim
paljenjem iskre. Svako korito isporučeno je s 2 korpe i sa poklopcom.

MODEL OPIS

↔
cm

kW

kW

↔
Hz



0N1FR1G FRITEZA NA GAS 1 KORITO 22 L

40X92X75

210,03

230V 1N~/
50HZ



1N1FR2G FRITEZA NA GAS 2 KORITA 22+22 L

80X92X75

420,05

230V 1N~/
50HZ

DODACI

MODEL OPIS

↔
cm

kW

kW

↔
Hz



C3830AD KORPA ZA FRITEZU

30X38X12



CFR221 KORPA ZA KORITO 22 L

15X36,8X12



FO FILTER ZA ULJE



RO POSUDA ZA SAKUPLJANJE ULJA

35X50X31,5

ICON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

AUTOMATSKE FRITEZE

Automatsko podizanje korpe sa standradnim digitalnim upravljanjem.

Modeli na gas imaju elektronsko upravljanje paljenja ionizacijom, time garantuju bezbednost i lakšu uslugu.

Svako korito dostavljeno sa 2 korpe. Rezervoar u obliku slova V ima

Model FR7. Sistem za filtriranje i recikliranje ulja imaju modeli X. Montiranje nije dopušteno na gredama ili okviru za „X“ _ON1FR7IX, ON1FR1EX. Modeli opremljeni daljinskim upravljanjem napajanja_ON1FR1EX_.

920 mm
ICON9000

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | |
|--|---|----------|----|-----|------------------------|
|  | 0N1FR7IX FRITEZA NA GAS 1 KORITO 23 L V OBЛИКА DIGITALNO UPRAVLJANJE | 40X92X90 | 25 | 0,1 | 230V 1N~ / 50HZ |
|  | 0N1FR1EA ELEKTRIČNA FRITEZA 1 KORITO 21 L DIGITALNO UPRAVLJANJE | 40X92X75 | 18 | | 400V 3N ~ 50 ±60 HZ |
|  | 0N1FR1EX ELEKTRIČNA FRITEZA 1 KORITO 21 L DIGITALNO UPRAVLJANJE | 40X92X90 | 18 | | 400V 3N ~ 50 ±60 HZ |

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | |
|--|--|--------------|----|----|--|
|  | CFR2123A KORPA ZA FRITEZE SA 21/22/23 L KORITOM I AUTOMATSKE MODELE | 13,3X36,8X13 | | | |
|  | FO FILTER ZA ULJE | | | | |
|  | RO POSUDE ZA PRIKUPLJANJE ULJA | 35X50X31,5 | | | |

IKON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

KIPERI

Kiperi BR2 sa posudama u potpunosti izrađenim od nerđajućeg čelika AISI 304.85 ili 125 l zapremine. Dno posude od lakog čelika dostupno na zahteve. Kiperi BR3 sa posudama u potpunosti izrađenim od nerđajućeg AISI 304 čelika, dno je kompaundno, kapaciteta 85 or 125L.Kiper posuda, sa fiksiranim posudom (F) izrađena od

AISI 304 nerđajućeg čelika, dno posude je kompaundno, zapremina od 35 litara (nije Cooking-Pro).Greje se na gas/electrično, ručno (BR2 / BR3) ili automatsko dizanje(BR2.A / BR3 .A). Termostat za aktivnu zaštitu i mikro-prekidač za gašenje kada je posuda podignuta. Cooking-Pro sistem sa električnim modelima. Električni

modeli opremljeni su sa daljinskim upravljanjem snage.

| MODEL | OPIS | mm | kW | kW | |
|---|--|-----------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | 1N1BR2G KIPER NA GAS SA RUČNIM NAGIBANJEM | 80X92X75 | 20 | 0,05 | 230V 1N~/50HZ |
|  | 1N1BR3G KIPER NA GAS SA RUČNIM NAGIBANJEM | 80X92X75 | 20 | 0,05 | 230V 1N~/50HZ |
|  | 1N1BR2GA KIPER NA GAS SA AUTOMATSKIM NAGIBANJEM | 80X92X75 | 20 | 0,15 | 230V 1N~/50HZ |
|  | 1N1BR3GA KIPER NA GAS SA AUTOMATSKIM NAGIBANJEM | 80X92X75 | 20 | 0,15 | 230V 1N~/50HZ |
|  | 1N1BR2E ELEKTRONSKI KIPER - RUČNI NAGIB | 80X92X75 | 10,2/ 230V 3~/50-60 HZ | 400V 3N~ | 400V 3N~ |
|  | 1N1BR3E ELEKTRONSKI KIPER - RUČNI NAGIB | 80X92X75 | 10,2/ 230V 3~/50-60 HZ | 400V 3N~ | 400V 3N~ |
|  | 1N1BR2EA ELEKTRONSKI KIPER - AUTOMATSKI NAGIB | 80X92X75 | 10,2/ 230V 3~/50-60 HZ | 400V 3N~ | 400V 3N~ |
|  | 1N1BR3EA ELEKTRONSKI KIPER - AUTOMATSKI NAGIB | 80X92X75 | 10,2/ 230V 3~/50-60 HZ | 400V 3N~ | 400V 3N~ |
|  | 2N1BR2E ELEKTRONSKI KIPER - RUČNI NAGIB | 120X92X75 | 15,3/ 230V 3~/50-60 HZ | 400V 3N~ | 400V 3N~ |
|  | 2N1BR3E ELEKTRONSKI KIPER - RUČNI NAGIB | 120X92X75 | 15,3/ 230V 3~/50-60 HZ | 400V 3N~ | 400V 3N~ |
|  | 2N1BR2EA ELEKTRONSKI KIPER - AUTOMATSKI NAGIB | 120X92X75 | 15,3/ 230V 3~/50-60 HZ | 400V 3N~ | 400V 3N~ |
|  | 2N1BR3EA ELEKTRONSKI KIPER - AUTOMATSKI NAGIB | 120X92X75 | 15,3/ 230V 3~/50-60 HZ | 400V 3N~ | 400V 3N~ |
|  | 1N1BR3EF ELEKTRONSKI KIPER SA FIKNIM KORITOM | 80X92X75 | 10 | 400V 3N~/230V 3~/50-60 HZ | 400V 3N~/230V 3~/50-60 HZ |

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|--|---------------|---|--------------|----|
|  | CB21 | KOLICA ZA KIPER SA POSUDOM | 75,5X81,2X78 | |
|  | B11M20 | POSUDA GN 1/1 H = 200 SA UNIVERZALNIM RUČKAMA | 32X53X20 | |

920 mm
ICON900



ICON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

BAIN-MARIE

Presovano korito od nerđajućeg čelika AISI 304, sa zaobljenim uglovima. Ručno punjenje vodom. Odvod rezervoara s rotacijskom kontrolom na prednjoj strani omogućava brzo i efikasno pražnjenje. Termostatsko upravljanje temperaturom i sigurnosni termostat. Korisna pregrada za držanje GN posuda. Posude su obavezni dodaci, posebno se naručuju. Električni modeli opremljeni daljinskim upravljanjem snage.

MODEL OPIS

cm

kW

kW

Hz



ON0BM1G BAIN-MARIE NA GAS

40X92X25

5 0,001 230V 1N~ / 50
÷ 60HZ



ON0BM1E ELEKTRIČNI BAIN MARIE

40X92X25

2,55 230V 1N~ / 50
÷ 60HZ

DODACI

MODEL OPIS

cm

kW

kW

Hz



OFFBM

PERFORIRANA PLOČA ZA DNO
BAIN-MARIE KORITA



TRA12

POPREČNA PREGRADA
ZA POSUDE GN 1/2

2,5X32X2,5



TRA16

POPREČNA PREGRADA
ZA POSUDE GN 1/6

2,5X17X2,5



TRA11

POPREČNA PREGRADA
ZA POSUDE GN 1/1

2,5X54X2,5



BGN11

1/1 GN POSUDA ZA HRANU SA
POKLOPCEM I RUČKAMA

32,5X53X15



BGN12

1/2 GN POSUDA ZA HRANU SA
POKLOPCEM I RUČKAMA

32,5X26,5X15

DODACI

MODEL

OPIS

cm

kW

kW

**BGN13**1/3 GN POSUDA ZA HRANU SA
POKLOPCEM I RUČKAMA

32,5X17,7X15

**BGN16**1/6 GN POSUDA ZA HRANU SA
POKLOPCEM I RUČKAMA

16,2X17,7X15

**BGN23**2/3 GN POSUDA ZA HRANU SA
POKLOPCEM I RUČKAMA

32,5X35,4X15

B11F21/1 GN POSUDA OD nerđajućeg
čelika, H 20 MM

53X32,5X2

B11F41/1 GN POSUDA OD nerđajućeg
čelika, H 40 MM

53X32,5X4

B11F61/1 GN POSUDA OD nerđajućeg
čelika, H 65 MM

53X32,5X6,5

NCEAM

SLAVINA

920 mm
ICON9000700 mm
GAMMA

ICON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

CEVI - RUČKE SA VAZDUHOM

Chef Comfort Pro sistem koji se primjenjuje na kuhinjskom bloku pruža dodatnu udobnost i poboljšava radne uslove kuvara. Sistem smanjuje toplotu i efikasno usmerava pare nastale u toku kuvanja prema haubi. Da bi se ovaj sistem ugradio u blok potrebno je staviti motorizovani element

od 20cm na koji se mogu biti povezani posebni rukohvati, postavljajući ih s leve ili desne strane, imaju maksimalnu širinu od 160 cm. Šema za primere u sklapanju Chef Comfort Pro sistema nalaze se u uvodnom delu. Ručka ima rupe iz kojih struji vazduh.

Protok vazduha je usmeren zahvaljujući smeru ručke.

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | |
|---|--|----------|-----|----------------------|--|
|  | 20N1TLA ELEMENT SA MOTOROM za Chef Comfort Pro sistem | 20X92X75 | 0,2 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ | |
|  | 20N1TN NEUTRALNI ELEMENT | 20X92X75 | | | |

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | |
|---|---|-----------|----|----|--|
|  | 04NCFAD RUČKA KROZ KOJU STRUJI VAZDUH PREDNJA STRANA - 40 CM DX | 40X6,9X4 | | | |
|  | 08NCFAD RUČKA KROZ KOJU STRUJI VAZDUH PREDNJA STRANA - 80 CM DX | 80X6,9X4 | | | |
|  | 12NCFAD RUČKA KROZ KOJU STRUJI VAZDUH PREDNJA STRANA - 120 CM DX | 120X6,9X4 | | | |
|  | 16NCFAD RUČKA KROZ KOJU STRUJI VAZDUH PREDNJA STRANA - 160 CM DX | 160X6,9X4 | | | |
|  | 04NCFAS RUČKA KROZ KOJU STRUJI VAZDUH PREDNJA STRANA - 40 CM SX | 40X6,9X4 | | | |
|  | 08NCFAS RUČKA KROZ KOJU STRUJI VAZDUH PREDNJA STRANA - 80 CM SX | 80X6,9X4 | | | |
| | 12NCFAS RUČKA KROZ KOJU STRUJI VAZDUH PREDNJA STRANA - 120 CM SX | 120X6,9X4 | | | |
| | 16NCFAS RUČKA KROZ KOJU STRUJI VAZDUH PREDNJA STRANA - 160 CM SX | 160X6,9X4 | | | |

ICON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

NEUTRALNI I DOPUNSKI ELEMENTI

Dopunski elementi napravljeni od AISI 304 nerđajućeg čelika: neutralni elementi sa ili bez slavine, sa ili bez ladica. Element sa integriranim osloncem za salamande, elementi sa uvlačenjem mlaznice ili s utičnicama, sudopera.

920 mm
ICON9000

| MODEL | OPIS | ↑ cm | kW | kW | ∅ |
|--|---|----------|----|----|---|
|  20N0TN | NEUTRALNI ELEMENT | 20X92X25 | | | |
|  ON0TN | NEUTRALNI ELEMENT | 40X92X25 | | | |
|  1N0TN | NEUTRALNI ELEMENT | 80X92X25 | | | |
|  ON0TNCL | NEUTRALNI ELEMENT SA SLAVINOM ZA VODU | 40X92X25 | | | |
|  ON0TC1 | NEUTRALNI ELEMENT SA FIOKOM/OKVIROM | 40X92X25 | | | |
|  1N0TC2 | NEUTRALNI ELEMENT SA 2 FIOKE/OKVIRA | 80X92X25 | | | |
|  ON0TNRG | NEUTRALNI ELEMENT SA OSLONCEM ZA SALAMANDER | 40X92X25 | | | |
|  1N0TNRG | NEUTRALNI ELEMENT SA NOSAČEM ZA SALAMANDER | 80X92X25 | | | |
| 20N1TND | NEUTRALNI ELEMENT SA MLAZNICOM KOJA SE UVLAČI | 20X92X75 | | | |

MODEL OPIS

**20N1TN**

NEUTRALNI ELEMENT

20X92X75

**0N1TC1P**ELEMENT SA ELEKTRIČNIM
UTIČNICAMA

40X92X75

**0N1L**

SUDOPERA SA POSTOLJEM

40X92X75

DODACI

MODEL OPIS

**BGN11P10**1/1 GN POSUDA ZA HRANU OD
POLIKARBONATA H= 100**CEMTV**

TOPLO/HLADNO SLAVINA

**CEGTV**TOPLO/HLADNO SLAVINA
Može da se koristi sa laktom**NCEA**

SLAVINA

ICON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

RASHLADNI DONJI ELEMENTI

Rashladni donji element sa spoljnom konstrukcijom od nerđajućeg čelika AISI 304 i unutrašnjost fioke od ABS materijala, kapaciteta 4xGN 1/1, h = 100 mm. Radna temperatura: -22 ° / + 15 ° C.

Model 2NIBBC sa funkcijom sekundarnog hlađenja .

Gas koji se koristi- R600A. Energetska klasa B (samo ako se koristi pozitivna temperatura: A).

Ugradnja dozvoljena uz sve električne proizvode (osim 0N0BM1E-1N0BM2E),

s uređajima na gas dopušteno je ugradnja samo uz: 2N0FT1G-2N0FT7G-2N0GRG.

920 mm
ICON9000

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | |
|---|---|-----------|------|----|-----------------|
|  2NIBNC | RASHLADNI DONJI ELEMENT | 120X80X50 | 0,28 | | 230V 1N~ / 50HZ |
| 2NIBBC | RASHLADNI DONJI ELEMENT SA SEKUNDARNIIM HLAĐENJEM | 120X80X50 | 0,32 | | 230V 1N~ / 50HZ |

ICON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

DONJI ELEMENTI

Samostojeća konstrukcija za oslonac radnih površina napravljen od AISI 304 nerđajućeg čelika.

Fioke bez dna na teleskopskim šinama korisne za GN 1/1 posude h. max 100 . Nije moguće ugraditi 1NIVBR ispod sledećih elemenata: induktivnih i

infracrvenih staklenokeramičkih elemenata, roštilja sa rešetkama i električnih ploča.

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|---|--|----------------|----|-----------------|
|  | 0NITG DONJI ELEMENT - OTVORENI MODEL | 40X80X50 | | |
|  | 1NITG DONJI ELEMENT - OTVORENI MODEL | 80X80X50 | | |
|  | 2NITG DONJI ELEMENT - OTVORENI MODEL | 120X80X50 | | |
|  | 0NITB DONJI ELEMENT SA DESnim VRATIMA | 40X85X50 | | |
|  | 1NITB DONJI ELEMENT SA DVOJE VRATA | 80X85X50 | | |
|  | 0NIVC2 DONJI ELEMENT SA 2 FIOKE/OKVIRA | 40X85X50 | | |
|  | 1NIVBR TOPLI DONJI ELEMENT SA VRATIMA | 80X85X50 | 2 | 230V 1N~ / 50HZ |
|  | PBND KRILNA VRATA NA DESNOJ STRANI | | | |
|  | PBNS KRILNA VRATA NA LEVOJ STRANI | | | |
|  | TPV DRŽAČ ZA POSUDE - 1/1 GN | 34,8X45,5X32,6 | | |
|  | BGN11P10 1/1 GN POSUDA ZA HRANU OD POLIKARBONATA H= 100 | | | |

ICON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

DODACI

Ploča nosač, izrađena od AISI 304 nerđajućeg čelika. Fiksira se na noge elementa sa spojnicama. Ploča se lako može ukloniti radi povremenih pregleda. Poče se mogu montirati samo na elemente koji rade na prirodn gas. Nije pogodno za LPG proizvode. Ručke izrađene od

cevastog nerđajućeg čelika AISI 304, Ø 40 mm. Produceni napravljeni od AISI 304 nerđajućeg čelika, debljine 15/10 mm, ravnom obliku sa satenskom završnom obradom. Namenjeno za radne površine. Koristi se kao oslonac za tave i posude.

920 mm
ICON9000

| DODACI | MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|--------|--------|---------------------------------------|-----------|----|----|
| | 0KPT | NOGARE ZA GORNJI ELEMENT - 40 CM | | | |
| | 1KPT | NOGARE ZA GORNJI ELEMENT - 80 CM | | | |
| | 2KPT | NOGARE ZA GORNJI Element - 120 CM | 120X20X10 | | |
| | KPN | 4 NOGAREZA DONJI ELEMENT | | | |
| | NCLT | BOČNE PLOČE | 79X92X6 | | |
| | NCLTL | BOČNE PLOČE | 79X92X0,4 | | |
| | NCLTLB | BOČNE PLOČE za KAZAN SA NAGIBOM | | | |
| | 04NTR | PODUPIRAČ ZA KOLICA za 40 CM ELEMENT | 40X75X15 | | |
| | 08NTR | PODUPIRAČ ZA KOLICA za 80 CM ELEMENT | 80X75X15 | | |
| | 10NTR | PODUPIRAČ ZA KOLICA za 100 CM ELEMENT | 100X75X15 | | |
| | 12NTR | PODUPIRAČ ZA KOLICA za 120 CM ELEMENT | 120X75X15 | | |
| | 12NZC | TROSTRANA PLOČA ZA 120 CM ELEMENT | 120X80X15 | | |
| | 14NZC | TROSTRANA PLOČA ZA 140 CM ELEMENT | 140X80X15 | | |
| | 16NZC | TROSTRANA PLOČA ZA 160 CM ELEMENT | 160X80X15 | | |

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|--------------|---|-------------|----|----|
| 18NZC | TROSTRANA PLOČICA ZA 180 CM ELEMENT | 180X80X15 | | |
| 20NZC | TROSTRANA PLOČICA ZA 200 CM ELEMENT | 200X80X15 | | |
| 22NZC | TROSTRANA PLOČICA ZA 220 CM ELEMENT | 220X80X15 | | |
| 24NZC | TROSTRANA PLOČICA ZA 240 CM ELEMENT | 240X80X15 | | |
| 26NZC | TROSTRANA PLOČICA ZA 260 CM ELEMENT | 260X80X15 | | |
| 28NZC | TROSTRANA PLOČICA ZA 280 CM ELEMENT | 280X80X15 | | |
| NZC | SIDE PLINTH FOR BACK TO BACK ELEMENT | | | |
| NZCC | BOČNA PLOČICA ZA ELEMENTE MONTIRANE „LEĐA O LEĐA“ | | | |
| 04MF | CEV ZA VANTILACIJU 40 CM ELEMENT | 40X20X10 | | |
| 08MF | CEV ZA VANTILACIJU 80 CM ELEMENT | 80X20X10 | | |
| 04NCF | RUČKA ZA PREDNјU STRANU 40 CM | 40X6,9X4 | | |
| 08NCF | RUČKA ZA PREDNјU STRANU 80 CM | 80X6,9X4 | | |
| 12NCF | RUČKA ZA PREDNјU STRANU 120 CM | 120X6,9X4 | | |
| 14NCF | RUČKA ZA PREDNјU STRANU 140 CM | 140X6,9X4 | | |
| 16NCF | RUČKA ZA PREDNјU STRANU 160 CM | 160X6,9X4 | | |
| 04NPF | PRODUŽETAK ZA RADNU POVRŠINU- 40 CM | 40X15,1X5,4 | | |
| 08NPF | PRODUŽETAK ZA RADNU POVRŠINU- 80 CM | 80X15,1X5,4 | | |

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|-------|--------------|--------------------------------------|--------------|----|
| — | 12NPF | PRODUŽETAK ZA RADNU POVRŠINU- 120 CM | 120X15,1X5,4 | |
| | 16NPF | PRODUŽETAK ZA RADNU POVRŠINU- 160 CM | 160X15,1X5,4 | |

920 mm
ICON900



ICON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

UGRADNJA POPREČNIH PREGRADA-NOSAČA-MOSTOVA

Tabela s uputstvom za ugradnju
nalazi se u uvodu.

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW | |
|---|-------------------------------------|---------|----|----|--|
|  04NPSS | POPREČNA PREGRADA ZA 40 CM ELEMENT | 40X0X0 | | | |
|  08NPSS | POPREČNA PREGRADA ZA 80 CM ELEMENT | 80X0X0 | | | |
|  12NPSS | POPREČNA PREGRADA ZA 120 CM ELEMENT | 120X0X0 | | | |
|  16NPSS | POPREČNA PREGRADA ZA 160 CM ELEMENT | 160X0X0 | | | |
|  04NPRF | DONJA POLICA | 40X0X0 | | | |
|  08NPRF | DONJA POLICA | 80X0X0 | | | |
|  12NPRF | DONJA POLICA | 120X0X0 | | | |
|  16NPRF | DONJA POLICA | 160X0X0 | | | |

ICON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

UGRADNJA NA MULTI-ELEMENTNU KONSTRUKCIJU

Moguće je ugraditi liniju za kuvanje na postolju od nerđajućeg čelika ili na pod, koristeći više elemenata za podlogu na koju se postavljaju uređaj. Okvir s više elemenata izrađen je od AISI 304 nerđajućeg čelika, debljine 30/10 mm ,on obezbeđuje dobru potporu sa samo 4/6 čeličnih nogara .

Pomoću proširenja moguće je proizvesti širinu okvira. Producetak od AISI 304 nerđajućeg čelika debljine 30/10 mm, je stavljen na više-elementno postolje na taj način poboljšavajući podno uporište 2/4 nogara od nerđajućeg čelika podesivih za LGP proizvode.

opremljen postoljem od AISI 304 nerđajućeg čelika, zatvoreno trostrano postolje. Ploča se lako može ukloniti radi povremenih pregleda. Ova postolja mogu se montirati samo na elemente koji rade na prirodni gas. Nije prikladno po visini. Okvir s više elemenata može biti

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|--------|---|-----------|----|----|
| 12NT4 | VIŠE-ELEMENTNO POSTOLJE - 4 NOGARE - 120 CM | 120X80X15 | | |
| 16NT4 | VIŠE-ELEMENTNO POSTOLJE - 4 NOGARE - 160 CM | 160X80X15 | | |
| 18NT4 | VIŠE-ELEMENTNO POSTOLJE - 4 NOGARE - 180 CM | 180X80X15 | | |
| 20NT4 | VIŠE-ELEMENTNO POSTOLJE - 4 NOGARE - 200 CM | 200X80X15 | | |
| 24NT4 | VIŠE-ELEMENTNO POSTOLJE - 6 NOGARE - 240 CM | 240X80X15 | | |
| 04NT2E | VIŠE-ELEMENTNO DODATNO POSTOLJE - 2 NOGARE - 40 CM | 40X0X0 | | |
| 06NT2E | VIŠE-ELEMENTNO DODATNO POSTOLJE - 2 NOGARE - 60 CM | 60X0X0 | | |
| 08NT2E | VIŠE-ELEMENTNO DODATNO POSTOLJE - 2 NOGARE - 80 CM | 80X0X0 | | |
| 10NT2E | VIŠE-ELEMENTNO DODATNO POSTOLJE - 2 NOGARE - 100 CM | 100X0X0 | | |
| 12NT2E | VIŠE-ELEMENTNO DODATNO POSTOLJE - 2 NOGARE - 120 CM | 120X0X0 | | |
| 14NT2E | VIŠE-ELEMENTNO DODATNO POSTOLJE - 2 NOGARE - 140 CM | 140X0X0 | | |
| 16NT2E | VIŠE-ELEMENTNO DODATNO POSTOLJE - 2 NOGARE - 160 CM | 160X0X0 | | |
| 18NT2E | VIŠE-ELEMENTNO DODATNO POSTOLJE - 2 NOGARE - 180 CM | 180X0X0 | | |
| 20NT2E | VIŠE-ELEMENTNO DODATNO POSTOLJE - 2 NOGARE - 200 CM | 200X0X0 | | |

DODACI

| MODEL | OPIS | cm kW | kW |
|-------------|-----------------------------------|-----------|----|
| 12NZ | TROSTRANA PLOČA ZA 120 CM ELEMENT | 120X86X15 | |
| 16NZ | TROSTRANA PLOČA ZA 160 CM ELEMENT | 160X86X15 | |
| 18NZ | TROSTRANA PLOČA ZA 180 CM ELEMENT | 180X86X15 | |
| 20NZ | TROSTRANA PLOČA ZA 200 CM ELEMENT | 200X86X15 | |
| 22NZ | TROSTRANA PLOČA ZA 220 CM ELEMENT | 220X86X15 | |
| 24NZ | TROSTRANA PLOČA ZA 240 CM ELEMENT | 240X86X15 | |
| 26NZ | TROSTRANA PLOČA ZA 260 CM ELEMENT | 260X86X15 | |
| 28NZ | TROSTRANA PLOČA ZA 280 CM ELEMENT | 280X86X15 | |
| 30NZ | TROSTRANA PLOČA ZA 300 CM ELEMENT | 300X86X15 | |
| 32NZ | TROSTRANA PLOČA ZA 320 CM ELEMENT | 320X86X15 | |
| 34NZ | TROSTRANA PLOČA ZA 340 CM ELEMENT | 340X86X15 | |
| 36NZ | TROSTRANA PLOČA ZA 360 CM ELEMENT | 360X86X15 | |
| 38NZ | TROSTRANA PLOČA ZA 380 CM ELEMENT | 380X86X15 | |
| 40NZ | TROSTRANA PLOČA ZA 400 CM ELEMENT | 400X86X15 | |
| 42NZ | TROSTRANA PLOČA ZA 420 CM ELEMENT | 420X86X15 | |
| 44NZ | TROSTRANA PLOČA ZA 440 CM ELEMENT | 440X86X15 | |
| 46NZ | TROSTRANA PLOČA ZA 460 CM ELEMENT | 460X86X15 | |

DODACI

MODEL

OPIS

cm

kW

kW

-

48NZ TROSTRANA PLOČA ZA 480 CM
ELEMENT

480X86X15

50NZ TROSTRANA PLOČA ZA 500 CM
ELEMENT

500X86X15

52NZ TROSTRANA PLOČA ZA 520 CM
ELEMENT

520X86X15

54NZ TROSTRANA PLOČA ZA 540 CM
ELEMENT

540X86X15

185NZ BOĆNA PLOČA za ELEMENT
montiran „leđa o leđa“**185NZC** BOĆNA PLOČA za ELEMENT
montiran „leđa o leđa“ - vertikalna920 mm
ICON900

ICON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

UGRADNJA NA GREDU

Ugradnja na gredi-mostu za jednostrani ili dvostrani izgled, bez strukturnih ograničenja i sa apsolutnom fleksibilnošću. Gornje jedinice i jedinice sa postoljem / rernom mogu biti ubaćene s velikom fleksibilnošću u razne modele. Potporna greda ima u unutrašnjosti sve potrebne dodatke za napajanje / vodu / itd. Gredni nosač od cevaste čelične konstrukcije Fe360, debele zavarivane čelične konstrukcije sa antikorozivnom epoksidnom bojom. Dolazi uz par nogara, bočne navlake i gornji poklopac od nerđajućeg čelika AISI304, satenska završna obrada.

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|---|---|------------|----|----|
|  | 20NSTSM JEDNOSTRANO PREDNJE POSTOLJE 200 CM | 200X84X97 | | |
|  | 24NSTSM JEDNOSTRANO PREDNJE POSTOLJE 240 CM | 240X84X97 | | |
|  | 28NSTSM JEDNOSTRANO PREDNJE POSTOLJE 280 CM | 280X84X97 | | |
|  | 32NSTSM JEDNOSTRANO PREDNJE POSTOLJE 320 CM | 320X84X97 | | |
|  | 36NSTSM JEDNOSTRANO PREDNJE POSTOLJE 360 CM | 360X84X97 | | |
|  | 40NSTSM JEDNOSTRANO PREDNJE POSTOLJE 400 CM | 400X84X97 | | |
|  | 24NTSME DODATAK ZA JEDNOSTRANO PREDNJE POSTOLJE - 240 CM | | | |
|  | 20NSTSB DVOSTRANO PREDNJE POSTOLJE 200 CM | 200X139X97 | | |
|  | 24NSTSB DVOSTRANO PREDNJE POSTOLJE 240 CM | 240X139X97 | | |
|  | 28NSTSB DVOSTRANO PREDNJE POSTOLJE 280 CM | 280X139X97 | | |
|  | 32NSTSB DVOSTRANO PREDNJE POSTOLJE 320 CM | 320X139X97 | | |
|  | 36NSTSB DVOSTRANO PREDNJE POSTOLJE 360 CM | 360X139X97 | | |
|  | 40NSTSB DVOSTRANO PREDNJE POSTOLJE 400 CM | 400X139X97 | | |
|  | 24NTSBE DODATAK ZA DVOSTRANO PREDNJE POSTOLJE - 240 CM | | | |

MODEL

OPIS

 cm kW kW kW
02NSATKUKA ZA POSTOLJE
ZA 20 CM ELEMENTE

20X16X76


04NSATKUKA ZA POSTOLJE
ZA 40 CM ELEMENTE

40X16X76


08NSATKUKA ZA POSTOLJE
ZA 80 CM ELEMENTE

80X16X76


10NSATKUKA ZA POSTOLJE
ZA 100 CM ELEMENTE

100X16X76


12NSATKUKA ZA POSTOLJE
ZA 120 CM ELEMENTE

120X16X76


SNTOPDODATAK ZA GORNJE ELEMENTE
NA POSTOLJU

92X4X25


20NSCRM

ZADNJA PLOČA 200 CM

200X80X68


24NSCRM

ZADNJA PLOČA 240 CM

240X80X68


28NSCRM

ZADNJA PLOČA 280 CM

280X80X68


32NSCRM

ZADNJA PLOČA 320 CM

320X80X68


36NSCRM

ZADNJA PLOČA 360 CM

360X80X68


40NSCRM

ZADNJA PLOČA 400 CM

400X80X68


04NSCTTDONJA PLOČA ZA 40 CM
GORNI ELEMENT

40X84X50


08NSCTTDONJA PLOČA ZA 80 CM
GORNI ELEMENT

80X84X50


12NSCTTDONJA PLOČA ZA 120 CM
GORNI ELEMENT

120X84X50


NSCLD

BOČNA PLOČA – DESNA STRANA

0,4X92X79


NSCLS

BOČNA PLOČA – LEVA STRANA

0,4X92X79

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|---------------|---|----|-----------|----|
| NSCLTD | BOČNA PLOČA – DESNA STRANA ZA GORNJI ELEMENT | | 0,4X92X79 | |
| NSCLTS | BOČNA PLOČA – LEVA STRANA ZA GORNJI ELEMENT | | 0,4X92X79 | |
| NSCLBD | BOČNA PLOČA – DESNA STRANA ZA NAGIBNI KAZAN | | 0,4X13X79 | |
| NSCLBS | BOČNA PLOČA – LEVA STRANA ZA NAGIBNI KAZAN | | 0,4X13X79 | |



ICON9000 MODULARNA LINIJA 920MM

VERTIKALNA POSTOLJA

Postolja od zavarenog cevastog AISI 304 nehrđajućeg čelika, odeljak 50x30 mm, debljina 2 mm, poklopac od AISI 304 nerđajućeg čelika 0,8 mm satenska završna obrada. One su određene za pričvršćivanje na pod, pomoću čepića a uređaji pričvršćeni zavrtnjima. Vertikalna postolja imaju policu na gornjem nivou (izrađena od nerđajućeg

čelika AISI 304). Da biste izabrali vertikalna postolja pogledajte

uvodni deo poglavlja.

Na gornjem novou, između postolja, moguće je ugraditi policu za posude. Kompatibilnost dodataka na nižem novou zavisi od osnovnih funkcija elementa.

Ako donji nivo nema dodatnu opremu, vertikalna polica se obavezno mora upotpuniti sa pokrivačem CCIA-CCIB.

DODACI

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|---------------|--|-----------|-------|-------------------------|
| CMG04 | JEDNOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 1 REŠETKA 40 CM | 40X46X182 | | |
| CMG08 | JEDNOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 1 REŠETKA 80 CM | 80X46X182 | | |
| CMR04 | JEDNOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 1 POLICA 40 CM | 40X46X182 | | |
| CMR08 | JEDNOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 1 POLICA 80 CM | 80X46X182 | | |
| CML08 | JEDNOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 1 POLICA SA SVETLOM 80 CM | 80X46X182 | 0,007 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ |
| CBGG04 | DVOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 2 rešetke 40 CM | 40X86X182 | | |
| CBGG08 | DVOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 2 rešetke 80 CM | 80X86X182 | | |
| CBRR04 | DVOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 2 rešetke 40 CM | 40X86X182 | | |
| CBRR08 | DVOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 2 rešetke 80 CM | 80X86X182 | | |
| CBGR04 | DVOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 1 rešetka 1 polica 40 CM | 40X86X182 | | |
| CBGR08 | DVOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 1 REŠETKA 1 POLICA 80 CM | 80X86X182 | | |
| CBLL08 | DVOSTRANA PREDNJA POSTOLJA - 2 police sa svetlom 80 CM | 80X86X182 | 0,014 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ |
| CBGL08 | DVOSTRANA PREDNJA POSTOLJA 1 REŠETKA 1 POLICA SA SVETLOM 80 CM | 80X86X182 | 0,007 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ |
| CBRL08 | DVOSTRANA PREDNJA POSTOLJA 1 REŠETKA 1 POLICA SA SVETLOM 80 CM | 80X86X182 | 0,007 | 230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ |

920 mm
ICON9000

| MODEL | OPIS | ↔ cm | kW | kW |
|--------------|--|----------|----|----|
| GP04 | POLICA ZA POSUDE 40 CM | 40X40X5 | | |
| GP06 | POLICA ZA POSUDE 60 CM | 60X40X5 | | |
| GP08 | POLICA ZA POSUDE 80 CM | 80X40X5 | | |
| GP10 | POLICA ZA POSUDE 100 CM | 100X40X5 | | |
| GP12 | POLICA ZA POSUDE 120 CM | 120X40X5 | | |
| GP14 | POLICA ZA POSUDE 140 CM | 140X40X5 | | |
| GP16 | POLICA ZA POSUDE 160 CM | 160X40X5 | | |
| GP18 | POLICA ZA POSUDE 180 CM | 180X40X5 | | |
| GP20 | POLICA ZA POSUDE 200 CM | 200X40X5 | | |
| R04IA | POLICA ZA POSTOLJE STRANA A CM 40 | 40X25X5 | | |
| R04IB | POLICA ZA POSTOLJE STRANA B CM 40 | 40X25X5 | | |
| R08IA | POLICA ZA POSTOLJE STRANA A CM 80 | 80X25X5 | | |
| R08IB | POLICA ZA POSTOLJE STRANA B CM 80 | 80X25X5 | | |
| G08IA | REŠETKASTA POLICA ZA POSTOLJE STRANA A CM 80 | 80X25X5 | | |
| G08IB | REŠETKASTA POLICA ZA POSTOLJE STRANA B CM 80 | 80X25X5 | | |
| TGNIA | POLICA ZA POSTOLJE STRANA A | 74X36X5 | | |
| TGNIB | POLICA ZA POSTOLJE STRANA B | 74X36X5 | | |

MODEL OPIS

cm

kW

kW

920 mm
ICON900

CRAIA uskladēna SLAVINA STRANA A

CRAIB uskladēna SLAVINA STRANA B

RBE208IA POLICA SA UTIČNICOM STRANA A
CM 80 80X25X34 230V 1N~/50
÷ 60HZRBE208IB POLICA SA UTIČNICOM STRANA B
CM 80 80X25X34 230V 1N~/50
÷ 60HZPE1IA STRANA UTIČNICE A 230V 1N~/50
÷ 60HZPE1IB STRANA UTIČNICE B 230V 1N~/50
÷ 60HZRPE104IA POLICA SA UTIČNICOM STRANA A
CM 80 40X25X5 230V 1N~/50
÷ 60HZRPE104IB POLICA SA UTIČNICOM STRANA B CM 80 40X25X5 230V 1N~/50
÷ 60HZRPE108IA POLICA SA UTIČNICOM STRANA A CM 80 80X25X5 230V 1N~/50
÷ 60HZRPE108IB POLICA SA UTIČNICOM STRANA B CM 80 80X25X5 230V 1N~/50
÷ 60HZ

CCIA Poklopac za postolje strana A

CCIB Poklopac za postolje strana B

TI08 GORNJI SREDNJI DEO ZA
ZATVARANJETI10 GORNJI SREDNJI DEO ZA
ZATVARANJETI12 GORNJI SREDNJI DEO ZA
ZATVARANJETI14 GORNJI SREDNJI DEO ZA
ZATVARANJETI16 GORNJI SREDNJI DEO ZA
ZATVARANJE

| MODEL | OPIS | cm | kW | kW |
|---------------|---|----|----|----|
| TI18 | GORNI SREDNJI DEO ZA ZATVARANJE | | | |
| TI20 | GORNI SREDNJI DEO ZA ZATVARANJE | | | |
| TI22 | GORNI SREDNJI DEO ZA ZATVARANJE | | | |
| TI24 | GORNI SREDNJI DEO ZA ZATVARANJE | | | |
| TI26 | GORNI SREDNJI DEO ZA ZATVARANJE | | | |
| TI28 | GORNI SREDNJI DEO ZA ZATVARANJE | | | |
| TI30 | GORNI SREDNJI DEO ZA ZATVARANJE | | | |
| TLE02 | GORNI BOČNI DEO ZA ZATVARANJE ZA 2 ledno okrenuta kuhinjska blok | | | |
| TLE04 | GORNI BOČNI DEO ZA ZATVARANJE ZA 2 ledno okrenuta kuhinjska blok | | | |
| TLE02M | GORNI BOČNI DEO ZA ZATVARANJE za jednostrani kuhinjski blok | | | |
| TLE04M | GORNI BOČNI DEO ZA ZATVARANJE za jednostrani kuhinjski blok | | | |