

















## GOLIA 150







### Standard

-  Veliki centralni stub (stub prečnika Ø 150 mm)
-  Dva pokretna teleskopska sistema otvaranja za zatvaranje iznad stolova
-  Visoko izdržljiv okvir od 6005 legure aluminijuma
-  Sistem otvaranja sa pogonskim šipkama, vitlom i rotirajućim beskrajinim vijkom
-  Vijci od nerđajućeg čelika
-  **MODULARNA KUPOLA** - lako zamenjiva
-  Kragne od tig varenog aluminijuma
-  Spojnice nosač-ruka od najlona
-  Kruta i spuštена ventilacija
-  Sa ili bez 40 cm obodnog karnera (tip A, B, C, D, E)
-  PVC Premijum skladišna futrola

### Dostupne osnove

-  Osnova sa otežanjem
-  Da se fiksira
-  Da se ukopa

### Pribor


-  Led osvetljenje
-  Bočni grejači
-  Zidovi
-  Oluci
-  Apliciranje logotipa

### Projekat po dogovoru



**TEHNIČKI LIST**

- **STRUKTURA:** 6005 Visoko izdržljiv aluminijum obojen sa epoksidnim prahom.
- **NOSAČI / REBRA SUNCOBRANA:** Radijalni visoko izdržljivi aluminijumski profili  $\nabla$  65x25x2 mm.
- **NOSEĆI STUB:** Centralni i okrugli od aluminijuma obojenog sa epoksi prahom prečnika  $\varnothing$  150x3 mm
- **VENTILACIJA OTPORNA NA VETAR:** **Standard:** Krut i spušten; **Opcionalan:** krut i izdignut.
- **SPOJNICE:** Od aluminijuma.
- **KRAGNE:** Od tig varenog aluminijuma.
- **SISTEM ZA OTVARANJE I ZATVARANJE:** **Standard:** Dva pokretna teleskopska sistema za zatvaranje iznad stolova sa beskrajnim vijkom, pokrenuta vitlom i šipkom za ručno pokretanje.  
**Opciono:** Dva pokretna teleskopska, automatizovana za zatvaranje iznad stolova kojima se može upravljati daljinskim upravljačem ili fiksnom pločom sa tasterima. Pomeranje sa hidrauličnim cilindrom kojim komanduje elektro-hidraulička upravljačka jedinica koja radi na niskom naponu (12 V). Zajedno sa brzim elektro punjačem baterija. Ručni manevarski akumulator. U kompletu sa baterijom od 12 V/60 A/h i elektronskim punjačem.
- **VIJCI:** Od nerđajućeg čelika.
- **STRUKTURNE BOJE:** Bela - manganese siva - RAL na zahtev
- **DOSTUPNA PLATNA:** Tehnologija: PVC;  
Tehnologija: PVC Black Out; Vidi Gaggio kartu boja  
Tehnologija: Nautički zaštićena.
- **PVC SKLADIŠNA FUTROLA:** Polu PVC Premijum skladišna futrola.

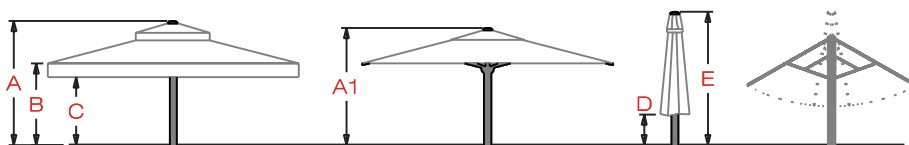

VELIČ. OTVORENOG SUNCOBRANA (Cm)	NOSAČI kom	VISINE (cm)						Težina (kg)
		A	A1	B	C	D	E	
<b>700x700</b>	12	435	415	290	250	100	630	160
<b>800x600</b>	10	395	375	295	255	70	575	160
<b>800x700</b>	10	435	415	305	265	75	615	180
<b>900x650</b>	14	440	420	295	255	60	620	190
<b>Prečnik 800</b>	12	402	382	265	225	176	578	170