

PYRAMID 440 ST



Standard



Svetlo/Suncobran sa centralnim stubom



Visoko izdržljiv okvir od 6005 legure aluminijuma



Teleskopsko otvaranje i zatvaranje iznad stolova



Otvaranje i zatvaranje potpomognuto gasnim oprugama i nautičkim koturom sa sistemom zaključavanja - **SPINLOCK**



4 panela napravljena od PMMA (polikarbonata) sa satenskom završnicom i pozadinskim osvetljenjem sa LED Kit-om uključujući daljinski upravljač i automatski kontroler intenziteta svetla



Promenljivi delovi kupole od belog platna (**MODULARNA KUPOLA**)



Polirane i anodizirane aluminijumske spojnice



Vijci od nerđajućeg čelika

Osnove



Otežane osnove




Da se pričvrste



Da se ukopaju

PYRAMID 440 ST - TEHNIČKI LIST


STRUKTURA:	Visoko izdržljiv okvir od 6005 legure aluminijuma obojen sa belim epoksidnim prahom
PANELI:	4 panela napravljena od PMMA (polikarbonata) sa satenskom završnicom i pozadinskim osvetljenjem sa LED Kit-om uključujući daljinski upravljač i automatski kontroler intenziteta svetla
CENTRALNI STUB:	Okrugao od aluminijuma prečnika 100x3mm obojen sa epoksidnim prahom i ojačanim teleskopskim vrhom prečnika 55x2.5mm obojen sa belim epoksidnim prahom
NOSAČI / REBRA:	Okrugli od aluminijuma prečnika 40x2mm obojeni sa belim epoksidnim prahom
SPOJNICE:	Polirane i anodizirane od aluminijuma
SISTEM OTVARANJA I ZATVARANJA:	Teleskopsko otvaranje i zatvaranje iznad stolova potpomognuto gasnim oprugama i nautičkim koturom sa sistemom zaključavanja - SPINLOCK
VIJCI:	Vijci od nerđajućeg čelika
PLATNO:	Promenljivi delovi kupole - MODULARNA KUPOLA od izdržljivog nautičkog belog platna 445 g / m ² - Lakirano sa obe strane, tretirano fungicidima, sa delovima od veštačke kože, i dodatnom hidroizolacijom sa donje strane

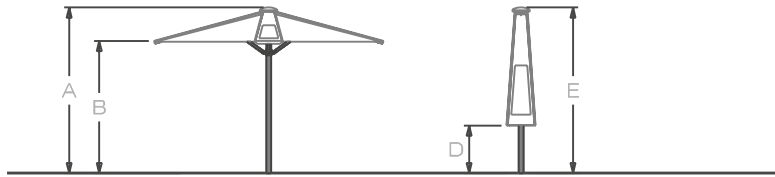

VELIČINA OTVORENOG SUNCOBRANA (CM)	VISINA(CM)				TEŽINA (KG)	VELIČINE PAKOVANJA	
	A	B	D	E			
450x450	298	225	132	421	98	Cm 450x70x70	Kg. 27

OSNOVE

SPOJENA PODRŠKA OSNOVE



84X84 Cm	≤ 25 Mq	23 Cm	35 Kg	+23	89x85x 26 Cm

OD GALVANIZOVANOG I LAKIRANOG ČELIKA PRIPREMLJENO ZA SMEŠTAJ 20 ISPRANIH KAMENIH PLOČA. U KOMPLETU SA PODESIVIM STOPAMA. U KOMPLETU SA NISKIM KABINETOM ZA SEDENJE KOJI SAKRIVA OSNOVU 85X88X38 CM.

BAP838320BIM

SPOJENA OSNOVA ZA PLATFORMU / PODNO FIKSIRANJE



25X30 Cm	-	35 Cm	8 Kg	+1	33x27x 40 Cm

ZA PLATFORMU / PODNO FIKSIRANJE. OD GALVANIZOVANOG I POVRŠINSKI OJAČANOG ČELIKA. U KOMPLETU SA DNOM DA SAKRIJE OSNOVU 40X33X6 CM.

BFP2530BI

POSTAVLJANJE 6 ANKER VIJAKA - DA SE UKOPAJU




12 Cm	-	45 Cm	-	-	30x50x 5 Cm

PODEŠENO ZA UKOPAVANJE 6 ANKER VIJAKA ZA SPOJENE OSNOVE OD GALVANIZOVANOG ČELIKA DA BI BILO UBAČENO U LIVENI BETON.

TIRM6

3-KOMPONENTNI KERAMIČKI SET ZA SPOJENU OSNOVU



250x300 Cm	-	-	12 Kg	+ 2 Cm	33x30x 42 Cm

POSTAVLJANJE

- POSTOLJE OD POCINKOVANOG ČELIKA**
(Gornja strana)
- CEV OD POCINKOVANOG ČELIKA**
(Donji deo da se ukopa) Prečnik 90x400x1.5 Mm.
- POKLOPAC OD POCINKOVANOG ČELIKA**

BACRT3

BAPCRT

BATFL

BACOP