KATALOG RASHLADNE OPREME

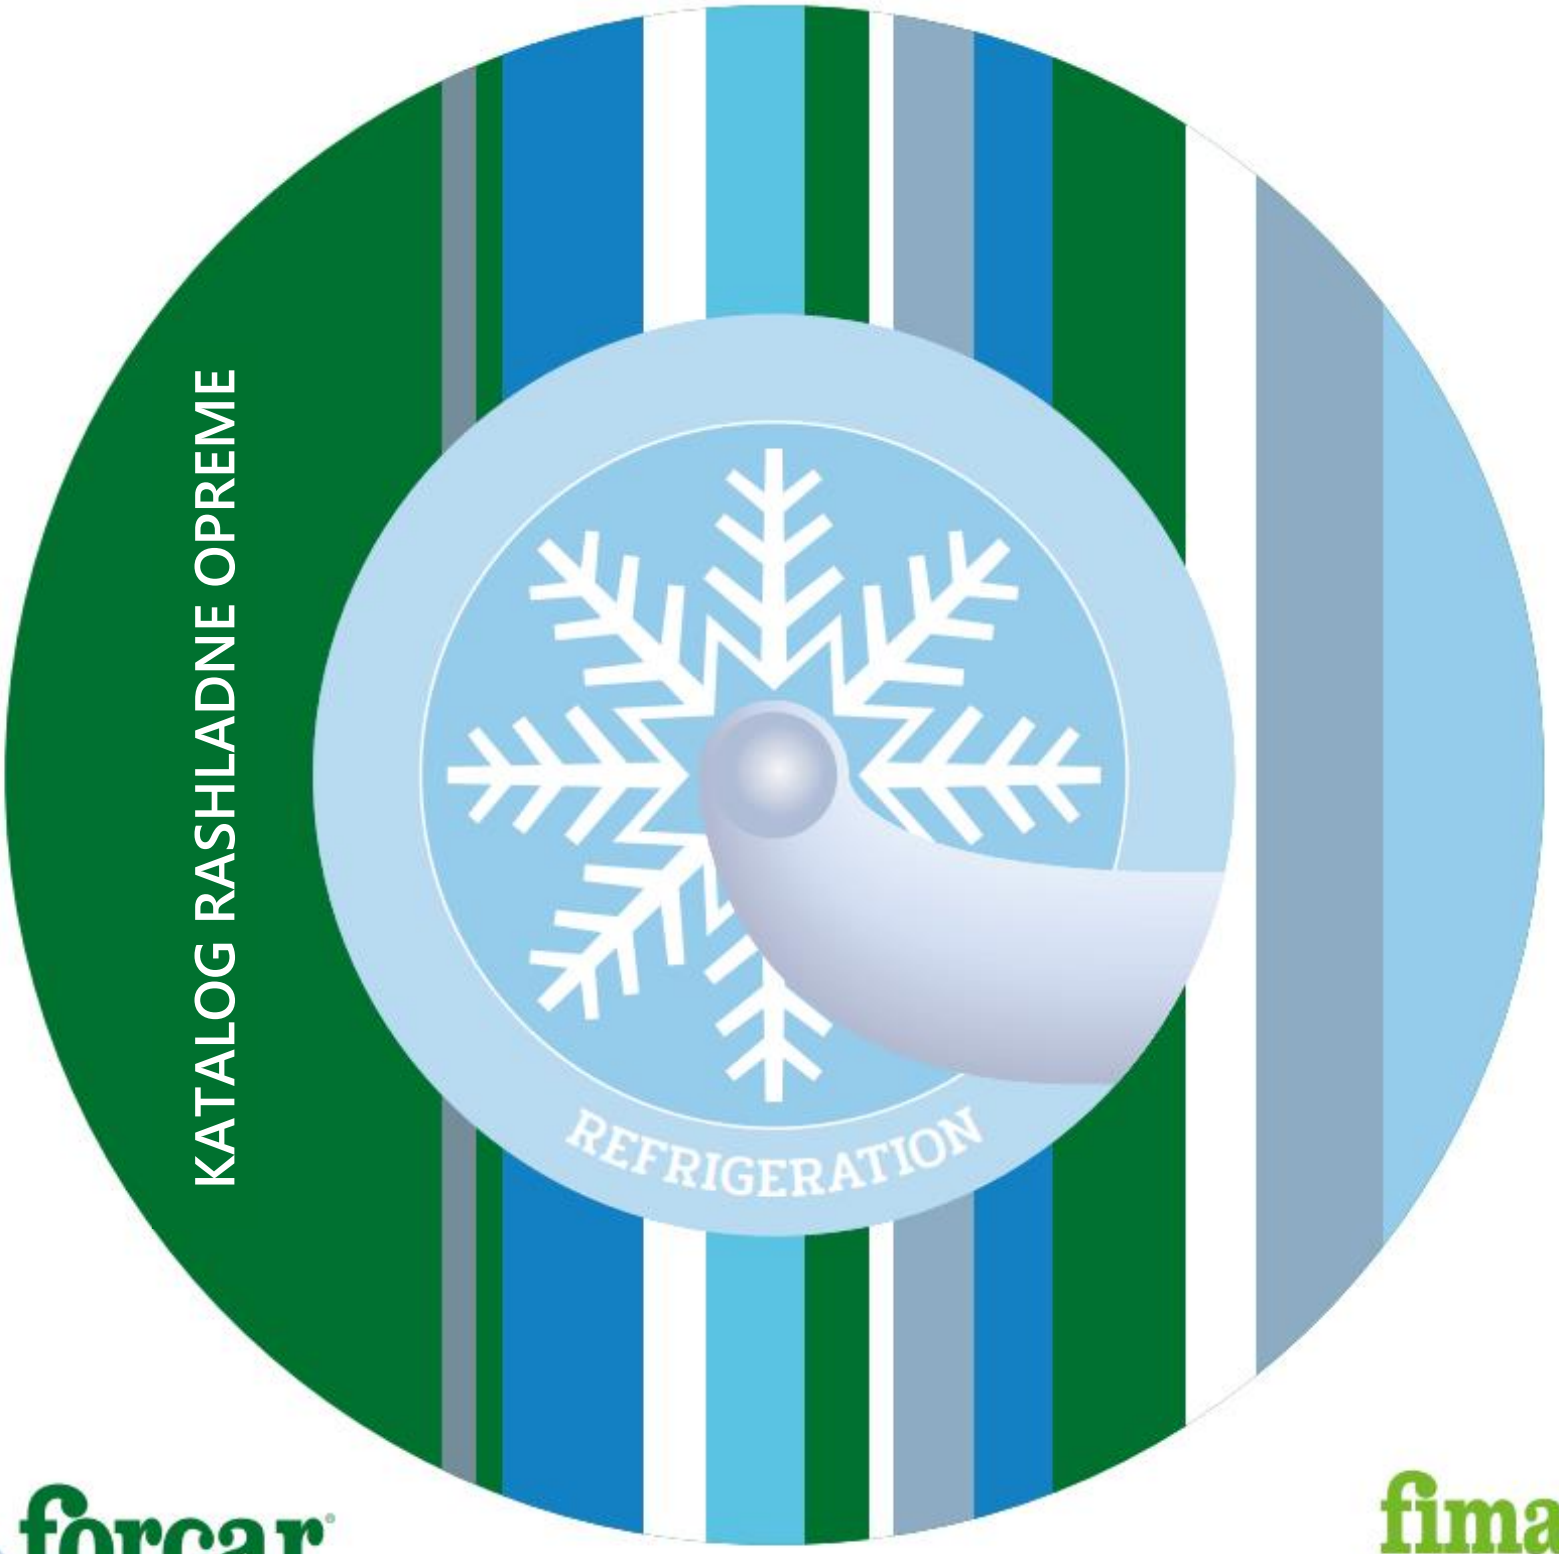

forcar REFRIGERATION

fimar group

25
1994
2019
forcar®
JUBILEJ I TRADICIJA

rcar
A REFRIGERATI
PLURISERVICE

Forcar priča

HISTORY
ISTORIJA
GESCHICHTE

IT

Forcar Refrigeration è un brand dell'azienda Forcar che nasce nel 2004 ed offre oggi 5 linee complete dedicate a tutte le esigenze per la refrigerazione professionale.
Forcar Premium è la linea pensata per chi esige il massimo delle prestazioni nel settore della refrigerazione con macchi-ne interamente costruite in acciaio inox AISI 304 e caratteriz-zate da alte prestazioni, eccellente qualità costruttiva e classi energetiche di pregio. **Forcar Professional** studiata per tutti coloro che hanno esigenze professionali nel settore della refrigerazione con macchine costruite in acciaio Inox AISI 304 e dalle prestazioni elevate. **Forcar Sweet** è la linea dedicata al mondo della pasticceria e dei dolci con temperature e prestazioni specifiche; **Forcar Fast-Food** copre il mondo della ristorazione veloce e delle pizzerie; **Forcar Eco** è la vasta gamma di armadi e non solo, per chi cerca un buon rapporto qualità prezzo. Chiude la gamma la linea **Forcar Glass&Display** completa di vetrine espositive refrigerate di diversi tipi e misure, armadi refrigerati espositivi e cantinette vini.

SR

Brend **Forcar Refrigeration** rođen je 2004. godine, a trenutno nudi 5 različitih linija kako bi zadovoljio sve potrebe. Forcar Premium je linija dizajnirana za one koji zahtevaju maksimalne performanse u rashladnoj industriji s opremom u potpunosti izrađenom od nerđajućeg čelika AISI 304 koja nudi visoke performanse, izvrsne standard izrade i visoke energetske klase. **Forcar Professional** dizajniran je za sve profesionalce koji imaju potrebu za visoko učinkovitom opremom u sektoru rashladne opreme s mašinama od nerđajućeg čelika AISI 304

Forcar Sweet je linija posvećena svetu peciva i kolača sa specifičnim temperaturama i performansama; **Forcar Fast Food** fokusira se na svet brze hrane i picerija. **Forcar Eco** ima širok raspon ormara i još mnogo toga, idealno rešenje kada tražite dobru ravnotežu kvaliteta i cene. Poslednje, ali ne najmanje bitno, linija **Forcar Glass & Display**, linija rashladnih vitrina raznih vrsta i veličina, rashladnih vitrina i vitrina za vina.

EN

The **Forcar Refrigeration** brand was born in 2004, and it offers at present 5 different lines to satisfy all needs. **Forcar Premium** is the line designed for those who demand maximum performance in the refrigeration industry with equipment entirely made of stainless steel AISI 304 offering high performance, excellent construction standards and high quality energy classes. **Forcar Professional** designed for all professionals with high-efficiency needs in the refrigeration equipment sector with machines made of stainless steel AISI
304. **Forcar Sweet** is the line dedicated to the world of pastry and cakes with specific temperatures and performances; **Forcar Fast-Food** focuses on the world of fast food and pizzerias; **Forcar Eco** is the wide range of cabinets and more, ideal solution when looking for a good quality/price balance. Last but not least, the **Forcar Glass&Display** line, a line of refrigerated display cabinets of various types and sizes, refrigerated display cabinets and wine cellars.

DE

Die Marke **Forcar Refrigeration** wurde 2004 gegründet und bietet derzeit 5 verschiedene Linien an, um allen Anforderungen zu entsprechen. **Forcar Premium** ist die Linie für diejenigen, die maximale Leistung in der Kältetechnik verlangen, mit Geräten, die vollständig aus Edelstahl AISI 304 gefertigt sind und eine hohe Leistung, hervorragende Baustandards und hohe Qualitäts-Energieklassen bieten. **Forcar Professional** für alle Profis mit hohem Leistungsbedarf im Bereich der Kältetechnik mit Maschinen aus Edelstahl AISI 304. **Forcar Sweet** ist die Linie, die sich der Welt des Gebäcks und der Kuchen mit spezifischen Temperaturen und Leistungen widmet; **Forcar Fast-Food** konzentriert sich auf die Welt der Fast-Food- und Pizzeria; F**orcar Eco** ist die breite Palette der Kühlschränke und dergleichen, die ideale Lösung, wenn es um ein gutes Verhältnis von Qualität und Preis geht. Zum Schluss, die **Forcar Glass&Display** Linie, bestehend aus Kühlvitrinen verschiedener Art und Größe, Glastür-Kühlschränke und Weinkeller.

SIMBOLI

ICONS
SIMBOLI
SYMBOLE

	IT	EN	SR	DE
	INFORMAZIONI	INFORMATION	INFORMACIJE	INFO
	TEMPERATURA DI LAVORO	OPERATING TEMPERATURE	RADNA TEMPERATURA	BETRIEBSTEMPERATUR
mm	DIMENSIONI ESTERNE	EXTERNAL DIMENSIONS	SPOLJAŠNE DIMENZIJE	AUßENABMESSUNGEN
mm	DIMENSIONI INTERNE	INTERNAL DIMENSIONS	UNUTRAŠNJE DIMENZIJE	INNENABMESSUNGEN
L	CAPACITÀ	CAPACITY	KAPACITET	KAPAZITÄT
MAX	TEMPERATURA MASSIMA DI LAVORO	MAX. OPERATING TEMPERATURE	MAX. RADNA TEMPERATURA	MAXIMALE BETRIEBSTEMPERATUR
	TIPO DI REFRIGERAZIONE	TYPE OF COOLING	VRSTA HLAĐENJA	KÜHLUNGSTYP
DEFROST	TIPO DI SBRINAMENTO	DEFROSTING TYPE	VRSTA ODMRZAVANJA	ABTAUUNGSART
GAS	TIPO DI GAS REFRIGERANTE	TYPE OF COOLING GAS	VRSTA GASA ZA HLAĐENJE	KÄLTEMITTEL
H_2O	EVAPORAZIONE ACQUA CONDENSA	CONDENSED WATER EVAPORATION	ISPARAVANJE KONDEZOVANE VODE	KONDENSWASSERVERDAMPFUNG
CONTROL	CONTROLLO TEMPERATURA	TEMPERATURE CONTROL	UPRAVLJANJE TEMPERATUROM	TEMPERATURSTEUERUNG
	ISOLAMENTO	INSULATION	IZOLACIJA	WÄRMESCHUTZ
	ASSORBIMENTO	POWER CONSUMPTION	POTROŠNJA ENERGIJE	STROMAUFNAHME
1 Ph	TENSIONE	VOLTAGE	NAPON - VOLTAŽA	SPANNUNG
MATERIAL	MATERIALE DI COSTRUZIONE	CONSTRUCTION MATERIAL	VRSTA MATERIJALA	BAUSTOFF
REVERSIBLE	INVERSIONE PORTA	DOOR REVERSING	VRATA koja mogu da se montiraju sa dve strane	TÜRUMLENKUNG
	LUCE INTERNA	INTERIOR LIGHT	UNUTRAŠNJE SVETLO	INNENBELEUCHTUNG
STANDARD	ACCESSORI IN DOTAZIONE	SUPPLIED ACCESSORIES	OBEZBEĐENA DODATNA OPREMA	MITGELIEFERTE ZUBEHÖRE
ENERGY CLASS	CLASSE ENERGETICA	ENERGY CLASS	ENERGETSKA KLASA	ENERGIEKLASSE
	INFO SPEDIZIONI	DELIVERY INFO	INFORMACIJE O DOSTAVI	VERSANDINFO
NET Kg	PESO NETTO	NET WEIGHT	NETO TEŽINA	NETTOGEWICHT
GROSS Kg	PESO LORDO	GROSS WEIGHT	BRUTO TEŽINA	BRUTTOGEWICHT
mm	DIMENSIONI DI IMBALLO	PACKAGING DIMENSIONS	DIMENZIJE PAKOVANJA	VERPACKUNGSMASSE
€	PREZZO	PRICE	CENA	PREIS

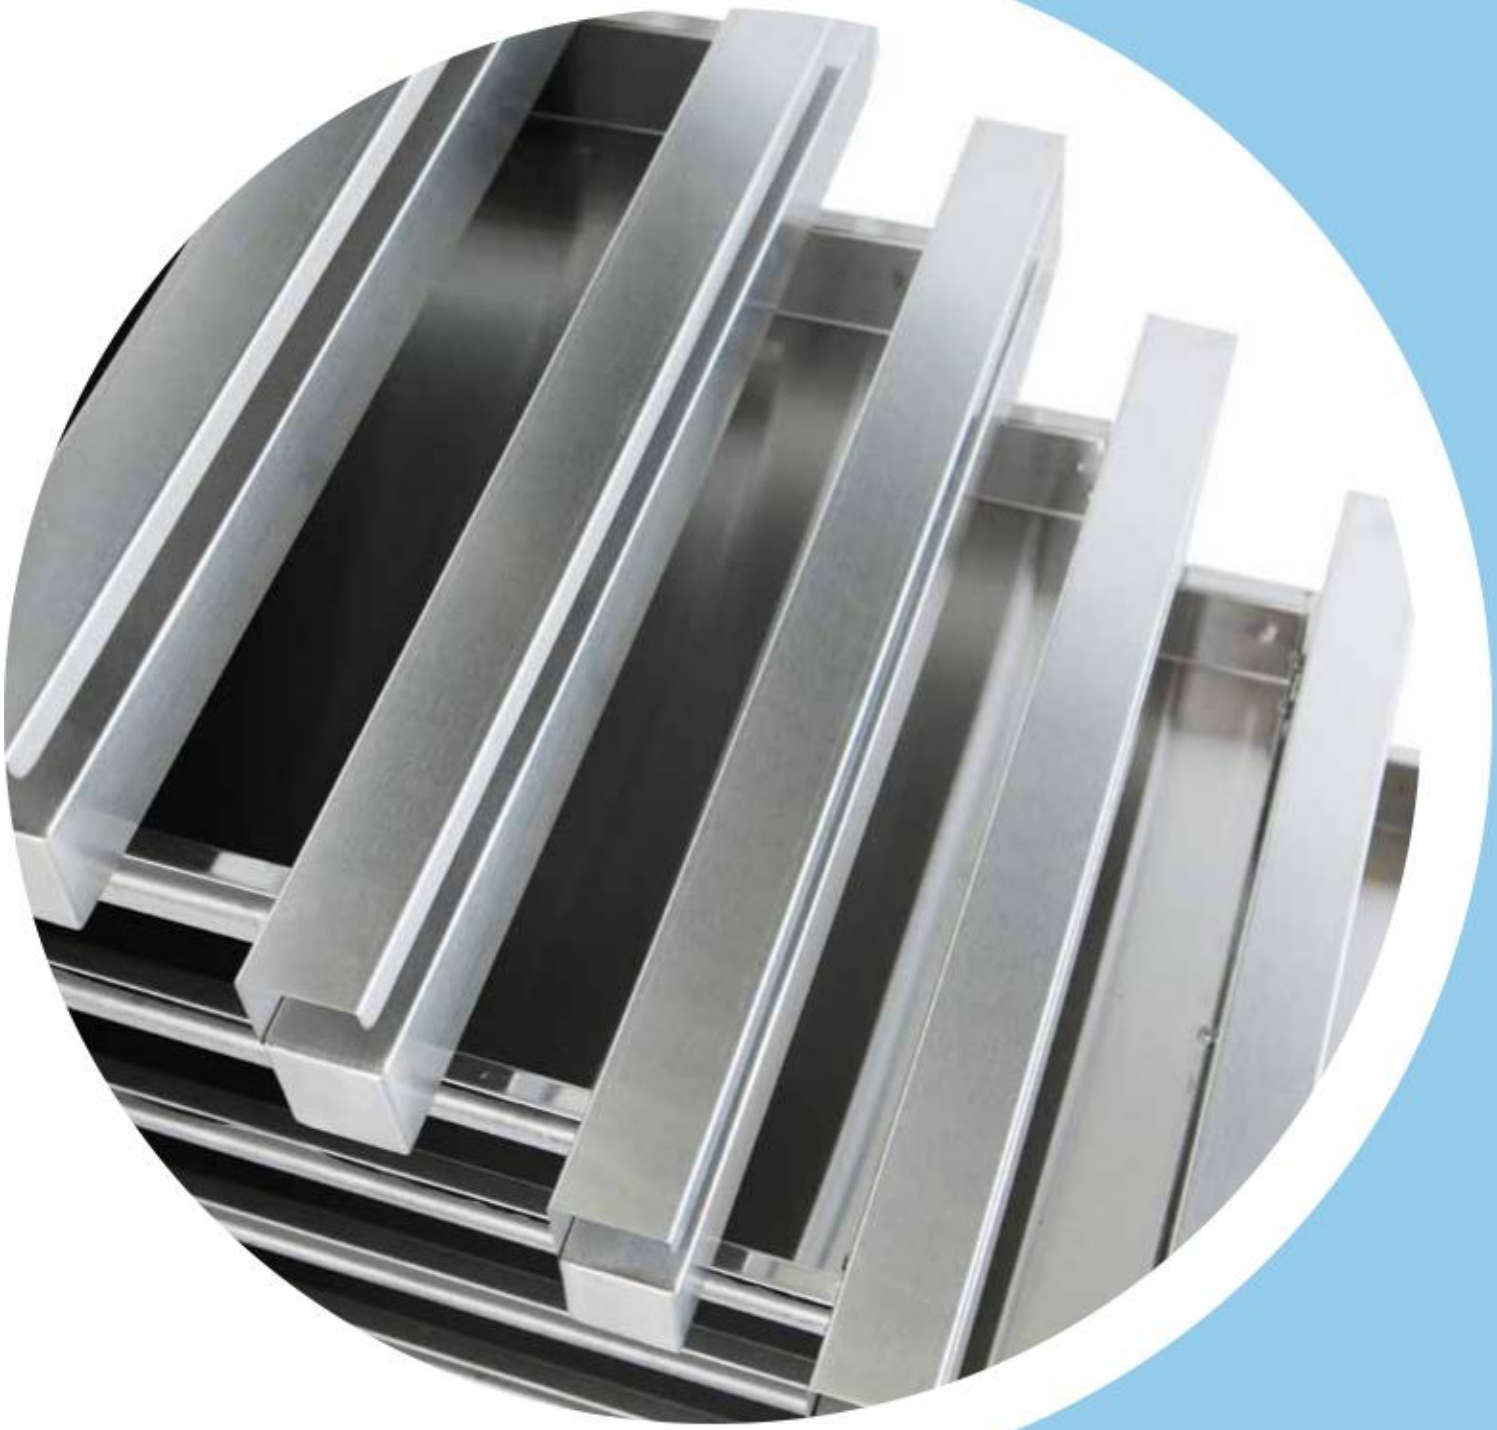

SADRŽAJ

INDEX
SADRŽAJ
INHALT

KATEGORIJE	IT	EN	SR	DE	
PREMIUM LINIJA	ARMADI REFRIGERATI GN2/1 VENTILATI	REFRIGERATED CABINETS GN2/1 VENTILATED	RASHLADNI ORMARI GN2/1 VENTILACIONO HLAĐENJE	GN2/1 KUHLSCHRANKE UMLUFTKÜHLUNG	11
	ARMADI REFRIGERATI PER LA FROLLATURA	MEAT DRY-AGER	ZRENJE I SUŠENJE MESA-DRY AGER	REIFESCHRANK	14
PROFESIONALNA LINIJA	ARMADI REFRIGERATI GN2/1 VENTILATI	REFRIGERATED CABINETS GN2/1 VENTILATED	RASHLADNI ORMARI GN2/1 VENTILACIONO HLAĐENJE	GN2/1 KUHLSCHRANKE UMLUFTKÜHLUNG	19
	ARMADI REFRIGERATI GN2/1 STATICI	REFRIGERATED CABINETS GN2/1 STATIC	RASHLADNI ORMARI GN2/1 STATIČNO HLAĐENJE	GN2/1 KÜHLSCHRÄNKE STATISCH	26
	ARMADI REFRIGERATI GN2/1 VENTILATI - LINEA BASIC	REFRIGERATED CABINETS GN2/1 VENTILATED	RASHLADNI ORMARI GN2/1 VENTILACIONO HLAĐENJE - BASIC LINE	GN2/1 KÜHLSCHRÄNKE UMLUFTKÜHLUNG - SERIE BASIC	31
	ARMADI REFRIGERATI STATICI - LINEA SNACK	REFRIGERATED CABINET STATIC SNACK LINE	RASHLADNI ORMARI STATIČNO HLAĐENJE - SNACK LINE	KUHLSCHRANKE STATISCH - SERIE SNACK	34
	TAVOLI REFRIGERATI GASTRONOMIA - GN1/1 - VENTILATI	GASTRONOMY REFRIGERATED COUNTERS GN1/1- VENTILATED	RASHLADNI RADNI STOLOVI - GN1/1 Ventilaciono hlađenje	GASTRONOMIE-KUHLTISCHE GN1/1 UMLUFTKÜHLUNG	36
	ABBATTITORI MADE IN ITALY	BLAST CHILLERS MADE IN ITALY	ŠOK KOMORE NAPRAVLJENO U ITALIJI	SCHNELLKÜHLER MADE IN ITALY	48
	ABBATTITORI	BLAST CHILLERS	ŠOK KOMORE	SCHNELLKÜHLER	51
SWEET LINIJA	ARMADI REFRIGERATI PASTICCERIA - VENTILATI	REFRIGERATED PASTRY CABINETS - VENTILATED	RASHLADNI ORMARI ZA PEKARE-POSLASTIČARE - VENTILAC. HLAĐENJE	KONDITOREI KUHLSCHRANKE UMLUFTKÜHLUNG	57
	TAVOLI REFRIGERATI PASTICCERIA - VENTILATI	REFRIGERATED PASTRY COUNTERS - VENTILATED	RASHLADNI RADNI STOLOVI ZA PEKARE-POSLASTIČARE - VENTILAC. HLAĐENJE	KONDITOREI KÜHLTISCHE UMLUFTKÜHLUNG	60
FAST FOOD & PIZZA LINIJA	VETRINE REFRIGERATE SUSHI STATICHE	REFRIGERATED SUSHI DISPLAY CASES - STATIC	RASHLADNA VITRINA ZA SUŠI – STATIČNO HLAĐENJE	SUSHI - KUHLVITRINE STATISCH	65
	VETRINE REFRIGERATE PIZZA STATICHE	REFRIGERATED PIZZA DISPLAY CASES - STATIC	RASHLADNA VITRINA ZA PICE - STATIČNO HLAĐENJE	PIZZA KUHLVITRINE STATISCH	68
	BANCHI PIZZA REFRIGERATI VENTILATI	REFRIGERATED PIZZA COUNTERS - VENTILATED	RASHLADNI PICA RADNI STOLOVI VENTILACIONO HLAĐENJE	PIZZAKUHLTISCHE UMLUFTGEKÜHLT	72
	BANCHI PIZZA REFRIGERATI STATICI	REFRIGERATED PIZZA COUNTERS - STATIC	RASHLADNI PICA RADNI STOLOVI STATIČNO HLAĐENJE	PIZZAKUHLTISCHE STATISCH	75
	CASSETTIERA INOX	STAINLESS STEEL DRAWERS	FIOKE OD NERĐAJUĆEG ČELIKA	SCHUBLADENSCHRANK AUS EDELSTAHL	78
	SALADETTE REFRIGERATE PER INSALATE - STATICHE	REFRIGERATED SALADETTES FOR SALADS - STATIC	SALATA BAR STATIČNO HLAĐENJE	GEKÜHLTE SALADETTE FÜR SALATE - STATISCH	79
ECO LINIJA	ARMADI REFRIGERATI - VENTILATI	REFRIGERATED CABINETS VENTILATED	RASHLADNI ORMARI VENTILACIONO HLAĐENJE	KUHLSCHRANKE UMLUFTKÜHLUNG	87
	ARMADI REFRIGERATI STATICI	REFRIGERATED CABINETS STATIC	RASHLADNI ORMARI STATIČNO HLAĐENJE	KUHLSCHRANKE STATISCHE KÜHLUNG	90
	ARMADI REFRIGERATI GN2/1 - STATICI	REFRIGERATED CABINETS STATIC - GN2/1	RASHLADNI ORMARI GN2/1 STATIČNO HLAĐENJE	KUHLSCHRANKE - STATISCHE KÜHLUNG - GN2/1	106
	CONGELATORI A POZZETTO	DEEP-FREEZERS	ZAMRZIVAČI	GEFRIERTRUHEN	109
GLASS (staklena) LINIJA	VETRINE 4 LATI ESPOSITIVI REFRIGERATE - VENTILATE	4-SIDES REFRIGERATED DISPLAY WINDOWS - VENTILATED	4-STRANA RASHLADNA VITRINA VENTILACIONO HLAĐENJE	KUHLVITRINE MIT 4 AUSSTELLUNGS-SEITEN - UMLUFTGEKÜHLT	115
	ARMADI REFRIGERATI ESPOSITORI STATICI	REFRIGERATED DISPLAY CABINETS STATIC	RASHLADNI ORMARI SA STAKLENIM VRATIMA - STATIČNO HLAĐENJE	SCHAUKUHLSCHRANKE STATISCH	119
	VETRINETTE ESPOSITIVE REFRIGERATE - VENTILATE	REFRIGERATED DISPLAY WINDOWS VENTILATED	RASHLADNE VITRINE VENTILACIONO HLAĐENJE	AUFSATKUHLZVITRINEN UMLUFTGEKÜHLT	122
	ESPOSITORI REFRIGERATI CON VETRO CURVO - VENTILATI	REFRIGERATED DISPLAY CASES WITH CURVED GLASS - VENTILATED	RASHLADNE VITRINE SA ZAKRIVLJENIM STAKLOM - VENTILACIONO HLAĐENJE	KUHLVITRINEN MIT GEBOGENEM GLAS - UMLUFTGEKÜHLT	124
	ESPOSITORI REFRIGERATI CON VETRO TONDO - STATICI	REFRIGERATED DISPLAY CASES WITH ROUNDED GLASS - STATICS	RASHLADNE VITRINE SA ZAOBLJENIM STAKLOM - STATIČNO HLAĐENJE	KUHLVITRINEN MIT RUNDEM GLAS - STATISCH	126
	ESPOSITORI MURALI REFRIGERATI VENTILATI	REFRIGERATED WALL DISPLAYS CASES - VENTILATED	RASHLADNE ZIDNE VITRINE VENTILACIONO HLAĐENJE	WANDKUHLVITRINEN UMLUFTGEKÜHLT	128
	CANTINETTE VINI REFRIGERATE STATICHE	REFRIGERATED WINE CELLARS STATICS	RASHLADNE VITRINE - BIBLIOTEKE ZA VINA - STATIČNO HLAĐENJE	GEKÜHLTE WEINKELLER	131
	CANTINETTE VINI REFRIGERATE VENTILATE - MODELLO ENOLO	REFRIGERATED WINE CELLARS VENTILATED - ENOLO MODEL	RASHLADNE VITRINE – BIBLIOTEKE ZA VINA – VENT. HLAĐENJE - ENOLO MODEL	GEKÜHLTE WEINKELLER UMLUFTGEKÜHLT - MODELL ENOLO	137
	CANTINETTE VINI REFRIGERATE STATICA - MODELLO BJ	REFRIGERATED WINE CELLARS STATIC - MODEL BJ	RASHLADNE VITRINE – BIBLIOTEKE ZA VINA - STATIČNO HLAĐENJE - MODEL BJ	GEKÜHLTE WEINKELLER STATISCH - MODELL BJ	141
	ARMADI REFRIGERATI LINEA SNACK VENTILATI	SNACK REFRIGERATED CABINETS VENTILATED	RASHLADNI ORMARI - VENTILACIONO HLAĐENJE - SNACK LINE	KUHLSCHRANKE UMLUFTKÜHLUNG - SNACK-LINIE	144
	ARMADI REFRIGERATI LINEA SNACK STATICI	SNACK REFRIGERATED CABINETS STATIQUES	RASHLADNI ORMARI - STATIČNO HLAĐENJE - SNACK LINE	KUHLSCHRANKE - UMLUFTKUHLUNG SNACK-LINIE	147
	BOTTLE COOLER - VENTILATA	BOTTLE COOLER - VENTILATED	RASHLADNA VITRINA ZA LIMENKE I FLAŠE – MINI BAR - VENTILACIONO HLAĐENJE	FLASCHENKÜHLER UMLUFTKÜHLUNG	152
	VETRINA PASTICCERIA - VENTILATA	PASTRY DISPLAY CASE - VENTILATED	RASHLADNA VITRINA ZA POSLASTICE - VENTILACIONO HLAĐENJE	KONDITOREI-VITRINE UMLUFTKÜHLUNG	155

Premium Linija

Rashladni ormari

GN2/1 – ventilaciono hlađenje

IT Gli armadi refrigerati FP70TN e FP70BT sono dotati di struttura in **acciaio Inox AISI 304** - guide interne stampate tipo “Hygiene” - gruppo frigorifero di tipo “monoblock” - controllo elettronico della temperatu-ra di tipo “Touch” - pannello frontale basculante per una semplice manutenzione - isolamento 80 mm. - entrambi i modelli sono tropicalizzati, quindi adatti a lavorare con condizioni ambientali di +43°C - 60% HR. La versione TN è in classe energetica A con range di temperatura -2°C +8°C, mentre la versione BT è in classe energetica B con range di temperatura -15°C - 24°C.In dotazione 3 griglie GN2/1, capacità fino a 700 Litri.

EN The FP70TN and FP70BT refrigerated cabinets are built in **stainless steel AISI 304** - they are equipped with “Hygiene” type internal slides, “monoblock” type refrigerating unit, “Touch”electronic temperature control, tilting front panel for easy maintenance and 80 mm insulation - both models are tropicalized, therefore suitable to work with environmental conditions of +43°C - 60% HR. The TN version is in energy class A with a temperature range of -2°C +8°C, while the BT version is in energy class B with a temperature range of -15°C - 24°C. Supplied with 3 GN2/1 grids, capacity up to 700 litres.

SR Rashladni ormari FP70TN i FP70BT napravljeni su od nerđajućeg čelika AISI 304 - opremljeni su unutrašnjim klizačima "Hygiene", rashladnom jedinicom "monoblok", elektronskom kontrolom temperature "Touch", naginjućom prednjom pločom za jednostavno održavanje i izolacijom od 80 mm - oba su modela tropikalizirana, pa su pogodna za rad u uslovima okoline od + 43 ° C - 60% HR. Verzija TN je u energetskoj klasi A s temperaturnim rasponom -2 ° C + 8 ° C, dok je verzija BT u energetskoj klasi B s temperaturnim rasponom od -15° C do - 24°C.Isporučuje se sa 3 GN2 / 1 rešetke,kapaciteta do 700 litara.

DE Die Kühlschränke FP70TN und FP70BT, mit Gehause aus **Edelstahl AISI 304** - sind mit “Hygiene” vorgeformten Innenschienen - “Monoblock” Kühleinheit - elektronische “Touch” Temperaturregelung - schwenkbare Frontplatte für einfache Wartung und 80 mm Isolierung ausgestattet - beide Modelle sind tropentauglich, daher geeignet für den Einsatz unter Umgebungsbedingungen von +43°C - 60% HR. Die TN-Version ist in der Energieklasse A mit einem Temperaturbereich von -2°C +8°C, während die BT-Version in der Energieklasse B mit einem Temperaturbereich von -15°C - 24°C ist. 3 GN2/1- Gitter im Lieferumfang enthalten, Inhalt bis zu 700 Liter.

Opcionalni dodaci

GRI21P	GRP21P	RUO70P
Griglia Inox Stainless steel grid **Rešetka od nerđajućeg čelika** Edelstahlgitter	Griglia plastificata Plastic coated grid **Plastificirana rešetka** Kunststoffbeschichtetes Gitter	Kit 4 ruote di cui 2 dotate di freno Set of 4 wheels, 2 with brake **Set od 4 točka, 2 sa kočnicom** Satz mit 4 Rädern, 2 mit Bremse

FP70TN

	FP70TN
	-2°C / +8°C
mm	695 x 870 x 2120(h) mm
mm	535 x 710 x 1470(h) mm
L	700 L
MAX	+43°C / 60%HR
	ventilaciono / ventilated
DEFROST	topli gas / hot gas
GAS	R290
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic
	80 mm
	230 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** / stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	da / yes
	ne
STANDARD	3 rešetke / grids GN2/1 3 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	A
NET Kg	116 Kg
GROSS Kg	128 Kg
mm	735 x 910 x 2250(h) mm
€	

Premium Linija

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati / Refrigerated cabinets GN2/1 – Ventilated/
Rashladni ormari GN2/1 – ventilaciono hlađenje

FP70BT

	FP70BT
	-15°C / -24°C
mm	695 x 870 x 2120(h) mm
mm	535 x 710 x 1470(h) mm
L	700 L
MAX	+43°C / 60%HR
	ventilaciono / ventilated
DEFROST	topli gas / hot gas
GAS	R290
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic
	80 mm
	455 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** / stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	da / yes
	ne
STANDARD	3 rešetke / grids GN2/1 3 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	B
NET Kg	121 Kg
GROSS Kg	133 Kg
mm	735 x 910 x 2250(h) mm
€	

Premium Linija

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati / Refrigerated cabinets GN2/1 – Ventilated/
Rashladni ormari GN2/1 – ventilaciono hlađenje

Zrenje i sušenje mesa – Dry ager

IT Macchine professionali per la frollatura della carne - porta in vetro per seguire direttamente la maturazione e la frollatura dei prodotti - ambiente controllato e sicuro grazie alla lampada UV stermicida - controllo costante temperatura umidità e ventilazione che garantiscono un perfetto processo di frollatura. Struttura esterna in lamiera verniciata nera - interno in ABS antibatterico - supporto e ganci in **acciaio inox AISI 304** - sensore apertura della porta - spia acustica per segnalazione guasti.

EN Professional machines for meat aging - glass door to directly observe the seasoning and aging of the product - controlled and safe environment thanks to the stermicidal UV lamp - constant temperature, humidity and ventilation control that guarantees a perfect aging process. External casing in black painted plate - internal casing in antibacterial ABS - support and hooks in **stainless steel AISI 304** - door opening sensor - acoustic warning to signal failures.

SR - Profesionalni uređaji za zrenje i sušenje mesa - staklena vrata za posmatranje zrenja i sušenja proizvoda - kontrolisana i bezbedna atmosfera zahvaljujući stermicidnoj UV lampi - stalnoj kontroli temperature, vlažnosti i ventilacije koja garantuje savršen proces zrenja. Spoljno kućište od crno obojenih ploča - unutrašnje kućište od antibakterijskog ABS-a - postolje i kuke od nerđajućeg čelika AISI 304 - senzor otvaranja vrata - zvučno upozorenje koje upozorava na greške u radu.

DE Professionelle Maschinen für die Fleischreifung - Glastür zur direkten Beobachtung der Reifung und Alterung des Produkts - kontrollierte und sichere Umgebung dank der stermiziden UV-Lampe - gleichbleibende Temperatur-, Feuchtigkeits- und Lüftungs-Überwachung, die einen perfekten Alterungsprozess garantiert. Außengehäuse aus schwarz lackierter Platte - Innengehäuse aus antibakteriellem ABS - Halterung und Haken aus **Edelstahl AISI 304** - Türöffnungssensor - akustische Warnung bei Störungen.

G-DMA40 - G-DMA46

	G-DMA40 Samostojeći	G-DMA46 Ugradni
	+1°C / +25°C	+1°C / +25°C
mm	600 x 485 x 820(h) mm	570 x 595 x 820(h) mm
mm	463 x 405 x 696(h) mm	443 x 512 x 612(h) mm
L	88 L	98 L
MAX	60% - 85% HR	60% - 85% HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	automatsko / automatic	automatsko / automatic
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	40 mm	40 mm
	140 W	140 W
1 Ph	220V / 50Hz	220V / 50Hz
MATERIAL	obojeni metal - ABS + izolacijsko staklo painted tin plate - ABS + insultating glass	obojeni metal - ABS + izolacijsko staklo painted tin plate - ABS + insultating glass
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	led	led
STANDARD	šipka sa 3 kuke rod with 3 hooks	šipka sa 3 kuke rod with 3 hooks
NET Kg	37 Kg	44 Kg
GROSS Kg	40 Kg	47 Kg
mm	680 x 535 x 865(h)mm	655 x 660 x 865(h) mm
€		

Premium Linija

Armadi refrigerati per la frollatura / Meat dry-ager/
Dry-ager za meso / Reifeschrank

G-DMA120 - G-DMA180

	G-DMA120 Samostojeći / ugradni	G-DMA180 Samostojeći / ugradni
	+1°C / +25°C	+1°C / +25°C
mm	710 x 595 x 1270(h) mm	710 x 595 x 1720(h) mm
mm	552 x485 x 1055(h) mm	552 x 485 x 1508(h) mm
L	233 L	352 L
MAX	60% - 85% HR	60% - 85% HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	automatsko / automatic	automatsko / automatic
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	55 mm	55 mm
	170 W	170 W
1 Ph	220V / 50Hz	220V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim - ABS + izolacijsko staklo painted tin plate - ABS + insultating glass	obojeni lim - ABS + izolacijsko staklo painted tin plate - ABS + insultating glass
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	led	led
STANDARD	šipka sa 3 kuke rod with 3 hooks	šipka sa 3 kuke rod with 3 hooks
NET Kg	69 Kg	83 Kg
GROSS Kg	81 Kg	96 Kg
mm	780 x 645 x 1430(h) mm	780 x 645 x 1870(h) mm
€		

Premium Linija

Armadi refrigerati per la frollatura / Meat dry-ager/
Dry ager za meso/ Reifeschrank

forcar

Profesionalna Linija

forcar®

Rahladni ormari

GN2/1 – ventilaciono hlađenje

IT Armadi refrigeratI GN2/1 in **acciaio inox AISI 304**. Refrigerazione ventilata - gruppo incorporato - evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile - vano motore con fianchi coibentati - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno e reversibile (escluso G-GNV600DT) - chiusura porta con chiave - guarnizione porta estraibile senza utensili - luce interna - fondo con angoli arrotondati - pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini in **acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza. Kit optional di adattamento per contenimento di griglie 60x40 cm disponibile solo per G-GN650.

EN GN2/1 refrigerated cabinets in **stainless steel AISI 304**. Ventilated refrigeration - incorporated refrigerating unit - concealed evaporator for maximum space availability - engine compartment with insulated sides - electronic temperature control with digital thermostat - electric heating element around the door frame to prevent condensation - automatic defrosting with electric heating element and automatic control of the defrosting temperature - automatic evaporation of the condensate water - anti-corrosion treated evaporator. Reversible door with self closing spring (except G-GNV600DT) - door lock with key - tool-free extractable door gasket - internal light - bottom with rounded corners - external back and bottom panels in galvanised pla-te. Height-adjustable feet in **stainless steel AISI 304**. On request conversion kit for 60x40 cm grids available only for G-GN650.

SR GN2 / 1 rashladni ormari od **nerđajućeg čelika AISI 304**. Ventilaciono hlađenje - ugrađena rashladna jedinica - skriveni isparivač radi maksimalnog korištenja prostora - motorna jedinica s izolovanim stranama - elektronski nadzor temperature s digitalnim termostatom - električni grejač oko okvira vrata radi sprečavanja kondenzacije - automatsko odmrzavanje s električnim grejačem i automatsko upravljanje temperaturom odmrzavanja - automatsko isparavanje kondenzovane vode - isparivač tretiran zaštitom protiv korozije. Samozatvarjuća vrata (osim G-GNV600DT) - zaključavanje vrata s ključem - zaptivač na vratima, uklonjiv bez alata - unutrašnje svetlo - dno sa zaobljenim uglovima - spoljna zadnja i donja ploča od pocikovanog lima. Nogare sa podesivom visinom od nerđajućeg čelika AISI 304. Po zahtevu set za konverziju rešetki od 60x40 cm dostupne samo za G-GN650.

DE GN2/1 Kühlschränke aus **Edelstahl AISI 304**. Umluftkühlung - Motoreinheit eingebaut - Versenkender Verdampfer, um Platz zu gewinnen - Motorraum mit isolierten Seiten - elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat - elektrischer Heizstab um denTürrahmenherumzurVermeidungvonKondensation-automatische Abtauung mit elektrischem Heizstab und automatische Steuerung der Abtautemperatur - automatische Kondenswasserverdampfung - Verdampfung - Verdampfer gegen Korrosion behandelt. Umkehrbare Tür mit Rückholfeder (außer G-GNV600DT) - Türschließung mit Schlüssel - Türdichtung werkzeuglos abnehmbar - Innenbeleuchtung - Boden mit abgerundeten Ecken - Außenrückwand und Bodenplatte aus verzinktem Blech. Höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl AISI 304**. Auf Anfrage Anpassungssatz zur Aufnahme von 60x40 cm großen Gittern, nur für G-GN650 erhältlich.

Opcionalni dodaci

CG21	GRP21	RUO120	A64 mod. G-GN650 60x40 cm
Coppia guide per griglia Pair of slides for grid **Par klizača za rešetku** Führungsschienenpaar für Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid **Rešetka presvučena plastikom** Kunststoffbeschichtetes Gitter	Kit 4 ruote ø 120 mm, di cui 2 con freno Set of 4 wheels ø 120 mm, 2 with brake **Set od 4 točka ø 120 mm, 2 sa kočnicom** Satz mit 4 Rädern ø 120 mm, 2 mit Bremse	Kit supporti guide e 6 cassette Slides-Bracket set and 6 containers **Set klizača-nosača i 6 posuda** Führungschienen- und Trägersatz mit 6 Behälter

G-GN650TN
G-GN650BT

	G-GN650TN	G-GN650BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	740 x 830 x 2010(h) mm	740 x 830 x 2010(h) mm
mm	624 x 685 x 1396(h) mm	624 x 685 x 1396(h) mm
L	650 L	650 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	315 W	500 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	da / yes	da / yes
STANDARD	3 rešetke / grids GN2/1 3 para klizača / pairs of slides	3 rešetke / grids GN2/1 3 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	C	D
NET Kg	134 Kg	138 Kg
GROSS Kg	153 Kg	157 Kg
mm	765 x 855 x 2180(h) mm	765 x 855 x 2180(h) mm
€		

Profesionalna Liinija

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati / Refrigerated cabinets GN2/1 - Ventilated

Rahladni ormari GN2/1 – ventilaciono hlađenje

G-GN1410TN
G-GN1410BT

	G-GN1410TN	G-GN1410BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	1480 x 830 x 2010(h) mm	1480 x 830 x 2010(h) mm
mm	1360 x 685 x 1390(h) mm	1360 x 685 x 1390(h) mm
L	1325 L	1325 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	320 W	730 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	da / yes	da / yes
STANDARD	6 rešetki / grids GN2/1 6 pari klizača / pairs of slides	6 rešetki / grids GN2/1 6 pari klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	C	D
NET Kg	195 Kg	208 Kg
GROSS Kg	219 Kg	235 Kg
mm	1505 x 855 x 2180(h) mm	1505 x 855 x 2180(h) mm
€		

Profesionalna Liinija

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati / Refrigerated cabinets GN2/1 - Ventilated
Rahladni ormari GN2/1 – ventilaciono hlađenje

G-GN650TNG
G-GN650BTG

	G-GN650TNG	G-GN650BTG
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	740 x 830 x 2010(h) mm	740 x 830 x 2010(h) mm
mm	624 x 685 x 1396(h) mm	624 x 685 x 1396(h) mm
L	650 L	650 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	315 W	500 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	da / yes	da / yes
STANDARD	3 rešetke / grids GN2/1 3 para klizača / pairs of slides	3 rešetke / grids GN2/1 3 para klizača / pairs of slides
NET Kg	138 Kg	153 Kg
GROSS Kg	157 Kg	173 Kg
mm	765 x 855 x 2180(h) mm	765 x 855 x 2180(h) mm
€		

Profesionalna Linija

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati / Refrigerated cabinets GN2/1 - Ventilated

Rahladni ormari GN2/1 – ventilaciono hlađenje

G-GN1410TNG

G-GN1410TNG
-2°C / +8°C
1480 x 830 x 2010(h) mm
1360 x 685 x 1390(h) mm
1325 L
+32°C / 55%HR
ventilaciono / ventilated
DEFROST: električno / electric
GAS: R290
H_2O: automatsko / automatic
CONTROL: elektronsko / electronic
60 mm
500 W
1 Ph: 230V / 50Hz
MATERIAL: nerđajući čelik **AISI 304** / stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE: ne
da / yes
STANDARD: 6 rešetki / grids GN2/1 6 pari klizača / pairs of slides
NET Kg: 208 Kg
GROSS Kg: 235 Kg
mm: 855 x 1505 x 2180(h) mm

Profesionalna Liinija

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati / Refrigerated cabinets GN2/1 - Ventilated

Rahladni ormari GN2/1 – ventilaciono hlađenje

G-GNV600DT

	G-GNV600DT
	-2°C / +8°C ° -18°C / -22°C
mm	680 x 830 x 2010(h) mm
mm	530 x 650 x 550(h) mm 530 x 650 x 550(h) mm
L	237L/237L
MAX	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric
GAS	TN R290 / BT R290
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic
	60 mm
	TN250W/BT300W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** / stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne
	ne
STANDARD	4 rešetke / grids GN2/1 4 para klizača / pairs of slides
NET Kg	150 Kg
GROSS Kg	170 Kg
mm	710 x 875 x 2160(h) mm
€	

Profesionalna Liinija

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati / Refrigerated cabinets GN2/1 - Ventilated

Rahladni ormari GN2/1 – ventilaciono hlađenje

forcar

G-GNV1200DT

	G-GNV1200DT
	-2°C / +8°C ° -18°C / -22°C
mm	1340 x 830 x 2010(h) mm
mm	530 x 650 x 1386(h) mm 530 x 650 x 1386(h) mm
L	507L/507L
MAX	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric
GAS	TN R290 / BT R290
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic
	60 mm
	TN255W/BT750W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** / stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne
	ne
STANDARD	6 rešetki / grids GN2/1 6 pari klizača / pairs of slides
NET Kg	195 Kg
GROSS Kg	219 Kg
mm	1370 x 875 x 2160(h) mm
€	

Profesionalna Liinija

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati / Refrigerated cabinets GN2/1 - Ventilated

Rahladni ormari GN2/1 – ventilaciono hlađenje

Rashladni ormari

GN2/1 – statično hlađenje

IT Armadi refrigeratI GN2/1 in **acciaio inox AISI 304**. Refrigerazione sta-tica - ventilatore e convogliatore d'aria interno per uniformare la tem-peratura - gruppo incorporato in vano superiore -vano motore con fianchi coibentati - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per elimina-zione della condensa - eliminazione dell'acqua di condensa tramite bacinella. Porta con molla di ritorno e reversibile - chiusura porta con chiave -guarnizione porta estraibile senza utensili - fondo con angoli arrotondati - pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvaniz-zata - piedini in **acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza. Kit optional di adattamento per contenimento di griglie 60x40 cm disponibile solo per G-GN600 - G-GN1200DT.

EN GN2/1 refrigerated cabinets in **stainless steel AISI 304**. Static refri-geration - fan and internal air conveyor to uniform the temperature - incorporated refrigerating unit in the upper compartment - motor compartment with insulated sides - electronic temperature control with digital thermostat - electrical heating element around the door frame to prevent condensation - drip tray to collect condensation water. Reversible door with self closing spring - door lock with key - tool-free extractable door gasket - bottom with rounded corners - ex-ternal back and bottom panels in galvanized plate - height-adjustable feet in **stainless steel AISI 304**. On request adapting kit for 60x40 cm grids available only for G-GN600 - G-GN1200DT.

SR GN2 / 1 rashladni ormari od **nerđajućeg čelika AISI 304**. Statičko hlađenje - ventilator i unutrašnji transporter vazduha za ujednačavanje temperature - ugrađena rashladna jedinica u gornjem odjeljku - motorni prostor s izolovanim stranama - elektronska regulacija temperature s digitalnim termostatom - električni grejač oko okvira vrata radi sprečavanja kondenzacije - tacna za kapanje za sakupljanje vode iz kondenzacije. Samozatvarajuća vrata - zaključavanje vrata s ključem - zaptivač na vratima, uklonjiv bez alata - dno sa zaobljenim uglovima - spoljna zadnja i donja ploča u pocinkovanom limu.- nogare podesive po visini od nerđajućeg čelika AISI 304. Na zahtev set za prilagođavanje rešetki veličine 60x40 cm dostupne samo za G-GN600 - G-GN1200DT.

DE GN2/1 Kühlschränke aus **Edelstahl AISI 304**. Statische Kühlung - Gebläse und interner Luftförderer zur Temperaturregelung - integrierte Einheit im oberen Raum - Motorraum mit isolierten Seiten - elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat - elektrischer Heizstab um den Türrahmen herum zur Vermeidung von Kondensation - Beseitigung von Kondenswasser durch eine Wanne. Umkehrbare Tür mit Rückholfeder - Türschließung mit Schlüssel - Türdichtung werkzeuglos abnehmbar - Boden mit abgerundeten Ecken - äußere Rücken - und Bodenverkleidung aus verzinktem Blech - Höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl AISI 304**. Auf Anfrage Anpassungskit zur Aufnahme von 60x40 cm Gittern, nur für G-GN600 - G-GN1200DT erhältlich.

Opcionalni dodaci

CG21	GRP21	RUO120	P60 mod. GN600-1200DT-GNV1200DT 60x40 cm	P64 mod. G600FISH 60x40x13(h) cm
Coppia guide per griglia Pair of slides for grid **Par klizača za rešetku** Führungsschienenpaar für Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid **Rešetka presvučena plastikom** .	Kit 4 ruote ø 120 mm, di cui 2 con freno Set of 4 wheels ø 120 mm, 2 with brake **Set od 4 točka ø 120 mm, 2 sa kočnicom** Satz mit 4 Rädern ø 120 mm, 2 mit Bremse	Kit supporti e 9 coppie di guide per teglie. Bracket set and 9 pairs of slides for pans. Set klizača I pour bacs Trägersatz und 9 Paare Führungschien-en für Bleche	Kit supporti guide e 6 cassette Slides-Bracket set and 6 containers **Set klizača-nosača i 6 posuda** Führungschienen- und Trägersatz mit 6 Behälter

forcar

G-GN600TN
G-GN600BT

	G-GN600TN	G-GN600BT
	+2°C / +8°C	-18°C / -20°C
mm	680 x 810 x 2010(h) mm	680 x 810 x 2010(h) mm
mm	560 x 653 x 1386(h) mm	560 x 653 x 1386(h) mm
L	507 L	507 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statično / static	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	ručno / manual
GAS	R290	R290
H_2O	posuda za sakupljanje collecting basin	posuda za sakupljanje collecting basin
CONTROL	električno / electronic	električno / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	510 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	ne	ne
STANDARD	3 rešetke / grids GN2/1 3 para klizača / pairs of slides	3 rešetke / grids GN2/1 3 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	C	D
NET Kg	135 Kg	135 Kg
GROSS Kg	155 Kg	155 Kg
mm	710 x 840 x 2180(h) mm	710 x 840 x 2180(h) mm
€		

Profesionalna Linija

Armadi refrigerati GN2/1 - statici / Refrigerated cabinets GN2/1 - Static

Rashladni ormari GN2/1 – statično hlađenje

G-GN600FISH

G-GN600FISH
-5°C / +2°C
680 x 810 x 2010(h) mm
560 x 653 x 1386(h) mm
507 L
+32°C / 55%HR
statično / static
ručno / manual
R290
posuda za sakupljanje / collecting basin
električno / electronic
60 mm
510 W
230V / 50Hz
nerđajući čelik **AISI 304** / stainless steel **AISI 304**
da / yes
ne
6 fioki / 6 containers 60 x 40 x 13(h) cm
D
145 Kg
165
710 x 840 x 2180(h) mm

Profesionalna Linija

Armadi refrigerati GN2/1 - statici / Refrigerated cabinets GN2/1 – Static/
Rashladni ormari GN2/1 – statično hlađenje

G-GN1200TN
G-GN1200BT

	G-GN1200TN	G-GN1200BT
	+2°C / +8°C	-18°C / -20°C
mm	1340 x 800 x 2010(h) mm	1340 x 800 x 2010(h) mm
mm	1220 x 653 x 1386(h) mm	1220 x 653 x 1386(h) mm
L	1104 L	1104 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statično / static	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	isključivanjem kompresora / off cycle defrost
GAS	R290	R290
H_2O	posuda za sakupljanje collecting basin	posuda za sakupljanje collecting basin
CONTROL	električno / electronic	električno / electronic
	60 mm	60 mm
	450 W	710 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	6 rešetki / grids GN2/1 6 pari klizača / pairs of slides	6 rešetki / grids GN2/1 6 pari klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	C	D
NET Kg	180 Kg	180 Kg
GROSS Kg	204 Kg	204 Kg
mm	1370 x 840 x 2180(h) mm	1370 x 840 x 2180(h) mm
€		

Profesionalna Linija

Armadi refrigerati GN2/1 - statici / Refrigerated cabinets GN2/1 – Static/
Rashladni ormari GN2/1 – statično hlađenje

G-GN1200DT

	G-GN1200DT
	+2°C / +8°C -18°C / -20°C
mm	1340 x 830 x 2010(h) mm
mm	560 x 530 x 1386(h) mm 560 x 530 x 1386(h) mm
L	552L/552L
MAX	+32°C / 55%HR
	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost
GAS	TN R290 / BT R290
H_2O	posuda za sakupljanje collecting basin
CONTROL	električno / electronic
	60 mm
	TN260W/BT510W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne
	ne
STANDARD	6 rešetki / grids GN2/1 6 pari klizača / pairs of slides
NET Kg	195 Kg
GROSS Kg	219 Kg
mm	1370 x 875 x 2160(h) mm
€	

Profesionalna Linija

Armadi refrigerati GN2/1 - statici / Refrigerated cabinets GN2/1 - Static

Rashladni ormari GN2/1 – statično hlađenje

forcar

Rashladni ormari

GN2/1 – ventilaciono hlađenje – osnovna linija

IT Armadi refrigerati GN2/1, linea basic in **acciaio inox AISI 430**. Refrigerazione ventilata - gruppo incorporato - evaporatore a vista in cella - vano motore con fianchi coibentati - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - sbrinamento a sosta motore - evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Porta con molla di ritorno e reversibile - chiusura porta con chiave - guarnizione porta estraibile senza utensili - fondo camera con angoli arrotondati - pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata - piedini in acciaio Inox regolabili in altezza.

EN GN2/1 refrigerated cabinets, basic line in **stainless steel AISI 430**. Ventilated refrigeration - incorporated unit - visible evaporator in the cell - motor compartment with insulated sides - electronic temperature control with digital thermostat - electric heating element fitted around the door frame to prevent condensation - defrosting at mo-tor stop - automatic evaporation of the condensate water. Reversible door with self-closing spring - door lock with key - tool-free extractable door gasket - chamber bottom with rounded corners - external back and bottom panels in galvanised plate - height-adjustable stainless steel feet.

SR Rashladni ormari GN2 / 1, osnovna linija od **nerđajućeg čelika AISI 430.** Ventilaciono hlađenje - ugrađena jedinica - vidljivi isparivač u ćeliji - motorni prostor s izolovanim stranama - elektronski nadzor temperature i digitalni termostat - električni grejač montiran oko okvira vrata da spreči kondenzaciju - odmrzavanje pri zaustavljanju motora - automatsko isparavanje kondenzovane vode. Samozatvarajuća vrata - zaključavanje vrata s ključem - zaptivač za vrata, uklonjiv bez alata - dno komore sa zaobljenim uglovima - spoljna zadnja i donja ploča u poncikovanom limu – nogare od nerđajućeg čelika podesive po visini.

DE GN2/1 Kühlschränke, Basic Line aus **Edelstahl AISI 430**. Belüftete Kühlung - Einbaueinheit - sichtbarer Verdampfer im Raum - Motorraum mit isolierten Seiten - elektronische Temperaturregelung mit Digitalthermostat - elektrischer Heizstab um den Türrahmen herum zur Vermeidung von Kondensation - Motorstoppabtauung - automatische Verdampfung des Kondenswassers. Umkehrbare Tür mit Rückholfeder - Türverschluss mit Schlüssel - Türdichtung werkzeuglos abnehmbar - Boden mit abgerundeten Ecken - äußere Rücken- und Bodenverkleidung aus verzinktem Blech - Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl.

Opcionalni dodaci

CG21	GRP21	RUO120
Coppia guide per griglia Pair of slides for grid **Par klizača za rešetku** Führungsschienenpaar für Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid **Rešetka presvučena plastikom** Kunststoffbeschichtetes Gitter	Kit 4 ruote ø120 mm, di cui 2 con freno Set of 4 wheels ø 120 mm, 2 with brake **Set od 4 točka ø 120 mm, 2 sa kočnicom** Satz mit 4 Rädern ø 120 mm, 2 mit Bremse

G-ECV600TN
G-ECV600BT

	G-ECV600TN	G-ECV600BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	680 x 800 x 2010(h) mm	680 x 800 x 2010(h) mm
mm	564 x 680 x 1384(h) mm	564 x 680 x 1384(h) mm
L	537 L	537 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	automatsko / automatic	automatsko / automatic
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	255 W	565 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	ne	ne
STANDARD	3 rešetke / grids GN2/1 3 para klizača / pairs of slides	3 rešetke / grids GN2/1 3 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	C	D
NET Kg	135 Kg	135 Kg
GROSS Kg	155 Kg	155 Kg
mm	710 x 840 x 2180(h) mm	710 x 840 x 2180(h) mm
€		

Profesionalna Linija

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati - linea basic / Refrigerated cabinets GN2/1 - Ventilated -Basic line

Rashladni ormari GN2/1 – ventilaciono hlađenje – osnovna linija

G-ECV1200TN
G-ECV1200BT

	G-ECV1200TN	G-ECV1200BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	1340 x 810 x 2000(h) mm	1340 x 810 x 2000(h) mm
mm	1224 x 680 x 1384(h) mm	1224 x 680 x 1384(h) mm
L	1173 L	1173 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	automatsko / automatic	automatsko / automatic
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	400 W	800 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	6 rešetki / grids GN2/1 6 pari klizača / pairs of slides	6 rešetki / grids GN2/1 6 pari klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	C	D
NET Kg	180 Kg	180 Kg
GROSS Kg	204 Kg	204 Kg
mm	1370 x 840 x 2180(h) mm	1370 x 840 x 2180(h) mm
€		

Profesionalna Linija

Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati - linea basic / Refrigerated cabinets GN2/1 - Ventilated -Basic line

Rashladni ormari GN2/1 – ventilaciono hlađenje – osnovna linija

Rashladni ormari

statično hlađenje – snack linija

IT Armadio refrigerato, linea Snack (contenitore di bibite). Refrigerazione statica. Ventilatore e convogliatore d'aria interno per uniformare la temperatura - gruppo incorporato in vano superiore - vano motore con fianchi coibentati - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - eliminazione dell'acqua di condensa tramite bacinella. Porta con molla di ritorno e reversibile - chiusura porta con chiave - guarnizione porta estraibile senza utensili - fondo con angoli arrotondati - pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata - piedini in **acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza.

EN Refrigerated cabinet, snack line (beverage container). Static refrigeration - fan and internal air conveyor to uniform the temperature - incorporated refrigerating unit in the upper compartment - motor compartment with insulated sides - electronic temperature control with digital thermostat - electrical heating element around the door frame to prevent condensation - drip tray to collect condensation water. Reversible door with self closing spring - door lock with key - tool-free extractable door gasket - bottom with rounded corners - external back and bottom panels in galvanized plate - height-adjustable feet in **stainless steel AISI 304**.

SR Rashladni ormari, snack line (pogodan za pića). Statičko hlađenje - ventilator i unutrašnji vazdušni transporter za ujednačavanje temperature - ugrađena rashladna jedinica u gornjem delu – motorni prostor sa izolovanim stranama - elektronsko upravljanje temperaturom sa digitalnim termostatom - električni grejač oko okvira vrata radi sprečavanja kondenzacije – tacna za prikupljanje kondenzacione vode. Samozatvarajuća vrata - zaključavanje vrata s ključem - zaptivač na vratima koja se mogu izvući bez alata - dno sa zaobljenim uglovima - spoljna zadnja i donja ploča u poncikovanom limu - nogare podesive po visini od **nerđajućeg** čelika AISI 304.

DE Kühlschränke, Snack Line (Softdrinkbehälter). Umluftkühlung - Einbaueinheit - sichtbarer Verdampfer im Raum - Motorraum mit isolierten Seiten - elektronische Temperaturregelung mit Digitalthermostat - elektrischer Heizstab um den Türrahmen herum zur Vermeidung von Kondensation - Motorstoppabtauung - automatische Verdampfung des Kondenswassers. Umkehrbare Tür mit Rückholfeder - Türverschluss mit Schlüssel - Türdichtung werkzeuglos abnehmbar - Boden mit abgerundeten Ecken - äußere Rücken- und Bodenverkleidung aus verzinktem Blech - Höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl AISI 304**.

POcionalni dodaci

CGSN	GRPSN	RUO120
Coppia guide per griglia Pair of slides for grid **Par klizača za rešetku** Führungsschienenpaar für Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid **Rešetka presvučena plastikom** Kunststoffbeschichtetes Gitter	Kit 4 ruote ø120 mm, di cui 2 con freno Set of 4 wheels ø 120 mm, 2 with brake **Set od 4 točka ø 120 mm, 2 sa kočnicom** Satz mit 4 Rädern ø 120 mm, 2 mit Bremse

forcar

G-SNACK400TN
G-SNACK400BT

	G-SNACK400TN	G-SNACK400BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -20°C
mm	680 x 700 x 2000(h) mm	680 x 700 x 2000(h) mm
mm	560 x 553 x 1386(h) mm	560 x 553 x 1386(h) mm
L	429 L	429 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statično / static	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	ručno / manual
GAS	R290	R290
H_2O	posuda za sakupljanje collecting basin	posuda za sakupljanje collecting basin
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	50 mm	50 mm
	260 W	490 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	ne	ne
STANDARD	3 rešetke / grids 53x54 cm 3 para klizača / pairs of slides	3 rešetke / grids 53x54 cm 3 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	C	D
NET Kg	135 Kg	135 Kg
GROSS Kg	152 Kg	152 Kg
mm	710 x 740 x 2180(h) mm	710 x 740 x 2180(h) mm
€		

Profesionalna Linija

Armadi refrigerati - statici - linea snack / Refrigerated cabinet - static - snack line

Rashladni ormari statično hlađenje – snack linija

Rashladni radni stolovi
gastronomija GN1/1 – ventilaciono hlađenje

IT Tavoli refrigerati gastronomia GN1/1 con refrigerazione ventilata. Ampia scelta di tavoli refrigerati disponibili nelle versioni con vetro (codici TNG), con altezza di 65 cm (codici UGN) e nella versione linea SNACK (contenitori di bibite). Kit optional di coppia guide per griglie, griglie plastificate, cassetti e kit ruote. Gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione - andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno - guarnizione porta estraibile senza utensili - fondo con angoli arrotondati - facile intercambiabilità porte con cassettiere da due e tre cassetti - cassettiere facilmente estraibili con guide telescopiche in acciaio inox. Piedini in **acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza - schienale in acciaio inox - possibilità di appoggio al muro.

EN GN1/1 gastronomy refrigerated counters with ventilated refrigera-tion. Wide choice of refrigerated counters available in the versions with glass (TNG codes), with a height of 65 cm (UGN codes) and in the SNACK line version (beverage containers). Optional set of slides for grids, plastic grids, drawers and wheel set. Built-in extractable unit for easy maintenance - circular cold air flow to avoid direct impact on the product - electronic temperature control with digital thermostat - electrical heating element around the door frame to prevent condensation - automatic defrosting with electrical heating element and automatic defrosting temperature control - automatic evaporation of condensate water - anti-corrosion treated evaporator. Door with self-closing spring - tool-free extractable door gasket - bottom with rounded corners - easy substitution of doors with two or three drawer units - easily extractable drawer units with stainless steel telescopic slides. Height-adjustable feet in **stainless steel AISI 304** - Stainless steel back panel - Can be placed against the wall.

SR - GN1/1 gastronomski rashladni radni stolovi sa ventilacionim hlađenjem. Veliki izbor rashladnih radnih stolova u izvedbama sa staklom (TNG kodovi), visine 65 cm (UGN kodovi) i u verziji SNACK (pogodni za pića). Dodatni set klizača za rešetke, plastične rešetke, fioke i set točkova. Ugrađena jedinica za vađenje za lako održavanje - kružni protok hladnog vazduha kako bi se izbegao direktan uticaj na proizvod - elektronska kontrola temperature s digitalnim termostatom - električni grejač oko okvira vrata radi sprečavanja kondenzacije - automatsko odmrzavanje s električnim grejačem i automatska kontrola temperature odmrzavanja - automatsko isparavanje kondenzovane vode - isparivač tretiran antikoroziono. Samozatvarajuća vrata – zaptivač vrata uklonjiv bez alata - dno sa zaobljenim uglovima - jednostavna zamena vrata s dve ili tri jedinice fioka - fioke s mogućnošću izvlačenja s teleskopskim klizačima od nerđajućeg čelika. Nogare sa podesivom visinom od **nerđajućeg čelika AISI 304** - Zadnja ploča od nerđajućeg čelika - Može se postaviti uz zid kada ima podignutu zadnju ivicu.

DE GN1/1 Gastronomie-Kühltische mit Umluftkühlung. Große Auswahl an Kühltischen in den Ausführungen mit Glas (TNG-Codes), mit einer Höhe von 65 cm (UGN-Codes) und in der Ausführung SNACK line (Softdrinkbehälter). Optionaler Satz von Führungen für Gitter, Kunststoffgitter, Schubladen und Radsatz. Eingebaute ausziehbare Einheit für einfache Wartung - runder Kaltluftstrom, um das Produkt nicht direkt zu berühren - elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat - elektrischer Heizstab um den Türrahmen herum zur Vermeidung von Kondensation - automatische Abtauung mit elektrischem Heizstab und automatischer Abtautemperaturregelung - automatische Verdampfung des Kondenswassers - korrosionsgeschützter Verdampfer. Tür mit Rückholfeder - ausziehbare Türdichtung ohne Werkzeug - Boden mit abgerundeten Ecken - einfache Austauschbarkeit der Türen mit zwei oder drei Schubladenelementen
- leicht ausziehbare Schubladenelemente mit Teleskopschienen aus Edelstahl. Höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl AISI 304** - Rücken aus Edelstahl - kann an die Wand gestellt werden.

Opcionalni dodaci

CG11 mod. GN	GRP11 mod. GN	CGG mod. SNACK	GRPG mod. SNACK
Coppia guide per griglia Pair of slides for grid **Par klizača za rešetku** Führungsschienenpaar für Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid **Rešetka presvučena plastikom** Kunststoffbeschichtetes Gitter	Coppia guide per griglia Pair of slides for grid **Par klizača za rešetku** Führungsschienenpaar für Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid **Rešetka presvučena plastikom** Kunststoffbeschichtetes Gitter

RUO120	C12 mod. TN	C13 mod. TN
Kit 4 ruote ø120 mm, di cui 2 con freno Set of 4 wheels ø 120 mm, 2 with brake Set od 4 točka ø 120 mm, 2 sa kočnicom Satz mit 4 Rädern ø 120 mm, 2 mit Bremse	Set. 2 cassetti Set. 2 drawers Set. 2 fioke Set. 2 Schubladen	Set. 3 cassetti Set. 3 drawers Set. 3 fioke Set. 3 Schubladen

C12G mod. SNACK	C13G mod. SNACK	U12 mod. UGN
Set. 2 cassetti Set. 2 drawers Set. 2 fioke Set. 2 Schubladen	Set. 3 cassetti Set. 3 drawers Set. 3 fioke Set. 3 Schubladen	Set. 2 cassetti Set. 2 drawers Set. 2 fioke Set. 2 Schubladen

Cassetto neutro sopra vano tecnico
Neutral drawer on technical compartment
Neutralna fioka iznad tehničkog odeljka

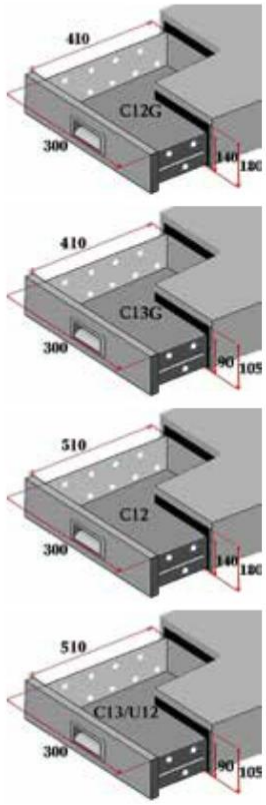

Profesionalna Linija

Tavoli refrigerati gastronomia - GN1/1 - ventilati / Gastronomy refrigerated counters - GN1/1 - ventilated
Rashladni radni stolovi gastronomija GN1/1 – ventilaciono hlađenje

G-GN2100TN / G-GN2100BT

G-GN3100TN / G-GN3100BT

G-GN4100TN / G-GN4100BT

	G-GN2100TN	G-GN2100BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	1360 x 700 x 860(h) mm	1360 x 700 x 860(h) mm
mm	902 x 530 x 589(h) mm	902 x 530 x 589(h) mm
L	282 L	282 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	470 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	2 rešetke / grids GN1/1 2 para klizača / pairs of slides	2 rešetke / grids GN1/1 2 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	B	D
NET Kg	98 Kg	103 Kg
GROSS Kg	121 Kg	126 Kg
mm	1390 x 730 x 1020(h) mm	1390 x 730 x 1020(h) mm
€		

forcar®

	G-GN3100TN	G-GN3100BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	1795 x 700 x 860(h) mm	1795 x 700 x 860(h) mm
mm	1337 x 530 x 589(h) mm	1337 x 530 x 589(h) mm
L	417 L	417 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	570 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	3 rešetke / grids GN1/1 3 para klizača / pairs of slides	3 rešetke / grids GN1/1 3 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	B	D
NET Kg	134 Kg	136 Kg
GROSS Kg	159 Kg	162 Kg
mm	1825 x 730 x 1020(h) mm	1825 x 730 x 1020(h) mm
€		

	G-GN4100TN	G-GN4100BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	2230 x 700 x 860(h) mm	2230 x 700 x 860(h) mm
mm	1772 x 530 x 589(h) mm	1772 x 530 x 589(h) mm
L	553 L	553 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	660 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	4 rešetke / grids GN1/1 4 para klizača / pairs of slides	4 rešetke / grids GN1/1 4 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	C	D
NET Kg	153 Kg	155 Kg
GROSS Kg	187 Kg	189 Kg
mm	2260 x 730 x 1040(h) mm	2260 x 740 x 1040(h) mm
€		

Profesionalna Linija

Tavoli refrigerati gastronomia - GN1/1 - ventilati / Gastronomy refrigerated counters - GN1/1 - ventilated

Rashladni radni stolovi gastronomija GN1/1 – ventilaciono hlađenje

G-GN2200TN / G-GN2200BT

G-GN3200TN / G-GN3200BT

G-GN4200TN / G-GN4200BT

	G-GN2200TN	G-GN2200BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	1360 x 700 x 860/960(h) mm	1360 x 700 x 860/960(h) mm
mm	902 x 530 x 589(h) mm	902 x 530 x 589(h) mm
L	282 L	282 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm.	60 mm
	260 W	470 W
1 Ph	230V / Z50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	2 rešetke / grids GN1/1 2 para klizača / pairs of slides	2 rešetke / grids GN1/1 2 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	B	D
NET Kg	108 Kg	111 Kg
GROSS Kg	146 Kg	149 Kg
mm	1390 x 730 x 1120(h) mm	1390 x 730 x 1120(h) mm
€		

forcar®

	G-GN3200TN	G-GN3200BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	1795 x 700 x 860/960(h) mm	1795 x 700 x 860/960(h) mm
mm	1337 x 530 x 589(h) mm	1337 x 530 x 589(h) mm
L	417 L	417 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	570 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	3 rešetke / grids GN1/1 3 para klizača / pairs of slides	3 rešetke / grids GN1/1 3 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	B	D
NET Kg	139 Kg	143 Kg
GROSS Kg	187 Kg	191 Kg
mm	1825 x 730 x 1120(h) mm	1825 x 730 x 1129(h) mm
€		

	G-GN4200TN	G-GN4200BT
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	2230 x 700 x 860/960(h) mm	2230 x 700 x 860/960(h) mm
mm	1772 x 530 x 589(h) mm	1772 x 530 x 589(h) mm
L	553 L	553 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	660 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	4 rešetke / grids GN1/1 4 para klizača / pairs of slides	4 rešetke / grids GN1/1 4 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	C	D
NET Kg	172 Kg	144 Kg
GROSS Kg	215 Kg	218 Kg
mm	2260 x 730 x 1140(h) mm	2260 x 730 x 1140(h) mm
€		

Profesionalna Linija

Tavoli refrigerati gastronomia - GN1/1 - ventilati / Gastronomy refrigerated counters - GN1/1 - ventilated

Rashladni radni stolovi gastronomija GN1/1 – ventilaciono hlađenje

G-GN2100TNG / G-GN2200TNG

G-GN2100TNG

G-GN2200TNG

G-GN3100TNG / G-GN3200TNG

G-GN3100TNG

G-GN3200TNG

G-GN4100TNG / G-GN4200TNG

G-GN4100TNG

G-GN4200TNG

	G-GN2100TNG	G-GN2200TNG
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	1360 x 700 x 860(h) mm	1360 x 700 x 860/960(h) mm
mm	902 x 530 x 589(h) mm	902 x 530 x 589(h) mm
L	282 L	282 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	260 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	da / yes	da / yes
STANDARD	2 rešetke / grids GN1/1 2 para klizača / pairs of slides	2 rešetke / grids GN1/1 2 para klizača / pairs of slides
NET Kg	98 Kg	108 Kg
GROSS Kg	121 Kg	146 Kg
mm	1390 x 730 x 1020(h) mm	1390 x 730 x 1120(h) mm
€		

forcar®

	G-GN3100TNG	G-GN3200TNG
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	1795 x 700 x 860(h) mm	1795 x 700 x 860/960(h) mm
mm	1337 x 530 x 589(h) mm	1337 x 530 x 589(h) mm
L	417 L	417 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	260 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	da / yes	da / yes
STANDARD	3 rešetke / grids GN1/1 3 para klizača / pairs of slides	3 rešetke / grids GN1/1 3 para klizača / pairs of slides
NET Kg	134 Kg	139 Kg
GROSS Kg	162 Kg	190 Kg
mm	1825 x 730 x 1020(h) mm	1825 x 730 x 1120(h) mm
€		

	G-GN4100TNG	G-GN4200TNG
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	2230 x 700 x 860(h) mm	2230 x 700 x 860/960(h) mm
mm	1772 x 530 x 589(h) mm	1772 x 530 x 589(h) mm
L	553 L	553 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	260 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	da / yes	da / yes
STANDARD	4 rešetke / grids GN1/1 4 para klizača / pairs of slides	4 rešetke / grids GN1/1 4 para klizača / pairs of slides
NET Kg	153 Kg	172 Kg
GROSS Kg	176 Kg	215 Kg
mm	2260 x 730 x 1040(h) mm	2260 x 730 x 1140(h) mm
€		

Profesionalna Linija

Tavoli refrigerati gastronomia - GN1/1 - ventilati / Gastronomy refrigerated counters - GN1/1 - ventilated

Rashladni radni stolovi gastronomija GN1/1 – ventilaciono hlađenje

G-UGN2100TN

G-UGN3100TN

G-UGN4100TN

	G-UGN2100TN
	-2°C / +8°C
mm	1360 x 700 x 650(h) mm
mm	902 x 530 x 355(h) mm
L	170 L
MAX	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric
GAS	R290
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic
	60 mm
	260 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne
	ne
STANDARD	2 rešetke / grids GN1/1 2 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	B
NET Kg	82 Kg
GROSS Kg	103 Kg
mm	1390 x 730 x 810(h) mm
€	

forcar

	G-UGN3100TN
	-2°C / +8°C
mm	1795 x 700 x 650(h) mm
mm	1337 x 530 x 355(h) mm
L	262 L
MAX	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric
GAS	R290
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic
	60 mm
	260 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne
	ne
STANDARD	3 rešetke / grids GN1/1 3 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	B
NET Kg	106 Kg
GROSS Kg	133 Kg
mm	1825 x 730 x 810(h) mm
€	

	G-UGN4100TN
	-2°C / +8°C
mm	2230 x 700 x 650(h) mm
mm	1772 x 530 x 355(h) mm
L	350 L
MAX	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric
GAS	R290
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic
	60 mm
	260 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne
	ne
STANDARD	4 rešetke / grids GN1/1 4 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	C
NET Kg	130 Kg
GROSS Kg	165 Kg
	2260 x 730 x 810(h) mm
€	

Professional Line

Tavoli refrigerati gastronomia - GN1/1 - ventilati / Gastronomy refrigerated counters - GN1/1 - ventilated

Rashladni radni stolovi gastronomija GN1/1 – ventilaciono hlađenje

G-SNACK2100TN / G-SNACK2200TN

G-SNACK2100TN

G-SNACK2200TN

G-SNACK3100TN / G-SNACK3200TN

G-SNACK3100TN

G-SNACK3200TN

G-SNACK4100TN / G-SNACK4200TN

G-SNACK4100TN

G-SNACK4200TN

	G-SNACK2100TN	G-SNACK2200TN
	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
mm	1360 x 600 x 860(h) mm	1360 x 600 x 860/960(h) mm
mm	902 x 430 x 589(h) mm	902 x 430 x 589(h) mm
L	228 L	228 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	260 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	2 rešetke / grids 33x43 cm 2 para klizača / pairs of slides	2 rešetke / grids 33x43 cm 2 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	B	B
NET Kg	88 Kg	97 Kg
GROSS Kg	111 Kg	127 Kg
mm	1390 x 630 x 1020(h) mm	1390 x 630 x 1120(h) mm
€		

forcar®

	G-SNACK3100TN	G-SNACK3200TN
	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
mm	1795 x 600 x 860(h) mm	1795 x 600 x 860/960(h) mm
mm	1337 x 430 x 589(h) mm	1337 x 430 x 589(h) mm
L	339 L	339 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	260 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	3 rešetke / grids 33x43 cm 3 para klizača / pairs of slides	3 rešetke / grids 33x43 cm 3 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	B	B
NET Kg	125 Kg	136 Kg
GROSS Kg	156 Kg	168 Kg
mm	1825 x 630 x 1020(h) mm	1825 x 630 x 1120(h) mm
€		

	G-SNACK4100TN	G-SNACK4200TN
	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
mm	2230 x 600 x 860(h) mm	2230 x 600 x 860/960(h) mm
mm	1772 x 430 x 589(h) mm	1772 x 430 x 589(h) mm
L	449 L	449 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	260 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	da / yes	da / yes
STANDARD	4 rešetke/ grids 33x43 cm 4 para klizača / pairs of slides	4 rešetke / grids 33x43 cm 4 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	C	C
NET Kg	143 Kg	160 Kg
GROSS Kg	177 Kg	204 Kg
mm	2260 x 630 x 1040(h) mm	2260 x 630 x 1140(h) mm
€		

Profesionalna Linija

Tavoli refrigerati gastronomia - GN1/1 - ventilati / Gastronomy refrigerated counters - GN1/1 - ventilated

Rashladni radni stolovi gastronomija GN1/1 – ventilaciono hlađenje

Šok komore
- napravlljeno u Italiji

IT Struttura monoblocco in **acciaio inox 18/10 AISI 304**, finitura esterna satinata “scotch brite”, spessore isolamento 60 mm con schiuma alta densità 42kg/m3, piedini regolabili, cella interna con angoli arrotondati per una miglior pulizia, guide adatte per contenere bacinelle GN1/1 o 60x40 cm, porta reversibile solo serie AB con guarnizione magnetica asportabile, **sonda per misurazione temperatura al cuore del prodotto inclusa (solo per abbattimenti positivi),** micro porta per blocco ventilatore evaporatore, controllo elettronico, svuotamento manuale dell’acqua di sbrinamento, sbrinamento automatico su serie AB, manuale su serie AS, 4 cicli di funzionamento.

EN Monobloc structure in **stainless steel 18/10 AISI 304**, “scotch brite” external satin finish, 60 mm insulation thickness with 42kg/m3 high density foam, adjustable feet, internal cell with rounded corners for better hygiene, slides designed to hold GN1/1 or 60x40 cm pans, reversible door only for AB series with removable magnetic gasket, **core temperature probe included (only for positive chilling)**, door microswitch to block the evaporator fan, electronic control, manual voiding of the defrosting water, automatic defrosting on AB series, ma-nual on AS series, 4 operating cycles.

SR Monoblok struktura od **nerđajućeg čelika 18/10 AISI 304**, spoljni satenski završni sloj od „ scotch brite “, debljina izolacije 60 mm sa penom visoke gustine 42kg / m3, podesive nogare, unutarnja ćelija sa zaobljenim uglovima za bolju higijenu, klizači dizajnirani da drže GN1 / 1 ili tacne 60x40 cm, samozatvarajuća vrata samo za AB seriju sa uklonjivim magnetskim zaptivačem, **uključena sonda temperature jezgra (samo za pozitivno hlađenje)**, mikroprekidač vrata za blokiranje ventilatora isparivača, elektronsko upravljanje, ručno praznjenje vode od odmrzavanja, automatsko odmrzavanje na AB seriji , uobičajeno za AS seriju, 4 radna ciklusa.

DE Monoblockstruktur aus **Edelstahl 18/10 AISI 304**, Außenfläche satiniert “Scotch Brite”, 60 mm Isolationsdicke mit 42 kg/m3 Hochdichteschaum, verstellbare Füße, Innenzelle mit abgerundeten Ecken zur besseren Reinigung, Führungen zur Aufnahme von GN1/1 oder 60x40 cm, Bleche geeignet, Wendetür nur bei AB-Serie mit abnehmbarer Magnetdichtung, **Fühler zur Temperaturmessung im Kern des Produkts im Lieferumfang enthalten (nur für positive Kühlung)**, Mikrotürschalter für Verdampfergebläseblock, elektronische Steuerung, manuelle Entleerung des Abtauwassers, automatische Abtauung bei AB-Serie, manuell bei AS-Serie, 4 Betriebszyklen.

AS1104N

Ciclo positivo / Positive cycle (90' +90°C > +3°C)
11 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +90°C > -18°C)
6 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
3x 60x40cm GN1/1 =65(h) mm

AS1105N

Ciclo positivo / Positive cycle (90' +90°C > +3°C)
18 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +90°C > -18°C)
9 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
5x 60x40cm GN1/1 =65(h) mm

	AS1104N	AS1105N
	+90°C / +3°C +90°C / -18°C	+90°C / +3°C +90°C / -18°C
mm	820 x 700/1470 x 800(h) mm	820 x 700/1470 x 900(h) mm
mm	700 x 587 x 275(h) mm	700 x 587 x 375(h) mm
L	113 L	154 L
MAX	+32°C / 55%HR	+38°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	ručno / manual	ručno / manual
GAS	R452a	R452a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	841 W	875 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	3 nosača tacni 3 trays supports	5 nosača tacni 5 trays supports
NET Kg	130 Kg	130 Kg
GROSS Kg	140 Kg	140 Kg
mm	850 x 730 x 1113(h) mm	850 x 730 x 1113(h) mm

AS1110N

Ciclo positivo / Positive cycle (90' +90°C > +3°C)
36 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +90°C > -18°C)
18 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
10x 60x40cm GN1/1 =65(h) mm

AS1114N

Ciclo positivo / Positive cycle (90' +90°C > +3°C)
50 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +90°C > -18°C)
26 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
14x 60x40cm GN1/1 =65(h) mm

	AS1110N	AS1114N
	+90°C / +3°C +90°C / -18°C	+90°C / +3°C +90°C / -18°C
mm	820 x 800/1570 x 1750(h) mm	820 x 800/1570 x 1950(h) mm
mm	700 x 687 x 990(h) mm	700 x 687 x 1090(h) mm
L	250 L	320 L
MAX	+38°C / 55%HR	+38°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	ručno / manual	ručno / manual
GAS	R452a	R452a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	2100 W	2400 W
1 Ph	400V / 50Hz	400V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	10 nosača tacni 10 trays supports	14 nosača tacni 14 trays supports
NET Kg	190 Kg	200 Kg
GROSS Kg	200 Kg	210 Kg
mm	850 x 850 x 1913(h) mm	850 x 830 x 2013(h) mm

Šok komore

IT Abbattitori con struttura monoblocco in **acciaio inox AISI 304** - finitu-ra esterna satinata “scotch brite”, spessore isolamento 60/70 mm con schiuma alta densità 42kg/m3 - piedini regolabili - cella interna con angoli arrotondati per una miglior pulizia - **sonda per misurazione temperatura al cuore del prodotto inclusa (solo per abbattimenti positivi)** - micro porta per blocco - controllo elettronico della tempe-ratura - evaporazione dell’acqua e sbrinamento manuale per modelli GT3 e GD5A - evaporazione automatica e sbrinamento a caldo per modelli AB. Modello G-T3 con guide adatte per contenere bacinelle GN2/3.

EN Blast chillers with monobloc structure in **stainless steel AISI 304** - external satin finish “scotch brite”, insulation thickness 60/70 mm with high density foam 42kg/m3 - adjustable feet - internal cell with round-ded edges for easier cleaning - **probe to measure the core tempe-rature of the product included (only for positive chilling)** - door microswitch to stop the evaporator fan - electronic temperature con-trol - water evaporation and manual defrosting for models GT3 and GD5A - automatic evaporation and hot-gas defrosting for models AB. Model G-T3 with slides for GN2/3 containers.

SR Šok komore sa monoblok strukturom od **nerđajućeg čelika AISI 304** - spoljni satenski završni sloj „scotch brite “, debljina izolacije 60/70 mm sa visokom gustinom pene 42kg / m3 - podesive nogare - unutarnja ćelija s zaobljenim ivicama za lakše čišćenje - **uključena sonda za merenje osnovne temperature proizvoda (samo za pozitivno hlađenje)** - mikroprekidač na vratima za zaustavljanje ventilatora isparivača - elektronski nadzor temperature - isparavanje vode i ručno odmrzavanje za modele GT3 i GD5A - automatsko isparavanje i odmrzavanje vrućeg gasa za modele AB. Model G-T3 sa klizačima za GN2 / 3 posude.

DE Schnellkühler - Monoblockstruktur aus **Edelstahl AISI 304**, Außenfläche satiniert “Scotch Brite”, 60/70 mm Isolationsdicke mit 42 kg/m3 Hochdichteschaum - verstellbare Füße - Innenzelle mit abgerundeten Ecken zur besseren Reinigung - **Fühler zur Temperaturmessung im Kern des Produkts im Lieferumfang enthalten (nur für positive Kühlung)**, Mikrotürschalter für Verdampfergebläseanhalt - elektronische Temperaturregelung - Wasserverdampfung und manuelle Abtauung für die Modelle GT3 und GD5A - automatische Verdampfung und Heißgasabtauung für die Modelle AB. Modell G-T3 mit Führungsschienen geeignet für Behälter GN2/3.

G-T3

Ciclo positivo / Positive cycle (90' +70°C > +3°C)
8 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +70°C > -18°C)
5 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
3-GN2/3 = 65(h) mm

G-D5A

Ciclo positivo / Positive cycle (90' +70°C > +3°C)
18 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +70°C > -18°C)
14 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
5 x 60 x 40cm GN1/1 = 65(h) mm

	G-T3	G-D5A
	+70°C / +3°C +70°C / -18°C	+90°C / +3°C +90°C / -18°C
mm	600 x 585 x 390(h) mm	800 x 815 x 1015(h) mm
mm	360 x 330 x 200(h) mm	660 x 400 x 400(h) mm
L	33 L	169 L
MAX	+32°C / 60%HR	+43°C / 60%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	ručno / manual	ručno / manual
GAS	R290	R290
H_2O	ručno / manual	ručno / manual
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	500 W	720 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	3 nosača tacni 3 trays supports	5 nosača tacni 5 trays supports
NET Kg	42 Kg	116 Kg
GROSS Kg	52 Kg	159 Kg
mm	720 x 740 x 570(h) mm	870 x 900 x 1210(h) mm
€		

G-AB1203

Ciclo positivo / Positive cycle (90' +70°C > +3°C)
12 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +70°C > -18°C)
8 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
3 x 60 x 40cm GN1/1 = 65(h) mm

G-AB1805

Ciclo positivo / Positive cycle (90' +70°C > +3°C)
18 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +70°C > -18°C)
14 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
5 x 60 x 40cm GN1/1 = 65(h) mm

	G-AB1203	G-AB1805
	+90°C / +3°C +90°C / -18°C	+90°C / +3°C +90°C / -18°C
mm	800 x 815 x 945(h) mm	800 x 815 x 1015(h) mm
mm	660 x 400 x 330(h) mm	660 x 400 x 400(h) mm
L	140 L	169 L
MAX	+43°C / 60%HR	+43°C / 60%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	topli gas / hot gas	topli gas / hot gas
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	70 mm	70 mm
	700 W	720 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	ne	ne
STANDARD	3 nosača tacni 3 trays supports	5 nosača tacni 5 trays supports
NET Kg	104 Kg	116 Kg
GROSS Kg	140 Kg	159 Kg
mm	900 x 870 x 1140(h) mm	870 x 900 x 1210(h) mm
€		

Professional Line

Abbattitori / Blast chillers
Cellulles de refroidissement rapide / Schnellkühler

G-AB4010

Ciclo positivo / Positive cycle (90' +70°C > +3°C)
40 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +70°C > -18°C)
28 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
10 x 60 x 40cm GN1/1 = 65(h) mm

AB5514

Ciclo positivo / Positive cycle (90' +70°C > +3°C)
50 Kg
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +70°C > -18°C)
38 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
15 x 60 x 40cm GN1/1 = 65(h) mm

	G-AB4010	AB5514
	+90°C / +3°C +90°C / -18°C	+90°C / +3°C +90°C / -18°C
mm	800 x 815 x 1645(h) mm	800 x 815 x 2170(h) mm
mm	660 x 400 x 870(h) mm	660 x 400 x 1170(h) mm
L	241 L	319 L
MAX	+43°C / 60%HR	+43°C / 60%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	topli gas / hot gas	topli gas / hot gas
GAS	R290	R404a / R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	70 mm	70 mm
	900 W	2500 W
1 Ph	230V / 50Hz	400V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	ne	ne
STANDARD	10 nosača tacni 10 trays supports	15 nosača tacni 15 trays supports
NET Kg	150 Kg	210 Kg
GROSS Kg	200 Kg	236 Kg
mm	870 x 900 x 1840(h) mm	870 x 900 x 2380(h) mm
€		

Profesionalna Linija

Abbattitori / Blast chillers
Šok komore / Schnellkühler

forcar

Sweet Linija

forcar®

Rashladni ormari za pekare - poslatičare sa ventilacionim hlađenjem

IT Armadio refrigerato per laboratori di pasticceria realizzato in **accia-io inox AISI 304**. Refrigerazione ventilata - gruppo incorporato -vano motore con fianchi coibentati - evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere il massimo spazio disponibile all'interno - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - sbrina-mento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico del-la temperatura di sbrinamento - evaporazione automatica dell'acqua di condensa -evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno e reversibile - chiusura porta con chiave -guarnizione porta estraibile senza utensili - luce interna -fondo con angoli arrotondati. Piedini in**acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza.

EN Refrigerated cabinet for pastry shops made of **stainless steel AISI 304**. Ventilated refrigeration - incorporated refrigerating unit - insula-ted engine compartment - concealed evaporator for maximum inter-nal space availability - electronic temperature control with digital ther-mostat - electrical heating element around the door frame to prevent condensation - automatic defrosting with electric heating element and automatic control of the defrosting temperature - automatic evapo-ration of the condensate water - anti-corrosion treated evaporator. Reversible door with self-closing spring - door lock with key - tool-free extractable door gasket - bottom with rounded corners - external back and bottom panels in galvanized plate - height-adjustable feet in **stainless steel AISI 304**.

SR Rashladni ormari za pekare - poslastičare od **nerđajućeg čelika AISI 304**. Ventiliaciono hlađenje - ugrađena rashladna jedinica - izolovani motorni prostor - skriveni isparivač za maksimalnu raspoloživost prostora - elektronski nadzor temperature s digitalnim termostatom - električni grejač oko vrata okvir za sprečavanje kondenzacije - automatsko odmrzavanje s električnim grejačem i automatsko upravljanje temperaturom odmrzavanja - automatsko isparavanje kondenzovane vode - isparivač protiv korozije. Samozatvarajuća vrata - zaključavanje vrata s ključem - zaptivač na vratima, uklonjiv bez alata - dno sa zaobljenim uglovima - spoljna zadnja i donja ploča u pocinkovanom limu - nogare sa podesivom visinom **od nerđajućeg čelika AISI 304.**

DE Konditorei Kühlschränke aus **Edelstahl AISI 304.** Umluftkühlung - Motoreinheit eingebaut - isolierter Motorraum - versenkter Verdampfer, um Innenplatz zu gewinnen - elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat - elektrischer Heizstab um den Türrahmen herum zur Vermeidung von Kondensation - automatische Abtauung mit elektrischem Heizstab und automatische Steuerung der Abtautemperatur - automatische Kondenswasser-Verdampfung
- Verdampfer gegen Korrosion behandelt. Umkehrbare Tür mit Rückholfeder - Türschließung mit Schlüssel - Türdichtung werkzeuglos abnehmbar - Innenbeleuchtung - Boden mit abgerundeten Ecken - Außenrückwand und Bodenplatte aus verzinktem Blech. Höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl AISI 304.**

Opcionalni dodaci

CGPA	GRP68	RUO120	CGGE
Coppia guida per teglie Pair of tray slides **Par klizača za fioke** Führungschiene für Bleche	Griglia plastificata Plastic coated grid **Rešetka presvučena plastikom** Kunststoffbeschichtetes Gitter	Kit 4 ruote ø 120 mm, di cui 2 con freno Set of 4 wheels ø 120 mm, 2 with brake **Set od 4 točka ø 120 mm, 2 sa kočnicom** Satz mit 4 Rädern ø 120 mm, 2 mit Bremse	Coppia guide antiribaltamento per griglia Pair of anti-tilting slides for grid **Par klizača protiv naginjanja za rešetku** Zwei kippsichere Führungschienen für Gitter

G-PA800TN
G-PA800BT

	G-PA800TN	G-PA800BT
	-2°C / +8°C	-10°C / -22°C
mm	740 x 990 x 2010(h) mm	740 x 990 x 2010(h) mm
mm	624 x 846 x 1396(h) mm	624 x 846 x 1396(h) mm
L	737 L	737 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	330 W	700 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	da / yes	da / yes
STANDARD	10 pari klizača / pairs of slides	10 pari klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	C	D
NET Kg	143 Kg	152 Kg
GROSS Kg	169 Kg	178 Kg
mm	765 x 1015 x 2200(h) mm	765 x 1015 x 2200(h) mm
€		

Sweet Linija

Armadi refrigerati pasticceria - ventilati / Refrigerated pastry cabinets - ventilated
Rashladni ormari za pekare -poslatičare sa ventilacionim hlađenjem

forcar

G-GE800BT

Max. 54 posuda x 5 L
Max. 54 x 5 L containers

	G-GE800BT
	-10°C / -22°C
mm	740 x 990 x 2010(h) mm
mm	624 x 846 x 1396(h) mm
L	737 L
MAX	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric
GAS	R290
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic
	60 mm
	700 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** - stainless steel AISI 304
REVERSIBLE	da / yes
	da / yes
STANDARD	10 rešetki / grids 10 pari klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	D
NET Kg	162 Kg
GROSS Kg	188 Kg
mm	765 x 1015 x 2200(h) mm
€	

Sweet Linija

Armadi refrigerati pasticceria - ventilati / Refrigerated pastry cabinets - ventilated
Rashladni ormari za pekare -poslatičare sa ventilacionim hlađenjem

Rashladni radni stolovi za pekare - poslastičare sa ventilacionim hlaćenjem

IT Struttura in **acciaio inox AISI 304**. Refrigerazione ventilata. Pannello di controllo elettronico con display digitale - sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di sbrinamento automatici - gruppo incorporato estraibile per una facile manutenzione. Porta con guarnizioni magnetiche - angoli interni arrotondati - piedi regolabili in **acciaio inox AISI 304** - porta con molla di ritorno - schienale in acciaio inox possibilità di appoggiare al muro.

EN Bakery refrigerated counters made of **stainless steel AISI 304**. Ventilated refrigeration. Electronic control panel with digital display. Automatic defrosting and evaporation of condensation water. Built-in extractable group for easy maintenance. Door with magnetic gasket - rounded internal corners - height-adjustable feet in **stainless steel AISI 304** - door with self-cloding spring - stainless steel back panel - can be placed against the wall.

SR Rashladni radni stolovi za pekare - poslastičare, izrađeni od **nerđajućeg čelika AISI 304**. Ventilaciono hlađenje. Elektronska kontrolna tabla s digitalnim ekranom. Automatsko odmrzavanje i isparavanje kondenzovane vode. Ugrađena grupa za izvlačenje za jednostavno održavanje. Vrata s unutarnjim uglovima zaobljenim magnetskim zaptivačem - nogare podesive po visini od **nerđajućeg čelika AISI 304** – samozatvarajuća vrata - zadnja ploča od nerđajućeg čelika - mogu se postaviti uz zid.

DE Gehäuse aus **Edelstahl AISI 304**. Umluftkühlung. Elektronisches Bedienfeld mit Digitalanzeige - automatisches Abtauen und Verdampfen des Auftauwassers - eingebaute abnehmbare Gruppe für einfache Wartung. Tür mit Magnetdichtungen - abgerundete Innenecken - verstellbare Füße aus **Edelstahl AISI 304** - Tür mit Rückholfeder - Rückenlehne aus Edelstahl - kann an die Wand gestellt werden.

Opcionalni dodaci

AV 4937 60x40x2(h) cm	AV 4940 60x40x2(h) cm	GUT	GAR
Teglia Blurex Blurex tray **Blurex tacna** Blurex Blech	Teglia alluminata Aluminium tray **Aluminijumska tacna** Aluminiertes Blech	Coppia guida per teglie Pair of tray slides **Pa klizača za fioke** Führungschiene für Bleche	Coppia guide antiribaltamento per griglia Pair of anti-tilting slides for grid **Par klizača protiv naginjanja - za rešetku** Kippsichere Führungschienen für Gitter

GUT70 mod. PA1500-2000TN-GR7	GRP64 60x40 cm	RUO120
Coppia guide per griglia Pair of slides for grid **Pa klizača za fioke** Führungsschienenpaar für Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid **Rešetka presvučena plastikom** Kunststoffbeschichtetes Gitter	Kit 4 ruote ø120 mm, di cui 2 con freno Set of 4 wheels ø 120 mm, 2 with brake **Set od 4 točka ø 120 mm, 2 sa kočnicom** Satz mit 4 Rädern ø 120 mm, 2 mit Bremse

Cassetto neutro sopra vano tecnico.
Neutral drawer on technical compartment.
Neutralna fioka na tehničkom odjeljku.
Neutrale Schublade auf dem Technikraum.

G-PA2100TN

G-PA3100TN

	G-PA2100TN	G-PA3100TN
	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
mm	1510 x 800 x 860(h) mm	2020 x 800 x 860(h) mm
mm	1052 x 630 x 589(h) mm	1562 x 630 x 589(h) mm
L	390 L	580 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	260 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	2 rešetke / grids 60x40 cm 2 para klizača / pairs of slides	3 rešetke / grids 60x40 cm 3 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	B	B
NET Kg	140 Kg	152 Kg
GROSS Kg	166 Kg	189 Kg
mm	1540 x 830 x 1040(h) mm	2050 x 830 x 1040(h) mm
€		

Sweet Linija

Tavoli refrigerati pasticceria - ventilati / Refrigerated pastry counters - ventilated

Rashladni radni stolovi za pekare - poslastičare sa ventilacionim hlađenjem

G-PA2200TN

G-PA3200TN

	G-PA2200TN	G-PA3200TN
	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
mm	1510 x 800 x 860/960(h) mm	2020 x 800 x 860/960(h) mm
mm	1052 x 630 x 589(h) mm	1562 x 630 x 589(h) mm
L	390 L	580 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	260 W	260 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	no	no
	no	no
STANDARD	2 rešetke / grids 60x40 cm 2 para klizača / pairs of slides	3 rešetke / grids 60x40 cm 3 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	B	B
NET Kg	140 Kg	152 Kg
GROSS Kg	166 Kg	189 Kg
mm	1540 x 830 x 1140(h) mm	2050 x 830 x 1140(h) mm
€		

G-PA1500TNGR7

Piano di lavoro in granito
Granite work surface
Granitna radna površina
Kapazität Schüsseln

G-PA2000TNGR7

Piano di lavoro in granito
Granite work surface
Granitna radna površina
Kapazität Schüsseln

	G-PA1500TNGR7	G-PA2000TNGR7
	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
mm	1505 x 800 x 870(h) mm	2005 x 800 x 870(h) mm
mm	1052 x 630 x 589(h) mm	1562 x 630 x 589(h) mm
L	413 L	613 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	60 mm	60 mm
	300 W	300 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	no	no
	no	no
STANDARD	7 pari klizača za vrata 7 pairs of slides for door	7 pari klizača za vrata 7 pairs of slides for door
ENERGY CLASS	B	C
NET Kg	242 Kg	300 Kg
GROSS Kg	271 Kg	340 Kg
mm	1550 x 830 x 1040(h) mm	2050 x 830 x 1040(h) mm
€		

Sweet Linija

Tavoli refrigerati pasticceria - ventilati / Refrigerated pastry counters - ventilated
Rashladni radni stolovi za pekare - poslastičare sa ventilacionim hlađenjem

Fast Food & Pizza Linija

Rashladne vitrine za suši
- statično hlađenje

IT Vetrine refrigerate sushi con refrigerazione statica su due livelli. Struttura in plastica e vetro - porte scorrevoli in vetro - vetro frontale curvo - illuminazione LED - termostato digitale con display di sbrinamento automatico - bacinelle GN1/3 40(h) cm incluse.

EN Sushi refrigerated display cases with static refrigeration on two levels. Plastic and glass casing - sliding glass doors - curved front glass - LED lighting - digital thermostat with automatic defrost display - GN1/3 40(h) cm containers included.

SR Rashladne vitrine za suši sa statičkim hlađenjem na dva nivoa. Kućište od plastike i stakla - klizna staklena vrata - zakrivljeno prednje staklo - LED rasveta - digitalni termostat s automatskim prikazom odmrzavanja - GN1/3 40 (h) cm posude.

DE Sushi-Kühlvitrinen mit statischer Kühlung auf zwei Ebenen. Kunststoff-und Glasgehäuse - Glasschiebetüren - abgerundete Frontblende - LED-Beleuchtung - digitaler Thermostat mit automatischer Abtauanzeige - GN-Behälter 1/3 40(h) cm inbegriffen.

RTS42B

RTS52B

	RTS42B	RTS52B
	0°C / +12°C	0°C / +12°C
mm	1177 x 420 x 296(h) mm	1352 x 420 x 296(h) mm
L	n.4 x GN1/3	n.5 x GN1/3
MAX	+30°C / 60%HR	+30°C / 60%HR
	statično / statico	statično / statico
DEFROST	automatsko / automatic	automatsko / automatic
GAS	R600a	R600a
H_2O	ručno / manual	ručno / manual
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	20 mm	20 mm
	190 W	190 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	vetro + plastica glass + plastic	staklo + plastika glass + plastic
REVERSIBLE	klizanje unazad sliding back	klizanje unazad sliding back
	led	led
STANDARD	posude / containers 4x GN1/3	posude / containers 5x GN1/3
NET Kg	35 Kg	39 Kg
GROSS Kg	37 Kg	41 Kg
mm	1270 x 510 x 493(h) mm	1450 x 510 x 493(h) mm
€		

RTS62B

RTS132B

	RTS62B	RTS132B
	0°C / +12°C	0°C / +12°C
mm	1529 x 420 x 296(h) mm	1800 x 420 x 296(h) mm
L	n.6 x GN1/3	n.8 x GN1/3
MAX	+30°C / 60%HR	+30°C / 60%HR
	statično / statico	statično / statico
DEFROST	automatsko / automatic	automatsko / automatic
GAS	R600a	R600a
H_2O	ručno / manual	ručno / manual
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	20 mm	20 mm
	190 W	190 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	staklo + plastika glass + plastic	staklo + plastika glass + plastic
REVERSIBLE	klizanje unazad sliding back	klizanje unazad sliding back
	led	led
STANDARD	posude / containers 6x GN1/3	posude / containers 5x GN1/2
NET Kg	42 Kg	45 Kg
GROSS Kg	44 Kg	49 Kg
mm	1800 x 420 x 296(h) mm	1890 x 510 x 493h mm
€		

Fast Food & Pizza Linija

Vetrine refrigerate sushi - statiche / Refrigerated SUSHI display cases - static
Rashladne vitrine za suši - statično hlađenje / SUSHI Kühlvitrine - statisch

Rashladne vitrine za pice

- statično hlađenje

IT Vetrine refrigerate pizza con refrigerazione statica. Vetri di protezione - controllo temperatura elettronico - sbrinamento a sosta - gruppo incorporato solo lato destro gas R600a. Adatte per il contenimento di bacinelle gastronorm, inox o in policarbonato - bacinelle escluse. Disponibili nella Serie 330 o nella Serie 380.

EN Refrigerated pizza display cases with static refrigeration. Safety glass - electronic temperature control - stationary defrosting - incorporated motor unit on the right side only - gas R600a. Ideal for gastronorm containers, both in stainless steel or polycarbonate - containers not included. Available with the 330 Line or the 380 Line.

SR Rashladne vitrine za pice sa statičkim hlađenjem. Sigurnosno staklo - elektronska kontrola temperature - stacionarno odmrzavanje - ugrađena motorna jedinica samo sa desne strane - gas R600a. Idealno za gastronomske posude, od nerđajućeg čelika ili polikarbonata - posude nisu uključene. Dostupno sa linijom 330 ili 380.

DE Pizza-Kühlvitrinen mit statischer Kühlung. Sicherheitsglas - elektronische Temperaturregelung - Abtauung per Anhalt - eingebautes Aggregat nur auf der rechten Seite - R600a Gas. Ideal für Gastronormbehälter, aus Edelstahl oder Polycarbonat - Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten. Erhältlich mit Linie 330 oder Linie 380.

Series 330

MAX h 150 mm

L= 1200 mm



L= 1400 mm

L= 1500 mm



L= 1800 mm



L= 2000 mm

	G-RI12033V	G-RI14033V	G-RI15033V	G-RI18033V	G-RI20033V
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	1200 x 330 x 445(h) mm con vetri / with glass	1400 x 330 x 445(h) mm con vetri / with glass	1500 x 330 x 445(h) mm con vetri / with glass	1800 x 330 x 445(h) mm con vetri / with glass	2000 x 330 x 445(h) mm con vetri / with glass
mm	1200 x 330 x 240(h) mm senza vetri / without glass	1400 x 330 x 240(h) mm senza vetri / without glass	1500 x 330 x 240(h) mm senza vetri / without glass	1800 x 330 x 240(h) mm senza vetri / without glass	2000 x 330 x 240(h) mm senza vetri / without glass
mm	845 x 245 x 160(h) mm	1045 x 245 x 160(h) mm	1145 x 245 x 160(h) mm	1445 x 245 x 160(h) mm	1645 x 245 x 160(h) mm
L	5x GN1/4	6x GN1/4	7x GN1/4	9x GN1/4	10x GN1/4
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statično / static	statično / static	statično / static	statično / static	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora off cycle defrost	isključivanjem kompresora off cycle defrost	isključivanjem kompresora off cycle defrost	isključivanjem kompresora off cycle defrost	isključivanjem kompresora off cycle defrost
GAS	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
H_2O	ručno / manual	ručno / manual	ručno / manual	ručno / manual	ručno / manual
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
	110 W	110 W	110 W	122 W	122 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
	ne	ne	ne	ne	ne
STANDARD	set stakla / glasses set	set stakla / glasses set	set stakla / glasses set	set stakla / glasses set	set stakla / glasses set
NET Kg	42 Kg	50 Kg	50 Kg	56 Kg	59 Kg
GROSS Kg	49 Kg	64 Kg	64 Kg	64 Kg	70 Kg
mm	1290 x 400 x 410(h) mm	1500 x 400 x 410(h) mm	1590 x 400 x 410(h) mm	1890 x 400 x 410(h) mm	2090 x 400 x 410(h) mm
€					

Fast Food & Pizza Linija

Vetrine refrigerate Pizza - statiche / Refrigerated Pizza display cases - static
Rashladne vitrine za pice - statično hlađenje

Series 380

MAX h 150 mm

L= 1200 mm

L= 1400 mm



L= 1500 mm

L= 1800 mm



L= 2000 mm



Opcionalni dodaci

CS330 (h100-150-200 cm) Mod. Series 33	CSM330 Mod. Series 33	CS380 (h100-150-200 cm) Mod. Series 38	CSM380 Mod. Series 38
Coppia staffe con piedi Pair of brackets with feet **Par nosača sa nogarama** Paar Halterungen mit Füßen	Coppia di supporti a muro Pair of wall brackets **Par zidnih nosača** Wandhalterungspaar	Coppia staffe con piedi Pair of brackets with feet **Par nosača sa nogarama** Paar Halterungen mit Füßen	Coppia di supporti a muro Pair of wall brackets **Par zidnih nosača** Wandhalterungspaar

	G-RI12038V	G-RI14038V	G-RI15038V	G-RI18038V	G-RI20038V
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	1200 x 380 x 445(h) mm con vetri / with glass	1400 x 380 x 445(h) mm con vetri / with glass	1500 x 380 x 445(h) mm con vetri / with glass	1800 x 380 x 445(h) mm con vetri / with glass	2000 x 380 x 445(h) mm con vetri / with glass
mm	1200 x 380 x 240(h) mm senza vetri / without glass	1400 x 380 x 240(h) mm senza vetri / without glass	1500 x 380 x 240(h) mm senza vetri / without glass	1800 x 380 x 240(h) mm senza vetri / without glass	2000 x 380 x 240(h) mm senza vetri / without glass
mm	845 x 305 x 160(h) mm	1045 x 305 x 160(h) mm	1145 x 305 x 160(h) mm	1445 x 305 x 160(h) mm	1645 x 305 x 160(h) mm
L	3x GN1/3 + 1x GN1/2	4x GN1/3 + 1x GN1/2	5x GN1/3 + 1x GN1/2	8x GN1/3	9x GN1/3
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statično / static	statično / static	statično / static	statično / static	statično / static
DEFROST	Isključivanjem kompresora off cycle defrost	Isključivanjem kompresora off cycle defrost	Isključivanjem kompresora off cycle defrost	Isključivanjem kompresora off cycle defrost	Isključivanjem kompresora off cycle defrost
GAS	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
H_2O	ručno / manual	ručno / manual	ručno / manual	ručno / manual	ručno / manual
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
	110 W	110 W	110 W	122 W	122 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
	no	no	no	no	no
STANDARD	set stakla / glasses set	set stakla / glasses set	set stakla / glasses set	set stakla / glasses set	set stakla / glasses set
NET Kg	45 Kg	52 Kg	55 Kg	57 Kg	63 Kg
GROSS Kg	53 Kg	66 Kg	69 Kg	70 Kg	75 Kg
mm	1290 x 460 x 400(h) mm	1490 x 460 x 400(h) mm	1590 x 460 x 400(h) mm	1890 x 460 x 400(h) mm	2090 x 460 x 400(h) mm
€					

Fast Food & Pizza Linija

Vetrine refrigerate Pizza - statiche / Refrigerated Pizza display cases - static
Rashladne vitrine za pice - statično hlađenje

Rashladni pica radni stolovi
sa ventilacionim hlađenjem

IT Banchi pizza refrigerati con refrigerazione ventilata. Struttura in **acciaio inox AISI 304** - gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione - andamento circolare dell'aria fredda in modo da non investire direttamente il prodotto - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno - guarnizione porta estraibile senza utensili - fondo con angoli arrotondati - piedini in **acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza - schienale in acciaio inox - possibilità di appoggio al muro.

EN Refrigerated pizza counters with ventilated refrigeration. **AISI 304 stainless steel** casing - built-in extractable unit for easy maintenance - circular cold air flow to avoid direct product impact - electronic temperature control with digital thermostat - electrical heating element around the door frame to prevent condensation - automatic defrosting with electrical heating element and automatic defrosting temperature control - automatic evaporation of condensate water - anti-corrosion treated evaporator. Door with self-closing spring - to-ol-free extractable door gasket - bottom with rounded corners - hei-ght-adjustable feet in **AISI 304 stainless steel** - stainless steel back panel - can be placed against the wall.

SR Rashladni radni stolovi za pice s ventilacionim hlađenjem. Kućište od **nerđajućeg čelika AISI 304** - ugrađena vadiva rashladna jedinica za jednostavno održavanje - kružni protok hladnog vazduha radi izbegavanja direktnog uticaja na proizvod - elektronska kontrola temperature s digitalnim termostatom - električni grejač oko okvira vrata radi sprečavanja kondenzacije - automatsko odmrzavanje sa električnim grejačem i automatska kontrola temperature odmrzavanja - automatsko isparavanje kondenzovane vode - isparivač protiv korozije. Samozatvarajuća vrata – lako uklonjiv zaptivač na vratima - dno sa zaobljenim uglovima - nogare podesive po visini od **nerđajućeg čelika AISI 304** - zadnja ploča od nerđajućeg čelika - može se postaviti uz zid.

DE Pizzakühltische mit Umluftkühlung. Gehäuse aus **Edelstahl AISI 304** - integrierte ausziehbare Einheit für einfache Wartung - runder Kaltluftstrom, um das Produkt nicht direkt zu beeinflussen - elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat - elektrischer Heizstab um den Türrahmen herum zur Vermeidung von Kondensation - automatische Abtauung mit elektrischem Heizstab und automatischer Abtautemperaturregelung - automatische Verdampfung des Kondenswassers - Verdampfer gegen Korrosion behandelt. Tür mit Rückholfeder - Türdichtung werkzeuglos abnehmbar - Boden mit abgerundeten Ecken - höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl AISI 304** -

Opcionalni dodaci

GUT	GAR	GRP64
Coppia guida per teglie Pair of tray slides **Par klizača za fioke** Führungschiene für Bleche	Coppia guide antiribaltamento per griglia Pair of anti-tilting slides for grid **Par klizača protiv naginjanja – za rešetku** Kippsichere Führungschienen für Gitter	Griglia plastificata Plastic coated grid **Rešetka presvučena plastikom** Kunststoffbeschichtetes Gitter

G-PZ2600TN

G-PZ2600TN	
	+2°C + 8°C
mm	1510 x 800 x 1000(h) mm senza vetrina / without display
mm	1052 x 630 x 589(h) mm
L	390 L
MAX	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric
GAS	R290
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic
	50 mm
	260 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne
	ne
STANDARD	7 pari klizača po vratima / pairs of slides per door
ENERGY CLASS	B
NET Kg	257 Kg
GROSS Kg	288 Kg
mm	1540 x 830 x 1180(h) mm
€	

NIJE UKLJUČENO

Abbinato con / Combined with...

RI15033V
L= 1500 mm



RI15038V
L= 1500 mm

Fast Food & Pizza Line

Banchi Pizza refrigerati - ventilati / Refrigerated Pizza counters - ventilated
Comptoirs à Pizza réfrigérés - ventilés / Pizzakühltische - umluftgekühlt

G-PZ2610TN

G-PZ3600TN

	G-PZ2610TN	G-PZ3600TN
	+2°C + 8°C	+2°C + 8°C
mm	2025 x 800 x 1000(h) mm senza vetrina / without display	2020 x 800 x 1000(h) mm senza vetrina / without display
mm	1052 x 630 x 589(h) mm	1562 x 630 x 589(h) mm
L	386 L	580 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / electric	električno / electric
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	50 mm	50 mm
	260 W	260 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	7 pari klizača po vratima pairs of slides per door	7 pari klizača po vratima pairs of slides per door
ENERGY CLASS	B	C
NET Kg	362 Kg	320 Kg
GROSS Kg	399 Kg	359 Kg
mm	2055 x 830 x 1160(h) mm	2055 x 830 x 1160(h) mm
€		

NIJE UKLJUČENO
NOT INCLUDED

Kombinovano sa… / Combined with...

RI20033V
L= 2000 mm



RI20038V
L= 2000 mm



Rashladni pica radni stolovi
sa statičnim hlađenjem

IT Banchi pizza refrigerati con refrigerazione statica. Struttura in **acciaio inox AISI 304** - gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Porta con molla di ritorno - guarnizione porta estraibile senza utensili - fondo con angoli arrotondati - piedini in **acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza - schienale in acciaio inox - possibilità di appoggio al muro

EN Refrigerated pizza counters with static refrigeration. **AISI 304 stainless steel** casing - built-in extractable unit for easy maintenance - electronic temperature control with digital thermostat - electrical heating element around the door frame to prevent condensation - automatic evaporation of condensate water. Door with self-closing spring - tool-free extractable door gasket - bottom with rounded corners - height-adjustable feet in **stainless steel AISI 304** - stainless steel back panel - can be placed against the wall.

SR Rashladni radni stolovi za pice sa statičnim hlađenjem. **Kućište od nerđajućeg čelika AISI 304** - ugrađena jedinica za vađenje za jednostavno održavanje - elektronska kontrola temperature s digitalnim termostatom - električni grejač oko okvira vrata radi sprečavanja kondenzacije - automatsko isparavanje kondenzovane vode. Samozatvarajuća vrata.

.

DE Pizzakühltische mit statischer Kühlung. Gehäuse aus **Edelstahl AISI 304** - integrierte ausziehbare Einheit für einfache Wartung - elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat - elektrischer Heizstab um den Türrahmen herum zur Vermeidung von Kondensation - automatische Verdampfung des Kondenswassers. Tür mit Rückholfeder - Türdichtung werkzeuglos abnehmbar - Boden mit abgerundeten Ecken - höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl AISI 304** - Rückwand aus Edelstahl - kann an die Wand gestellt werden.

Opcionalni dodaci

CG11	GRP11
Coppia guida per teglie Pair of tray slides **Par klizača za fioke** Führungschiene für Bleche	Coppia guide antiribaltamento per griglia Pair of anti-tilting slides for grid **Par klizača protiv naginjanja – za rešetku** Kippsichere Führungschienen für Gitter

G-S903PZ

	G-S903PZ
	+2°C + 8°C
mm	1400 x 700 x 1020(h) mm senza vetrina / without display
mm	1295 x 515 x 500(h) mm
L	368 L
MAX	+32°C / 55%HR
	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost
GAS	R600a
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic
	50 mm
	235 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne
	ne
STANDARD	3 rešetke / grids GN1/1 3 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	C
NET Kg	170 Kg
GROSS Kg	198 Kg
mm	1430 x 730 x 1275(h) mm
€	

NIJE UKLJUČENO
NOT INCLUD

Kombinovano sa… / Combined with...

RI14033
L= 1400 mm

RI14038V
L= 1400 mm

Fast Food & Pizza Linija

Banchi Pizza refrigerati - statici / Refrigerated Pizza counters - static
Rashladni pica radni stolovi sa statičnim hlađenjem

forcar

G-S903PZCAS

- Con cassettiera per impasto pizza
- With drawers for pizza dough
- **Sa fiokama za pica testo**
- Mit Schubladen für Pizzateig

NON INCLUS
NOT INCLUDE

Kombinovano sa… / Combined with...

RI14033
L= 1400 mm



RI14038V
L= 1400 mm



	G-S903PZCAS
	+2°C + 8°C
mm	1400 x 700 x 1020(h) mm senza vetrina / without display
mm	854 x 530 x 500(h) mm
L	257 L
MAX	+32°C / 55%HR
	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost
GAS	R600a
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic
	45 mm
	155 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne
	ne
STANDARD	2 rešetke / grids GN1/1 2 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	C
NET Kg	268 Kg
GROSS Kg	288 Kg
mm	1470 x 760 x 1310(h) mm

Fast Food & Pizza Line

Banchi Pizza refrigerati - statici / Refrigerated Pizza counters - static
Rashladni pica radni stolovi sa statičnim hlađenjem

Ormar sa fiokama CAS7 – od nerđajućeg čelika

IT Cassetiera inox per contenitori impasti pizza 60x40x7,5(h) cm senza coperchi.

EN Stainless steel drawers for pizzadough containers 60x40x7,5(h) cm without lids.

SR Fioke od nerđajućeg čelika za posude za testo za pice 60x40x7,5 (h) cm bez poklopca.

DE Schubladenschrank aus edelstahl fuer pizzateigebehaelter 60x40x7,5(h) cm ohne deckel.

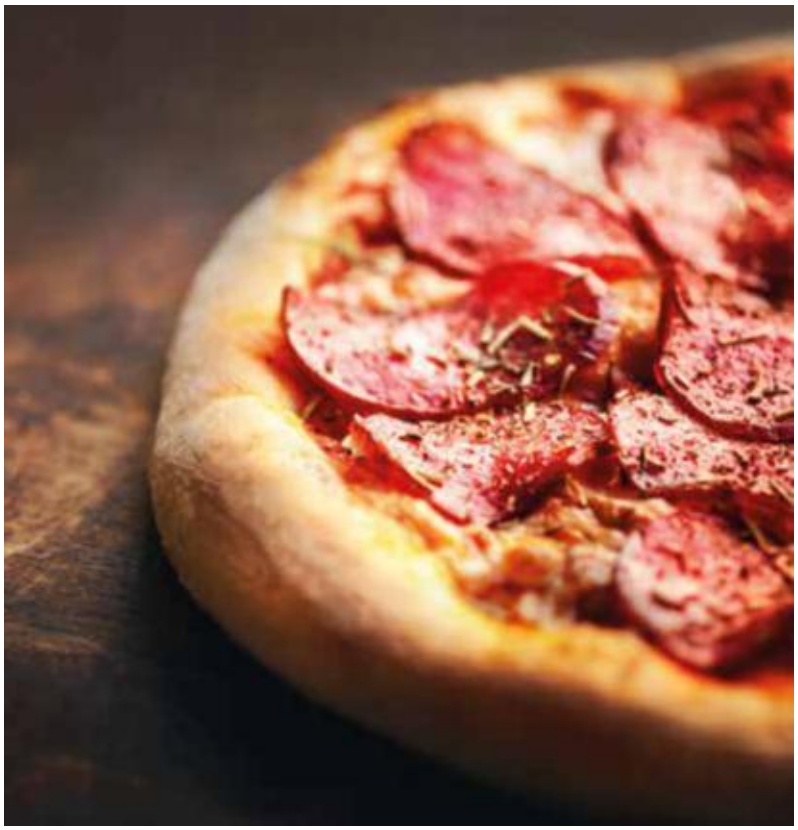

- Cassette pizza escluse.
- Pizza dough containers not included.
- **Posude za pica testo nisu uključene**.
- Pizzateigbehälter ausgesholossen.

	CAS7
mm	520 X 800 X 810(h) mm
NET Kg	28 Kg
GROSS Kg	30 Kg
mm	530 x 810 x 820(h) mm
€	

Salata bar
sa statičnim hlađenjem

IT Saladette refrigerate con refrigerazione statica. Struttura in **acciaio inox AISI 304** - sbrinamento automatico - evaporatore statico schiumato su tre lati con ventola per uniformare la temperatura - coperchio ad apertura telescopica - termostato elettronico. Disponibili con pianetto di lavoro in polietilene alimentare o in **acciaio inox AISI 304** - 1 griglia intermedia GN1/1 per porta - bacinelle escluse.

EN Refrigerated saladettes with static refrigeration. **AISI 304 stainless steel** casing - automatic defrosting - static evaporator foamed on three sides with fan to regulate the temperature - lid with telesco-pic opening - electronic thermostat. Available with worktop in non-toxic polyethylene or in **stainless steel AISI 304** - 1 intermediate grid GN1/1 per door - containers not included.

DE Salata bar sa statičkim hlađenjem. Kućište od **nerđajućeg čelika AISI 304** - automatsko odmrzavanje - statički isparivač sa penom na tri strane sa ventilatorom za regulaciju temperature - poklopac s teleskopskim otvorom - elektronski termostat. Dostupno s radnom površinom iz netoksičnog polietilena ili od **nerđajućeg čelika AISI 304** - 1 srednja rešetka GN1/ 1 po vratima - posude nisu uključene.

FR Gekühlte Saladette mit statischer Kühlung. Gehäuse aus **Edelstahl AISI 304** - automatische Abtauung - statischer Verdampfer dreiseitig geschäumt mit Lüfter für eine gleichmäßige Temperatur
- teleskopischer Deckel - elektronischer Thermostat. Erhältlich mit Arbeitsplatte aus lebensmitteltauglichem Polyethylen oder **Edelstahl AISI 304** - 1 GN1/1 Zwischengitter pro Tür - ohne Behälter.

Opcionalni dodaci

CG11	GRP11	RUO50	CS12 mod. G-S901 - G-S903 TOP G-S903 PZ - G-PS200 G-PS300 - G-S903
Coppia guide per griglia Pair of slides for grid **Par klizača za rešetku** Führungsschienenpaar für Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid **Rešetka presvućena plastikom**	Kit 4 ruote con freno ø 50 mm Set of 4 wheels ø 50 with brake **Set od 4 točka ø 50 mm sa kočnicom**	**Set 2 fioke** - Set 2 drawers Set 2 tiroirs - Set 2 Schubfacher 

G-PS900

- Con piano in granito
- Granite work surface
- **Granitna radna površina**
- Petit plan de travail en granit

G-S900

	G-PS900	G-S900
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	900 x 700 x 1100(h) mm	900 x 700 x 850(h) mm
mm	830 x 515 x 500(h) mm	830 x 530 x 500(h) mm
L	5x GN1/6 - 288 L	2x GN1/1+3 x GN1/6 - 240 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statično / static	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora off cycle defrost	isključivanjem kompresora off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	40 mm	40 mm
	155 W	155 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	2 rešetke / grids GN1/1 2 para klizača / pairs of slides	2 rešetke / grids GN1/1 2 para klizača / pairs of slides
NET Kg	92 Kg	70 Kg
GROSS Kg	120 Kg	88 Kg
mm	970 x 760 x 1380(h) mm	980 x 760 x 1170(h) mm
€		

Fast Food & Pizza Linija

Saladette refrigerate per insalate - statiche / Refrigerated saladettes for salads - static
Salata bar sa statičnim hlađenjem / Gekühlte Saladette für Salate - statisch

forcar

G-S902

G-S903

	G-S902	G-S903
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	1045 x 700 x 850(h) mm	1365 x 700 x 850(h) mm
mm	975 x 530 x 500(h) mm	1295 x 530 x 500(h) mm
L	3x GN1/1 - 275 L	4x GN1/1 - 368 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statično / static	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora off cycle defrost	isključivanjem kompresora off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	40 mm	40 mm
	175 W	235 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	2 rešetke / grids GN1/1 2 para klizača / pairs of slides	3 rešetke / grids GN1/1 3 para klizača / pairs of slides
NET Kg	80 Kg	107 Kg
GROSS Kg	98 Kg	130 Kg
mm	1115 x 760 x 1160(h) mm	1390 x 730 x 1160(h) mm
€		

Fast Food & Pizza Line

Saladette refrigerate per insalate - statiche / Refrigerated saladettes for salads - static
Salata bar sa statičnim hlađenjem / Gekühlte Saladette für Salate - statisch

G-PS200

G-PS300

	G-PS200	G-PS300
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	900 x 700 x 1010(h) mm	1370 x 700 x 1010(h) mm
mm	830 x 530 x 500(h) mm	1296 x 530 x 500(h) mm
L	5x GN1/6 - 254 L	8x GN1/6 - 392 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statično / static	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora off cycle defrost	isključivanjem kompresora off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	40 mm	40 mm
	155 W	235 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	2 rešetke / grids GN1/1 2 para klizača / pairs of slides	3 rešetke / grids GN1/1 3 para klizača / pairs of slides
NET Kg	80 Kg	120 Kg
GROSS Kg	101 Kg	148 Kg
mm	970 x 760 x 1280(h) mm	1390 x 730 x 1280(h) mm
€		

Fast Food & Pizza Line

Saladette refrigerate per insalate - statiche / Refrigerated saladettes for salads - static
Salata bar sa statičnim hlađenjem / Gekühlte Saladette für Salate - statisch

forcar

G-S901

G-SS45BT

	G-S901	G-SS45BT
	+2°C / +8°C	-12°C / -18°C
mm	900 x 700 x 850(h) mm	943 x 700 x 850(h) mm
mm	830 x 530 x 500(h) mm	810 x 530 x 500(h) mm
L	240 L	240 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statično / static	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora off cycle defrost	isključivanjem kompresora off cycle defrost
GAS	R600a	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	40 mm	55 mm
	155 W	260 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	2 rešetke / grids GN1/1 para klizača / pairs of slides	2 rešetke / grids GN1/1 2 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	C	D
NET Kg	72 Kg	86 Kg
GROSS Kg	90 Kg	103 Kg
mm	978 x 760 x 1170(h) mm	1010 x 773 x 1160(h) mm
€		

Fast Food & Pizza Line

Saladette refrigerate per insalate - statiche / Refrigerated saladettes for salads - static
Salata bar sa statičnim hlađenjem / Gekühlte Saladette für Salate - statisch

G-S9012D

G-S9014D

	G-S9012D	G-S9014D
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	900 x 700 x 850(h) mm	900 x 700 x 850(h) mm
mm	340 x 530 x 500(h) mm + 2 cassetti/ drawers 300 x 510 x 140(h) mm	340 x 530 x 500(h) mm + 4 cassetti/ drawers 300 x 510 x 140(h) mm
L	240 L	240 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statično / static	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora off cycle defrost	isključivanjem kompresora off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	40 mm	40 mm
	155 W	155 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	2 fioke / drawers	4 fioke / drawers
ENERGY CLASS	C	C
NET Kg	81 Kg	89 Kg
GROSS Kg	98 Kg	106 Kg
mm	978 x 760 x 1170(h) mm	978 x 760 x 1170(h) mm
€		

Fast Food & Pizza Line

Saladette refrigerate per insalate - statiche / Refrigerated saladettes for salads - static
Salata bar sa statičnim hlađenjem / Gekühlte Saladette für Salate - statisch

forcar

G-S903TOP

	G-S903TOP
	+2°C + 8°C
mm	1365 x 700 x 850(h) mm
mm	1295 x 530 x 500(h) mm
L	368 L
MAX	+32°C / 55%HR
	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora off cycle defrost
GAS	R600a
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic
	40 mm
	235 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 304** stainless steel **AISI 304**
REVERSIBLE	ne
	ne
STANDARD	3 rešetke / grids 652 x 530 mm - 1 rešetka / grid 664 x 330 mm 3 para klizača/ pairs of slides
ENERGY CLASS	C
NET Kg	110 Kg
GROSS Kg	138 Kg
mm	1390 x 730 x 1170(h) mm
€	

Eco Linija

forcar®

Rashladni ormari
sa ventilacionim hlađenjem

IT Armadi refrigerati con refrigerazione ventilata. Struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca, interno ABS - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - sbrinamento automatico - pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata, con ruote.

EN Refrigerated cabinets with ventilated refrigeration. External casing in white epoxy painted plate, internal in ABS - electronic temperature control with digital thermostat - automatic defrosting - external back and bottom panels in galvanized plate, on wheels.

SR Rashladni ormari sa ventillacionim hlađenjem. Spoljno kućište u beloj epoksidnoj ploči ili AISI430 za modele koji imaju u oznaci SS, unutrašnje u ABS - elektronska kontrola temperature s digitalnim termostatom - automatsko odmrzavanaje - spoljna zadnja i donja ploča u pocinkovanom limu, na točkovima.

DE Kühlschränke mit Umluftkühlung. Äußere Gehäuse aus weißem, epoxidlackiertem Blech, Innengehäuse aus ABS - elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat - automatische Abtauung - außenliegende Boden- und Rückwand aus verzinktem Blech, auf Rädern.

Opcionalni dodaci

GRP21-700	AG
Griglia plastificata Plastic coated grid **Rešetka presvučena plastikom** Kunststoff Gitter	Set aggancio per griglie Clamping set for grids **Set stezaljki za rešetke** Klemmset für Gitterroste

G-ER700
G-EF700

	G-ER700	G-EF700
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	777 x 730 x 1895(h) mm	777 x 730 x 1895(h) mm
mm	667 x 581 x 1660(h) mm	667 x 581 x 1660(h) mm
L	641 L	641 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	isključivanjem kompresora / off cycle defrost
GAS	R600a	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	55 mm	55 mm
	300 W	550 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	obojena limena ploča - ABS painted tin plate - ABS	obojena limena ploča - ABS painted tin plate - ABS
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	ne	ne
STANDARD	3 rešetke / grids 652 x 530 mm + 1 rešetka / grid 664 x 330 mm	3 rešetke / grids 652 x 530 mm + 1 rešetka / grid 664 x 330 mm
ENERGY CLASS	C	C
NET Kg	105 Kg	113 Kg
GROSS Kg	123 Kg	132 Kg
mm	840 x 760 x 2210(h) mm	840 x 760 x 2210(h) mm
€		

Eco Linija

Armadi refrigerati - ventilati / Refrigerated cabinets - ventilated
Rashladni ormari sa ventilacionim hlađenjem

forcar

G-ER700SS
G-EF700SS

	G-ER700SS	G-EF700SS
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	777 x 730 x 1895(h) mm	777 x 730 x 1895(h) mm
mm	667 x 581 x 1660(h) mm	667 x 581 x 1660(h) mm
L	641 L	641 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	električno / electronic
GAS	R600a	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	55 mm	55 mm
	300 W	550 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 430** - ABS stainless steel **AISI 430** - ABS	nerđajući čelik **AISI 430** - ABS stainless steel **AISI 430** - ABS
REVERSIBLE	si / yes	si / yes
	no	no
STANDARD	3 rešetke / grids 652 x 530 mm + 1 rešetka / grid 664 x 330 mm	3 rešetke / grids 652 x 530 mm + 1 rešetka / grid 664 x 330 mm
ENERGY CLASS	C	C
NET Kg	105 Kg	113 Kg
GROSS Kg	123 Kg	132 Kg
mm	840 x 760 x 2210(h) mm	840 x 760 x 2210(h) mm
€		

Eco Linija

Armadi refrigerati - ventilati / Refrigerated cabinets - ventilated
Rashladni ormari sa ventilacionim hlađenjem

Rashladni ormari
sa statičkim hlađenjem

IT Armadi refrigerati con refrigerazione statica. Struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca, interno ABS - refrigerazione statica con ventilatore interno per uniformare la temperatura - pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata.

EN Refrigerated cabinets with static refrigeration. External casing in white epoxy painted plate, internal in ABS - static refrigeration with internal fan to balance the temperature - external back and bottom panels in galvanized plate.

SR Rashladni ormari sa statičkim hlađenjem. Spoljno kućište u beloj epoksidnoj ploči ili AISI430 za modele koji imaju u oznaci SS, unutrašnje u ABS-u - statičko hlađenje sa unutaršnjim ventilatorom za balansiranje temperature - spoljna zadnja i donja ploča u pocinkovanom limu.

DE Kühlschränke mit statischer Kühlung. Äußere Gehäuse aus weißem, epoxidlackiertem Blech, Innengehäuse aus ABS - statische Kühlung mit internem Lüfter zum Temperaturausgleich - außenliegende Boden- und Rückwand aus verzinktem Blech.

Opcionalni dodaci

GRP200 505x225 mm	GRP400 505x415 mm	GRP600 650x520 mm
Griglia plastificata piccola Small plastic coated grid **Mala rešetka presvučena plastikom** Kleines Kunststoffgitter	Griglia plastificata grande Big plastic coated grid **Velika rešetka presvučena plastikom** Großes Kunststoffgitter	Griglia plastificata Plastic coated grid **Rešetka presvučena plastikom** Kunststoffbeschichtetes Gitter

GRP600P 650x290 mm (mod. ER 600)	CG500 (mod. ER 500P)	GRI64 600x400 mm (mod. ER 500P)
Griglia plastificata piccola Small plastic coated grid **Mala rešetka presvučena plastikom** Kleines Kunststoffgitter	Coppia guide per teglia Pair of slides for pans **Par klizača za tacne** Führungesschienen	Griglia inox Stainless steel grid **Rešetka od nerđajućeg čelika** Edelstahlgitter

G-ER200 - G-EF200

	G-ER200	G-EF200
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	600 x 585 x 855(h) mm	600 x 585 x 855(h) mm
mm	510 x 485 x 620(h) mm	510 x 485 x 620(h) mm
L	130 L	120 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	pločasti isparivač plate evaporator	isparivač polica shelves evaporator
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	ručno / manual
GAS	R600a	R600a
H_2O	obojeni lim / automatic	automatica / automatic
CONTROL	termostat / thermostat	termostat / thermostat
	40 mm	60 mm
	100 W	105 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim - ABS painted tin plate - ABS	obojeni lim - ABS painted tin plate - ABS
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	ne	ne
STANDARD	2 rešetke / grids 500 x 415 mm + 1 rešetka / grid 500 x 211 mm	2 fiksne police / fixed shelves 480 x 440 x 210(h) mm
ENERGY CLASS	A	A
NET Kg	45 Kg	45 Kg
GROSS Kg	56 Kg	57 Kg
mm	680 x 650 x 1160(h) mm	680 x 650 x 1160(h) mm
€		

Eco Linija

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static
Rashladni ormari sa statičnim hlađenjem

G-ER400 - G-EF400

	G-ER400	G-EF400
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	600 x 585 x 1855(h) mm	600 x 585 x 1855(h) mm
mm	510 x 485 x 1620(h) mm	510 x 485 x 1620(h) mm
L	350 L	340 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	pločasti isparivač plate evaporator	isparivač polica shelves evaporator
DEFROST	isključivanjem kompresora /off cycle defrost	ručno / manual
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	termostat / thermostat	termostat / thermostat
	45 mm	60 mm
	185 W	150 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim - ABS painted tin plate - ABS	obojeni lim - ABS painted tin plate - ABS
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	ne	ne
STANDARD	3 rešetke / grids 500 x 415 mm + 1 rešetka / grid 500 x 211 mm	6 fiksnih polica / fixed shelves 480 x 440 x 160(h) mm
ENERGY CLASS	C	B
NET Kg	69 Kg	74 Kg
GROSS Kg	81 Kg	86 Kg
mm	680 x 650 x 2210(h) mm	680 x 650 x 2210(h) mm
€		

Eco Linija

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static

Rashladni ormari sa statičnim hlađenjem

forcar®

G-ER600 - G-EF600

	G-ER600	G-EF600
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	777 x 695 x 1895(h) mm	777 x 695 x 1895(h) mm
mm	657 x 580 x 1660(h) mm	657 x 580 x 1660(h) mm
L	570 L	555 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	pločasti isparivač plate evaporator	isparivač polica shelves evaporator
DEFROST	isključivanjem kompresora /off cycle defrost	ručno / manual
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	termostat / thermostat	termostat / thermostat
	60 mm	60 mm
	185 W	300 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim - ABS painted tin plate - ABS	obojeni lim - ABS painted tin plate - ABS
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	ne	ne
STANDARD	3 rešetke / grids 630 x 480 mm + 1 rešetka / grid 630 x 290 mm	6 fiksnih polica / fixed shelves 650 x 500 x 210(h) mm
ENERGY CLASS	C	B
NET Kg	90 Kg	94 Kg
GROSS Kg	107 Kg	111 Kg
mm	840 x 760 x 2210(h) mm	840 x 760 x 2210(h) mm
€		

Eco Linija

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static

Rashladni ormari sa statičnim hlađenjem

G-EF600CAS

COMPLETO DI
13 CASSETTE
EQUIPPED WITH
13 CONTAINERS

CASSETTA / CONTAINER HF600.60
515 x 310 x 175(h) mm
18 Kg

G-EF600CAS	
	-18°C / -22°C
mm	777 x 695 x 1895(h) mm
mm	657 x 580 x 1660(h) mm
L	555 L
MAX	+32°C / 55%HR
	isparivač polica shelves evaporator
DEFROST	ručno / manual
GAS	R600a
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	termostat / thermostat
	60 mm
	300 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim - ABS painted tin plate - ABS
REVERSIBLE	da / yes
	ne
	6 fiksnih polica / fixed shelves
ENERGY CLASS	B
NET Kg	94 Kg
GROSS Kg	111 Kg
mm	840 x 760 x 2210(h) mm

G-ER200G

G-EF200G

Eco Linija

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static

Rashladni ormari sa statičnim hlađenjem

	G-ER200G	G-EF200G
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	600 x 585 x 855(h) mm	600 x 600 x 855(h) mm
mm	510 x 485 x 620(h) mm	480 x 440 x 620(h) mm
L	130 L	130 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	pločasti isparivač plate evaporator	isparivač polica shelves evaporator
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	ručno / manual
GAS	R600a	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko/ automatic
CONTROL	termostat / thermostat	termostat / thermostat
	40 mm	40 mm
	105 W	270 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim - ABS + izolacijsko staklo painted tin plate - ABS + insultating glass	obojeni lim - ABS + izolacijsko staklo i grejač painted tin plate - ABS + insultating glass and heating element
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	led	led
STANDARD	2 rešetke / grids 500 x 415 mm + 1 rešetka / grid 500 x 211 mm	2 fiksne police / fixed shelves 480 x 440 x 160(h) mm
NET Kg	44 Kg	45Kg
GROSS Kg	56 Kg	57 Kg
mm	680 x 650 x 1160(h) mm	680 x 650 x 1160(h) mm
€		

G-ER400G - G-EF400G

	G-ER400G	G-EF400G
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	600 x 585 x 1855(h) mm	600 x 855 x 1855(h) mm
mm	510 x 485 x 1620(h) mm	510 x 485 x 1620(h) mm
L	350 L	350 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	pločasti isparivač plate evaporator	isparivač polica shelves evaporator
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	ručno / manual
GAS	R600a	R290
H_2O	automatsko / automatic	ručno / manual
CONTROL	termostat / thermostat	termostat / thermostat
	45 mm	60 mm
	185 W	380 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim - ABS + izolacijsko staklo painted tin plate - ABS + insultating glass	obojeni lim - ABS + izolacijsko staklo I grejač painted tin plate - ABS + insultating glass and heating element
REVERSIBLE	da / yes	ne
	led	led
STANDARD	3 rešetke / grids 500 x 415 mm + 1 rešetka / grid 500 x 211 mm	n.6 fiksnih polica / fixed shelves 480 x 440 x 160(h) mm
NET Kg	69 Kg	76 Kg
GROSS Kg	81 Kg	102 Kg
mm	680 x 650 x 2210(h) mm	680 x 650 x 2210(h) mm
€		

Eco Linija

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static

Rashladni ormari sa statičnim hlađenjem

forcar

G-ER600G - G-EF600G

	G-ER600G	G-EF600G
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	777 x 695 x 1895(h) mm	777 x 695 x 1895(h) mm
mm	657 x 580 x 1660(h) mm	657 x 580 x 1660(h) mm
L	570 L	555 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	pločasti isparivač plate evaporator	isparivač polica shelves evaporator
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	ručno / manual
GAS	R600a	R290
H_2O	automatsko / automatic	ručno / manual
CONTROL	termostat / thermostat	termostat / thermostat
	60 mm	60 mm
	185 W	480 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim - ABS + izolacijsko staklo painted tin plate - ABS + insultating glass	obojeni lim - ABS + izolacijsko staklo i grejač painted tin plate - ABS + insultating glass and heating element
REVERSIBLE	da / yes	ne
	led	led
STANDARD	3 rešetke / grids 630 x 480 mm + 1 rešetka / grid 630 x 290 mm	6 fiksnih polica / fixed shelves 650 x 510 x 210(h) mm
NET Kg	93 Kg	94 Kg
GROSS Kg	107 Kg	111 Kg
mm	840 x 760 x 2210(h) mm	840 x 760 x 2210(h) mm
€		

Eco Linija

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static

Rashladni ormari sa statičnim hlađenjem

G-ER200SS - G-EF200SS

	G-ER200SS	G-EF200SS
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	600 x 585 x 855(h) mm	600 x 585 x 855(h) mm
mm	510 x 485 x 620(h) mm	510 x 485 x 620(h) mm
L	130 L	120 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	pločasti isparivač plate evaporator	isparivač polica shelves evaporator
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	ručno / manual
CONTROL	termostat / thermostat	termostat / thermostat
	40 mm	60 mm
	100 W	105 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 430** - ABS stainless steel **AISI 430** - ABS	nerđajući čelik **AISI 430** - ABS stainless steel **AISI 430** - ABS
REVERSIBLE	si / yes	si / yes
	no	no
STANDARD	2 rešetke / grids 500 x 415 mm + 1 rešetka / grid 500 x 211 mm	n.2 fiksne police / fixed shelves 480 x 440 x 160(h) mm
ENERGY CLASS	A	A
NET Kg	44 Kg	45 Kg
GROSS Kg	56 Kg	57 Kg
mm	680 x 650 x 1160(h) mm	680 x 650 x 1160(h) mm
€		

Eco Linija

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static
Rashladni ormari sa statičnim hlađenjem

forcar

G-ER400SS - G-EF400SS

	G-ER400SS	G-EF400SS
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	600 x 585 x 1855(h) mm	600 x 585 x 1855(h) mm
mm	510 x 485 x 1620(h) mm	510 x 485 x 1620(h) mm
L	340 L	340 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	pločasti isparivač plate evaporator	isparivač polica shelves evaporator
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	manuale / manual
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	ručno / manual
CONTROL	termostat / thermostat	termostat / thermostat
	45 mm	60 mm
	185 W	150 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 430** - ABS stainless steel **AISI 430** - ABS	nerđajući čelik **AISI 430** - ABS stainless steel **AISI 430** - ABS
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	ne	ne
STANDARD	3 rešetke / grids 500 x 415 mm + 1 rešetka / grid 500 x 211 mm	n.6 fiksnih polica / fixed shelves 480 x 440 x 160(h) mm
ENERGY CLASS	C	B
NET Kg	69 Kg	74 Kg
GROSS Kg	81 Kg	86 Kg
mm	680 x 650 x 2210(h) mm	680 x 650 x 2210(h) mm
€		

Eco Linija

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static

Rashladni ormari sa statičnim hlađenjem

G-ER600SS - G-EF600SS

	G-ER600SS	G-EF600SS
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	777 x 695 x 1895(h) mm	777 x 695 x 1895(h) mm
mm	657 x 580 x 1660(h) mm	657 x 580 x 1660(h) mm
L	555 L	555 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	pločasti isparivač plate evaporator	isparivač polica shelves evaporator
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	ručno / manual
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	ručno / manual
CONTROL	termostat / thermostat	termostat / thermostat
	60 mm	60 mm
	185 W	300 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 430** - ABS stainless steel **AISI 430** - ABS	nerđajući čelik **AISI 430** - ABS stainless steel **AISI 430** - ABS
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	ne	ne
STANDARD	3 rešetke / grids 630 x 480 mm + 1 rešetka / grid 630 x 290 mm	n.6 fiksnih polica / fixed shelves 650 x 500 x 210(h) mm
ENERGY CLASS	C	B
NET Kg	90 Kg	94 Kg
GROSS Kg	107 Kg	111 Kg
mm	840 x 760 x 2210(h) mm	840 x 760 x 2210(h) mm
€		

Eco Linija

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static

Rashladni ormari sa statičnim hlađenjem

forcar

G-EF600SSCAS

COMPLETO DI
13 CASSETTE
EQUIPPED WITH
13 CONTAINERS

CASSETTA / CONTAINER HF600.60
515 x 310 x 175(h) mm
18 Kg

G-EF600SSCAS	
	-18°C / -22°C
mm	777 x 695 x 1895(h) mm
mm	657 x 580 x 1660(h) mm
L	555 L
MAX	+32°C / 55%HR
	isparivač polica shelves evaporator
DEFROST	ručno / manual
GAS	R600a
H_2O	ručno / manual
CONTROL	termostat / thermostat
	60 mm
	300 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 430** - ABS stainless steel **AISI 430** - ABS
REVERSIBLE	da / yes
	ne
	6 fiksnih polica / fixed shelves
ENERGY CLASS	B
NET Kg	94 Kg
GROSS Kg	111 Kg
mm	840 x 760 x 2210(h) mm

Eco Linija

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static
Rashladni ormari sa statičnim hlađenjem

G-ER200GSS

G-EF200GSS

	G-ER200GSS	G-EF200GSS
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	600 x 585 x 855(h) mm	600 x 585 x 855(h) mm
mm	510 x 485 x 620(h) mm	510 x 485 x 620(h) mm
L	130 L	130 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	pločasti isparivač plate evaporator	isparivač polica shelves evaporator
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	ručno / manual
GAS	R600a	R290
H_2O	automatsko / automatic	ručno / manual
CONTROL	termostat / thermostat	termostat / thermostat
	40 mm	40 mm
	105 W	270 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox **AISI 430** ABS - vetrocamera stainless steel **AISI 430** ABS - insultating glass	acciaio Inox **AISI 430** ABS - izolacijsko staklo i grejač stainless steel **AISI 430** ABS - insultating glass and heating element
REVERSIBLE	da / yes	ne
	led	led
STANDARD	2 griglie / grids 500 x 415 mm + 1 griglia / grid 500 x 211 mm	2 ripiani fissi / fixed shelves 480 x 440 x 160(h) mm
NET Kg	44 Kg	45 Kg
GROSS Kg	56 Kg	57 Kg
mm	680 x 650 x 1160(h) mm	680 x 650 x 1160(h) mm
€		

G-ER400GSS - G-EF400GSS

	G-ER400GSS	G-EF400GSS
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	600 x 585 x 1855(h) mm	600 x 585 x 1855(h) mm
mm	510 x 485 x 1620(h) mm	510 x 485 x 1620(h) mm
L	350 L	350 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	pločasti isparivač plate evaporator	isparivač polica shelves evaporator
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	ručno / manual
GAS	R600a	R290
H_2O	automatsko / automatic	ručno / manual
CONTROL	termostat / thermostat	termostat / thermostat
	45 mm	60 mm
	185 W	380 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 430** ABS - izolacijsko staklo stainless steel **AISI 430** ABS - insultating glass	nerđajući čelik **AISI 430** ABS - izolacijsko staklo i grejač stainless steel **AISI 430** ABS - insultating glass and heating element
REVERSIBLE	da / yes	ne
	led	led
STANDARD	3 rešetke / grids 500 x 415 mm + 1 rešetka / grid 500 x 211 mm	6 fiksnih polica / fixed shelves 480 x 440 x 160(h) mm
NET Kg	69 Kg	76 Kg
GROSS Kg	81 Kg	102 Kg
mm	680 x 650 x 2210(h) mm	680 x 650 x 2210(h) mm
€		

Eco Linija

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static

Rashladni ormari sa statičnim hlađenjem

G-ER600GSS - G-EF600GSS

	G-ER600GSS	G-EF600GSS
	+2°C / +8°C	-18°C / -22°C
mm	777 x 695 x 1895(h) mm	777 x 695 x 1895(h) mm
mm	657 x 580 x 1660(h) mm	657 x 580 x 1660(h) mm
L	570 L	570 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	pločasti isparivač plate evaporator	isparivač polica shelves evaporator
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	ručno / manual
GAS	R600a	R290
H_2O	automatsko / automatic	ručno / manual
CONTROL	termostat / thermostat	termostat / thermostat
	60 mm	60 mm
	185 W	480 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 430** ABS - izolacijsko staklo stainless steel **AISI 430** ABS - insultating glass	nerđajući čelik **AISI 430** ABS - izolacijsko staklo i grejač stainless steel **AISI 430** ABS - insultating glass and heating element
REVERSIBLE	da / yes	ne
	led	led
STANDARD	3 rešetke / grids 630 x 480 mm + 1 rešetka / grid 650 x 290 mm	6 fiksnih polica / fixed shelves
NET Kg	93 Kg	94 Kg
GROSS Kg	107 Kg	111 Kg
mm	840 x 760 x 2210(h) mm	840 x 760 x 2210(h) mm
€		

G-ER500P - G-ER500PSS

	G-ER500P	G-ER500PSS
	+2°C / +8°C	+2°C + 8°C
mm	777 x 695 x 1895(h) mm	777 x 695 x 1895(h) mm
mm	667 x 570 x 1485(h) mm	667 x 570 x 1485(h) mm
L	520 L	520 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	pločasti isparivač plate evaporator	pločasti isparivač plate evaporator
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	isključivanjem kompresora / off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	termostat / thermostat	termostat / thermostat
	55 mm	55 mm
	150 W	150 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim - ABS painted tin plate - ABS	nerđajući čelik **AISI 430** - ABS stainless steel **AISI 430** - ABS
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	ne	ne
STANDARD	6 pari klizača za tacne 6 pairs of slides for trays 60 x 40 cm	6 pari klizača za tacne 6 pairs of slides for trays 60 x 40 cm
ENERGY CLASS	C	C
NET Kg	90 Kg	90 Kg
GROSS Kg	107 Kg	107 Kg
mm	840 x 760 x 2210(h) mm	840 x 760 x 2210(h) mm
€		

Eco Linija

Armadi refrigerati - statici / Refrigerated cabinets - static

Rashladni ormari sa statičnim hlađenjem

Rashladni ormari

GN2/1 – statičko hlađenje

IT Armadi refrigerati con refrigerazione statica e misure GN2/1. Struttura in lamiera verniciata epossidica bianca, interno in alluminio - refrigerazione statica con ventilatore e convogliatore d'aria interno per uniformare la temperatura - gruppo incorporato in vano superiore - vano motore con fianchi coibentati -controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa. Eliminazione dell'acqua di condensa tramite bacinella. Porta con molla di ritorno - chiusura porta con chiave - guarnizione porta estraibile senza utensili - fondo con angoli arrotondati - pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini in **acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza.

EN Refrigerated cabinets with static refrigeration and GN2/1 size. Casing in white epoxy painted plate, inside in aluminium - static refrigeration with fan and internal air conveyor to even out the temperature - incorporated refrigerating unit in the upper compartment - motor compartment with insulated sides - electronic temperature control with digital thermostat - electrical heating element around the door frame to eliminate condensation. Drip tray to collect condensation water. Door with self-closing spring - door lock with key - tool-free extractable door gasket - bottom with rounded corners - external back and bottom panels in galvanised plate. Height-adjustable feet in **stainless steel AISI 304**.

SR Rashladni ormari sa statičlim hlađenjem i veličinom GN2 / 1. Kućište u beloj ploči sa epoksidnom bojom, iznutra aluminijum - statičko hlađenje sa ventilatorom i unutrašnjim transporterom vazduha za izjednačavanje temperature - ugrađena rashladna jedinica u gornjem odeljku - deljenje motora s izolovanim stranama - elektronska regulacija temperature sa digitalnim termostatom - električno grejač oko okvira vrata kako bi se uklonila kondenzacija. Posuda za kapanje za prikupljanje kondenzovane vode. Samozatvarajuća vrata - zaključavanje vrata s ključem - zaptivač za vrata, uklonjiv bez alata - dno sa zaobljenim uglovima - spoljna zadnja i donja ploča u pocinkovanom limu. Nogare podesive po visini od **nerđajućeg čelika AISI 304**.

DE GN2/1 Kühlschränkemit statischer Kühlung - Äußere Gehäuse aus weißem, epoxidlackiertem Blech, Innengehäuse aus A Aluminium - statische Kühlung - Gebläse und interner Luftförderer zur Temperaturregelung - integrierte Einheit im oberen Raum - Motorraum mit isolierten Seiten - elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat - elektrischer Heizstab um den Türrahmen herum zur Vermeidung von Kondensation - Beseitigung von Kondenswasser durch eine Wanne. Tür mit Rückholfeder - Türschließung mit Schlüssel - Türdichtung werkzeuglos abnehmbar - Boden mit abgerundeten Ecken - äußere Rücken- und Bodenverkleidung aus verzinktem Blech - Höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl AISI 304**.

Opcionalni dodaci

CG21	GRP21	P60 - GNB600TN-BT 60x40 cm	P64 - GNFISH 60x40x13(h) cm	RUO120
Coppia guide per griglia Pair of slides for grid **Par klizača** **za rešetku** Führungsschienenpaar für Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid **Rešetka presvučena plastikom** Kunststoffgitter	Kit supporti e 9 coppie di guide per teglie Set of supports and 9 pairs of runners for pans **Set nosača i 9** **pari klizača za tacne** Trägersatz und 9 Paare Führungschienen für Bleche	Kit supporti guide e 6 cassette Slides-Bracket set and 6 containers **Set klizača-nosača I 6 posuda** Führungschienen - und Trägersatz mit 6 Behälter	Kit 4 ruote ø 120 mm di cui 2 con freno Set of 4 wheels ø 120 mm, 2 with brake **Set od 4 točka ø 120 mm, 2 sa kočnicom** Satz mit 4 Rädern ø 120 mm, 2 mit Bremse

G-GNB600TN - G-GNB600BT

	G-GNB600TN	G-GNB600BT
	+2°C / +8°C	-18°C / -20°C
mm	680 x 800 x 2010(h) mm	680 x 800 x 2010(h) mm
mm	560 x 653 x 1386(h) mm	560 x 653 x 1386(h) mm
L	507 L	507 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statično / static	statično / static
DEFROST	isključivanjem kopresora / off cycle defrost	ručno / manual
GAS	R290	R290
H_2O	posuda za sakupljanje / collecting basin	posuda za sakupljanje / collecting basin
CONTROL	elektronsko / elettronic	elektronsko / elettronic
	60 mm	60 mm
	260 W	510 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim - alluminio painted tin plate - alluminium	obojeni lim - alluminio painted tin plate - alluminium
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	ne	ne
STANDARD	3 rešetke / grids GN2/1 + 3 para klizača / pairs of slides	3 rešetke / grids GN2/1 + 3 para klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	C	D
NET Kg	135 Kg	135 Kg
GROSS Kg	155 Kg	155 Kg
mm	710 x 840 x 2180(h) mm	710 x 840 x 2180(h) mm
€		

Eco Linija

Armadi refrigerati - GN2/1 - statici / Refrigerated cabinets - static - GN2/1

Rashladni ormari GN2/1 – statično hlađenje

G-GNB1200TN - G-GNB1200BT

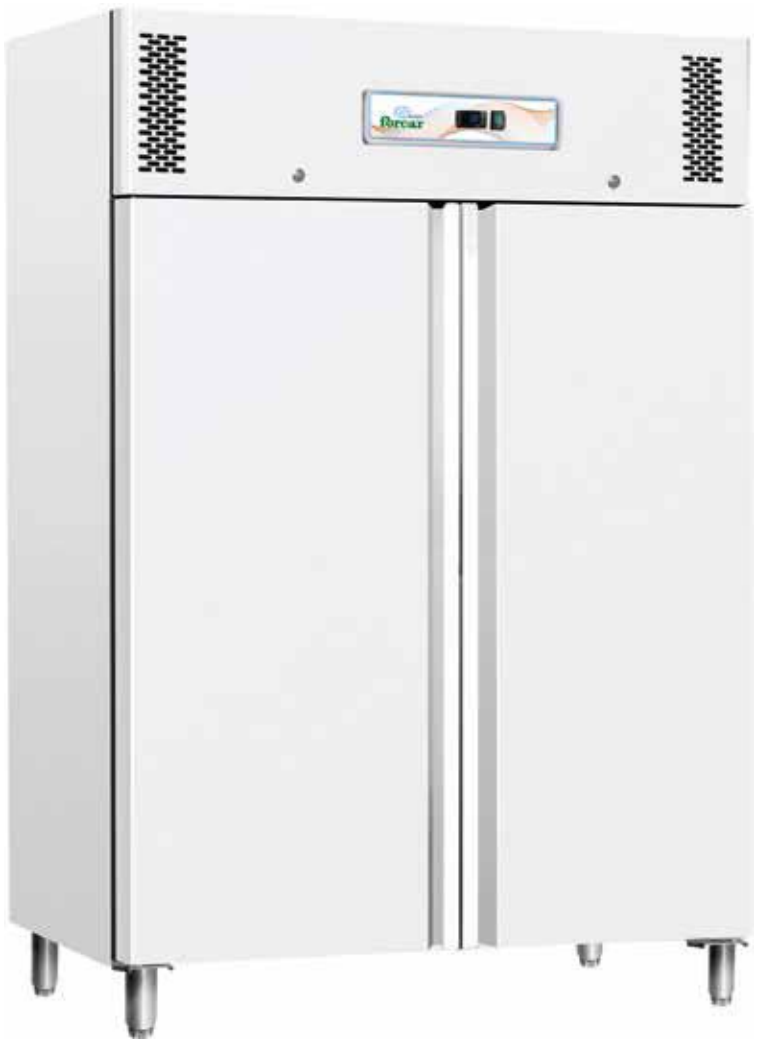

	G-GNB1200TN	G-GNB1200BT
	+2°C / +8°C	-18°C / -20°C
mm	1340 x 800 x 2010(h) mm	1340 x 800 x 2010(h) mm
mm	1220 x 653 x 1386(h) mm	1220 x 653 x 1386(h) mm
L	1104 L	1104 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statično / static	statično / static
DEFROST	isključivanjem kopresora / off cycle defrost	ručno / manual
GAS	R290	R290
H_2O	posuda za sakupljanje / collecting basin	posuda za sakupljanje / collecting basin
CONTROL	elektronsko / elettronic	elektronsko / elettronic
	60 mm	60 mm
	450 W	710 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim - aluminijum painted tin plate - alluminium	obojeni lim - aluminijum painted tin plate - alluminium
REVERSIBLE	ne	ne
	ne	ne
STANDARD	6 rešetki / grids GN2/1 6 pari klizača / pairs of slides	6 rešetki / grids GN2/1 6 pari klizača / pairs of slides
ENERGY CLASS	C	D
NET Kg	180 Kg	180 Kg
GROSS Kg	204 Kg	204 Kg
mm	1370 x 840 x 2180(h) mm	1370 x 840 x 2180(h) mm
€		

Zamrzivači

NOVO

IT Congelatori a pozzetto con refrigerazione statica. Struttura esterna in acciaio verniciato bianco - interna in alluminio goffrato. Controllo temperatura manuale con termostato manuale - eliminazione dell'acqua di condensa tramite tubo di scarico - sbrinamento manuale - classe energetica A+.

EN Deep-freezers with static refrigeration. External casing in white painted steel - casted aluminium inside. Manual temperature control with manual thermostat - condensation water drain through a pipe - manual defrosting - energy class A+.

SR Zamrzivači sandučari sa statičkim hlađenjem. Spoljašnje kućište u belom obojenom čeliku – liveni aluminijum iznutra. Ručna kontrola temperature s ručnim termostatom - kondenzovana voda odliva se kroz cev - ručno odmrzavanje - energetski razred A +.

DE Gefriertruhen mit statischer Kühlung. Außengehäuse aus weiß lackiertem Stahl - Innengehäuse aus geprägtem Aluminium. Manuelle Temperaturregelung mit manuellem Thermostat - Kondenswasserentleerung über eine Ablassleitung - manuelle Abtauung - Energieklasse A+.

G-BD305

NEW

G-BD350

	G-BD305	G-BD350
	≤-18	≤-18
mm	1125 x 580 x 850(h) mm	1035 x 750 x 850(h) mm
mm	980 x 410 x 668(h) mm	890 x 530 x 665(h) mm
L	252 L	283 L
MAX	43°C	43°C
	statično / static	statično / static
DEFROST	ručno / manual	ručno / manual
GAS	R600a	R600a
H_2O	sa odvodnom cevi with drain pipe	sa odvodnom cevi with drain pipe
CONTROL	mehaničko / mechanical	mehaničko / mechanical
	70 mm	70 mm
	72 W	72 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	belo obojeni lim reljefni aluminijum white painted metal sheet embossed aluminium	belo obojeni lim reljefni aluminijum white painted metal sheet embossed aluminium
	ne	ne
	lopata za odmrzavanje defrost shovel	lopata za odmrzavanje defrost shovel
ENERGY CLASS	A+	A+
NET Kg	40 Kg	43 Kg
GROSS Kg	45 Kg	48 Kg
mm	1160 x 625 x 880(h) mm	1080 x 760 x 890(h) mm
€		

Eco Line

Congelatori a pozzetto / Deep freezers
Zamrzivači / Gefriertruhen

forcar

G-BD450

NEW

G-BD650

	G-BD450	G-BD650
	≤-18	≤-18
mm	1275 x 750 x 850(h) mm	1805 x 750 x 850(h) mm
mm	1130 x 530 x 665(h) mm	1660 x 530 x 671(h) mm
L	368 L	560 L
MAX	43°C	43°C
	statično / static	statično / static
DEFROST	ručno / manual	ručno / manual
GAS	R600a	R600a
H_2O	sa odvodnom cevi with drain pipe	sa odvodnom cevi with drain pipe
CONTROL	mehaničko / mechanical	mehaničko / mechanical
	70 mm	70 mm
	86 W	91 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	belo obojeni lim reljefni aluminijum white painted metal sheet embossed aluminium	belo obojeni lim reljefni aluminijum white painted metal sheet embossed aluminium
	ne	ne
	lopata za odmrzavanje defrost shovel	lopata za odmrzavanje defrost shovel
ENERGY CLASS	A+	A+
NET Kg	51 Kg	66 Kg
GROSS Kg	57 Kg	73 Kg
mm	1320 x 760 x 890(h) mm	1850 x 760 x 890(h) mm
€		

G-SD100

NOVO

G-SD200

	G-SD100	G-SD200
	≤-18	≤-18
mm	545 x 555 x 810(h) mm	895 x 550 x 810(h) mm
mm	410 x 420 x 665(h) mm	760 x 420 x 669(h) mm
L	97 L	195 L
MAX	30°C	30°C
	statično / static	statično / static
DEFROST	ručno / manual	ručno / manual
GAS	R600a	R290
H_2O	sa odvodnom cevi with drain pipe	sa odvodnom cevi with drain pipe
CONTROL	mehaničko / mechanical	mehaničko / mechanical
	65 mm	65 mm
	100 W	175 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	belo obojeni lim - reljefni aluminijum – stakleni klizni poklopac in vetro / white painted metal sheet - embossed aluminium - glass sliding lid	
	ne	ne
STANDARD	lopata za odmrzavanje defrost shovel	lopata za odmrzavanje defrost shovel
NET Kg	27 Kg	37 Kg
GROSS Kg	30 Kg	40 Kg
mm	585 x 635 x 845(h) mm	935 x 635 x 845(h) mm
€		

Eco Line

Congelatori a pozzetto / Deep freezers
Zamrzivači / Gefriertruhen

forcar

Glass Linija

forcar®

Staklene vitrine - četvorostrane
sa ventilacionim hlađenjem

IT Vetrine espositive con refrigerazione ventilata. Quattro lati espositivi con vetricamera - panoramica di tutti i prodotti - efficienza termica. sbrinamento automatico con vaschetta controllo temperatura elet-tronico - luce interna a led.

EN Display windows with ventilated refrigeration. Four display sides with double glazing - overview of all products - thermal efficiency - glass and stainless steel (aluminium) casing - automatic defrosting with water evaporation tank - electronic temperature control - internal LED light.

SR Staklene vitrine sa ventilacionim hlađenjem. Sa sve četiri strane stakla sa dvostrukim ostakljenjem - pregled svih proizvoda - termička efikasnost - kućište od stakla i nerđajućeg čelika (aluminijum) - automatsko odmrzavanje sa posudom za isparavanje vode - elektronska kontrola temperature - unutrašnje LED osvetlenje.

DE Aufsatzvitrinen mit Umluftkühlung. Vier Ausstellungsseiten mit Doppelverglasung - Übersicht über alle Produkte - thermische Leistungsfähigkeit - Gehäuse aus Glas und Edelstahl (Aluminium) - automatische Abtauung mit Wasserverdampfungsbehälter - elektronische Temperaturregelung - LED-Innenbeleuchtung.

Opcionalni dodaci

GRCVGP mod. VGP200R - VGP400R	GRPTCBD mod. TCBD68 - TCBD98	AG mod. VGP200 - VGP400R LSC235 - LSC280	AGTCBD mod. TCBD68 - TCBD98
Griglia cromata Chromed grids **Hromirane rešetke** Verchromter Gitterrost	Griglia plastificata Plastic coated grid **Rešetka presvučena plastikom** Kunststoffgitter	Set aggancio per griglie Clamping set for grids **Set stezaljki za rešetke** Klemmset für Gitterroste	Coppia aggancio per griglie Pair of hooks for grilles **Par kuka za rešetke** Ankupplungspaar für Abstellgitter

G-VGP200R - G-VGP400R

	G-VGP200R	G-VGP400R
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	701x 742 x 1300(h) mm	706 x 740 x 1800(h) mm
mm	638 x 628 x 618(h) mm	638 x 628 x 1180(h) mm
L	200 L	408 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 60%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	Isključivanjem kopresora / off cycle defrost	Isključivanjem kopresora / off cycle defrost
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	dvosrtuko staklo / double glazing	dvosrtuko staklo / double glazing
	260 W	330 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio inox **AISI 430** + vetro stainless steel **AISI 430** + glass	acciaio inox **AISI 430** + vetro stainless steel **AISI 430** + glass
REVERSIBLE	ne	ne
	led	led
STANDARD	4 rešetke / grids 468 x 511 mm	4 rešetke / grids 526 x 360 mm
NET Kg	96 Kg	180 Kg
GROSS Kg	116 Kg	210 Kg
mm	760 x 820 x 1540(h) mm	760 x 820 x 2040(h) mm
€		

Glass Linija

Vetrine 4 lati espositivi refrigerate - ventilate / 4-sides refrigerated display windows - ventilated
Staklene vitrine - četvorostrane sa ventilacionim hlađenjem

forcar

G-LSC235 - G-LSC280

	G-LSC235	G-LSC280
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	473 x 405 x 1642(h) mm	473 x 405 x 1842(h) mm
mm	473 x 405 x 1135(h) mm	473 x 405 x 1338(h) mm
L	235 L	280 L
MAX	+28°C / 60%HR	+28°C / 60%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	Isključivanjem kopresora / off cycle defrost	Isključivanjem kopresora / off cycle defrost
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	dvosrtuko staklo / double glazing	dvosrtuko staklo / double glazing
	260 W	260 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim + plastica + vetro painted tin plate + plastic + glass	obojeni lim + plastica + vetro painted tin plate + plastic + glass
REVERSIBLE	ne	ne
	led	led
STANDARD	3 rešetke / grids 400 x 410 mm	4 rešetke / grids 400 x 410 mm
NET Kg	96 Kg	107 Kg
GROSS Kg	110 Kg	127 Kg
mm	575 x 545 x 1885(h) mm	575 x 545 x 2085(h) mm
€		

Glass Linija

Vetrine 4 lati espositivi refrigerate - ventilate / 4-sides refrigerated display windows - ventilated

Staklene vitrine - četvorostrane sa ventilacionim hlađenjem

G-TCBD68 - G-TCBD98

	G-TCBD68	G-TCBD98
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	428 x 386 x 927(h) mm	428 x 386 x 1152(h) mm
mm	350 x 350 x 535(h) mm	350 x 350 x 760(h) mm
L	58 L	98 L
MAX	+28°C / 60%HR	+28°C / 60%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	Isključivanjem kopresora / off cycle defrost	Isključivanjem kopresora / off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / electronic
	dvosrtuko staklo / double glazing	dvosrtuko staklo / double glazing
	160 W	170 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim + plastica + vetro painted tin plate + plastic + glass	obojeni lim + plastica + vetro painted tin plate + plastic + glass
REVERSIBLE	ne	ne
	led	led
STANDARD	3 rešetke / grids 340 x 335 mm	4 rešetke / grids 340 x 335 mm
NET Kg	33 Kg	38 Kg
GROSS Kg	42 Kg	48 Kg
mm	495 x 460 x 1085(h) mm	495 x 460 x 1310(h) mm
€		

Glass Linija

Vetrine 4 lati espositivi refrigerate - ventilate / 4-sides refrigerated display windows - ventilated

Staklene vitrine - četvorostrane sa ventilacionim hlađenjem

Rashladni ormari sa staklenim vratima - statičko hlađenje

IT Armadi refrigerati espositori con porta in vetro camera e refrigerazione statica. Struttura e cornice porta in acciaio inox, interno in allumi-nio - sbrinamento automatico - controllo temperatura con termostato digitale. Illuminazione interna a LED - 4 griglie in dotazione per porta - 2 ruote e 2 piedini regolabili per una facile movimentazione.

EN Refrigerated display cabinets with double glazed door and static refrigeration. Casing and door frame in stainless steel, aluminium interior - automatic defrosting - temperature control with digital thermostat. Internal LED lighting - supplied with 4 grids for each door - 2 wheels and 2 adjustable feet for easy handling.

SR Rashladne vitrine sa dvostrukim ostakljenim vratima i statičkim hlađenjem. Kućište i okvir vrata od nerđajućeg čelika, aluminijumska unutršnjost sa automatskim odmrzavanjem - kontrola temperature sa digitalnim termostatom. Unutrašnja LED rasveta - isporučuje se sa 4 rešetke za sva vrata - 2 točka i 2 podesive nogare za jednostavno rukovanje.

DE Kühlschränke mit Doppelglastür und statischer Kühlung. Gehäuse und Türrahmen aus Edelstahl, innen aus Aluminium - automatische Abtauung - Temperaturregelung mit digitalem Thermostat. LED-Innenbeleuchtung - 4 Gitter je Tür - 2 Räder und 2 verstellbare Füße für einfache Handhabung.

Opcionalni dodaci

GRC300G mod. SC300GSS	GRC500G mod. SC500GSS	AG
Griglia cromata Chromed grids **Hromirane rešetke** Verchromte Gitter	Griglia cromata Chromed grids **Hromirane rešetke** Verchromte Gitter	Set aggancio per griglie Clamping set for grids **Set stezaljki za rešetke** Klemmset für Gitterroste

G-SC300GSS

	G-SC300GSS
	+2°C / +8°C
mm	600 x 520 x 1880(h) mm
mm	535 x 424 x 1437(h) mm
L	307 L
MAX	+32°C / 55%HR
	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost
GAS	R600a
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / elettronic
	45 mm
	170 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik AISI 430 - aluminijum stainless steel AISI 430 - alluminium
REVERSIBLE	ne
	led
STANDARD	4 rešetke / grids 526 x 360 mm
NET Kg	98 Kg
GROSS Kg	120 Kg
mm	655 × 570 x 2140(h) mm
€	

Glass Linija

Armadi refrigerati espositori - statici / Refrigerated display cabinets - static

Rashladni ormari sa staklenim vratima - statično hlađenje

forcar

G-SC500GSS

	G-SC500GSS
	+2°C / +8°C
mm	920 x 520 x 1880(h) mm
mm	855 x 424 x 1437(h) mm
L	490 L
MAX	+32°C / 55%HR
	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost
GAS	R600a
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / elettronic
	45 mm
	250 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik AISI 430 - aluminijum stainless steel AISI 430 - alluminium
REVERSIBLE	ne
	led
STANDARD	8 rešetki / grids 400 x 337 mm
NET Kg	125 Kg
GROSS Kg	146 Kg
mm	975 × 570 x 2130(h) mm
€	

Glass Line

Armadi refrigerati espositori - statici / Refrigerated display cabinets - static
Rashladni ormari sa staklenim vratima - statično hlađenje

Rashladne vitrine sa staklenim vratima - ventilaciono hlađenje

IT Vetrinette espositive con refrigerazione ventilata. Quattro lati espositivi - panoramica di tutti i prodotti esposti - efficienza termica data dal vetro camera - sbrinamento temporizzato con vaschetta di raccolta condensa auto-evaporante - ante scorrevoli su entrambi i lati - illuminazione a LED.

EN Display windows with ventilated refrigeration. Four display sides - overview of all displayed products - thermal efficiency given by the double glazing - time-controlled defrosting with self-evaporating condensate collection tray - sliding doors on both sides - LED lighting.

SR Rashladne vitrine sa ventilacionim hlađenjem. Četiri strane izloga - pregled svih prikazanih proizvoda - toplotna efikasnost koju daje dvostruko zastakljivanje - vremenski kontrolisano odmrzavanje sa posudom za sakupljanje kondenzata - klizna vrata sa obe strane - LED rasveta.

DE Aufsatzvitrinen mit Umluftkühlung. Vier Ausstellungsseiten - Übersicht über alle Produkte - thermische Leistungsfähigkeit dank der Doppelverglasung - zeitgesteuerte Abtauung mit automatischer Verdampfung des Kondenswasser in der Abtropfschale - Schiebeglas auf beiden Seiten - LED-Innenbeleuchtung.

Opcionalni dodaci

GRC91	GRC111	GRC131	AG
Griglia cromata Chromed grids **Hromirane rešetke** Verchromte Gitter	Griglia cromata Chromed grids **Hromirane rešetke** Verchromte Gitter	Griglia cromata Chromed grids **Hromirane rešetke** Verchromte Gitter	Set aggancio per griglie Clamping set for grids **Set stezaljki za rešetke** Klemmset für Gitterroste

forcar

G-HAV91

G-HAV111

G-HAV131

Glass Line

Vetrinette espositive refrigerate - ventilate / Refrigerated display windows - ventilated

Rashladne vitrine sa staklenim vratima - ventilaciono hlađenje

	G-HAV91	G-HAV111	G-HAV131
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	910 x 510 x 550(h) mm	1110 x 510 x 550(h) mm	1310 × 510 x 550(h) mm
mm	565 x 420 x 460(h) mm	760 x 420 x 460(h) mm	965 x 420 x 460(h) mm
L	110 L	150 L	190 L
MAX	+28°C / 60%HR	+28°C / 60%HR	+28°C / 60%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	isključivanjem kompresora off cycle defrost	Isključivanjem kompresor off cycle defrost	ručno / manual
GAS	R600a	R600a	R600a
H_2O	automatsko automatic	automatsko automatic	ručno manual
CONTROL	elektronsko electronic	termostat thermostat	termostat thermostat
	dvostruko staklo double glazing	dvostruko staklo double glazing	dvostruko staklo double glazing
	180 W	180 W	180 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 430** stainless steel **AISI 430** + plastika / plastic + staklo / glass	nerđajući čelik **AISI 430** stainless steel **AISI 430** + plastika / plastic + staklo / glass	nerđajući čelik **AISI 430** stainless steel **AISI 430** + plastika / plastic + staklo / glass
	led	led	led
STANDARD	1 rešetka / grid 390 x 552 mm	1 rešetka / grid 390 x 752 mm	1 rešetka / grid 390x 952 mm
NET Kg	59 Kg	70 Kg	72 Kg
GROSS Kg	70 Kg	81 Kg	84 Kg
mm	970 x 570 x 750(h) mm	1170 x 570 x 750(h) mm	1370 x 570 x 750(h) mm
€			

Rashladne vitrine sa zakrivljenim staklom – ventilaciono hlađenje

IT Espositori refrigerati con vetro curvo da banco con refrigerazione ventilata. Quattro lati espositivi - panoramica di tutti i prodotti - efficienza termica data dal vetro camera - sbrinamento automatico - controllo temperatura elettronico - struttura in vetro, materiale plastico e frontale inox - porte scorrevoli e luce interna a led.

EN Counter-top refrigerated display cases with curved glass and ventilated refrigeration. Four display sides - overview of all products - thermal efficiency given by the double glazing - automatic defrosting - electro-nic temperature control - glass and plastic casing and stainless steel front - sliding doors and internal led light.

SR Rashladne vitrine sa zakrivljenim staklom i ventilacionim hlađenjem. Četiri strane izloga - pregled svih proizvoda - toplotna efikasnost dvostrukog stakla - automatsko odmrzavanje - elektronska kontrola temperature - kućište od stakla i plastike i prednja ploča od nerđajućeg čelika - klizna vrata i unutrašnja LED svetla.

DE Kühlvitrinen mit gebogenem Glas und Umluftkühlung, Tischmodell. Vier Ausstellungsseiten - Übersicht über alle Produkte - thermische Leistungsfähigkeit dank der Doppelverglasung -automatische Abtauung - elektronische Temperaturregelung - Glas- und Kunststoffgehäuse und Edelstahlfrontblende - Schiebeglas und LED-Innenbeleuchtung.

forcar®

G-VPR100 - G-VPR120
G-VPR160

	G-VPR100	G-VPR120	G-VPR160
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	695 x 462 x 670(h) mm	695 x 580 x 670(h) mm	873 x 580 x 670(h) mm
mm	663 x 380 x 384(h) mm	663 x 498 x 384(h) mm	841 x 498 x 384(h) mm
L	100 L	120 L	160 L
MAX	+28°C / 60%HR	+28°C / 60%HR	+28°C / 60%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	isključivanjem kompresora off cycle defrost	Isključivanjem kompresora off cycle defrost	ručno / manual
GAS	R600a	R600a	R600a
H_2O	automatsko automatic	automatsko automatic	ručno manual
CONTROL	elektronsko electronic	termostat thermostat	termostat thermostat
	dvostruko staklo double glazing	60 mm	60 mm
	150 W	160 W	160 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 430** stainless steel **AISI 430** + glass / staklo	nerđajući čelik **AISI 430** stainless steel **AISI 430** + glass / staklo	nerđajući čelik **AISI 430** stainless steel **AISI 430** + glass / staklo
REVERSIBLE	ne	ne	ne
	led	led	led
STANDARD	2 rešetke / grids 642x276 / 64x312 mm	2 rešetke / grids 642x276 / 64x312 mm	2 rešetke / grids 642x276 / 64x312 mm
NET Kg	57 Kg	70 Kg	75 Kg
GROSS Kg	81 Kg	95 Kg	98 Kg
mm	810 x 532 x 860(h) mm	810 x 650 x 860(h) mm	990 x 650 x 850(h) mm
€			

Glass Linija

Espositori refrigerati con vetro curvo - ventilati / Refrigerated display cases with curved glass - ventilated
Rashladne vitrine sa zakrivljenim staklom –ventilaciono hlađenje

Rashladne vitrine sa zaobljenim staklom – statičko hlađenje

IT Espositori refrigerati con vetro tondo e refrigerazione statica. Parte espositiva tutta in vetro - panoramica di tutto il prodotto - efficienza termica. Sbrinamento automatico - controllo temperatura elettronico - luce interna a led. Mod. ARC100B da banco con 4 piedini. Mod. ARC400RC con 5 ruote di cui 2 con freno

EN Refrigerated display cases with rounded glass and static refrigeration. The whole display area is made of glass - full view of the product - thermal efficiency. Automatic defrosting - electronic temperature control - internal led light. Counter-top Mod. ARC100B with 4 feet. Mod. ARC400RC with 5 wheels, 2 of which with brake.

SR Rashladne vitrine sa zaobljenim staklom i statičkim hlađenjem. Čitavo područje prikaza izrađeno je od stakla - potpuni pregled proizvoda – termička efikasnost. Automatsko odmrzavanje - elektronski nadzor temperature - unutrašnje led svetlo. Mod. ARC100B s 4 nogare Mod. ARC400RC sa 5 točkova, od kojih 2 sa kočnicom.

DE Kühlvitrinen mit Rundglas und statischer Kühlung. Ausstellungsfläche ganz aus Glas - Überblick über das gesamte Produkt - thermische Effizienz. Automatische Abtauung - elektronische Temperaturregelung - LED-Innenbeleuchtung. Tisch-Mod. ARC100B mit 4 Füßen. Mod. ARC400RC mit 5 Rädern, 2 davon mit Bremse.

ARC100B - ARC400RC

	ARC100B	ARC400RC
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	ø 480 x 1030(h) mm	ø 680 x 1750(h) mm
mm	ø 350 x 535(h) mm	ø 350x 760(h) mm
L	100 L	400 L
MAX	+30°C / 55%HR	+30°C / 55%HR
	statično / static	statično / static
DEFROST	automatsko / automatic	automatsko / automatic
GAS	R600a	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / electronic	elektronsko / thermostat
	30 mm	30 mm
	210 W	210 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 430** + staklo stainless steel **AISI 430** + glass	nerđajući čelik **AISI 430** + staklo stainless steel **AISI 430** + glass
REVERSIBLE	ne	ne
	led	led
STANDARD	3 staklene police 3 glasses shelves	3 staklene police 3 glasses shelves
NET Kg	50 Kg	127 Kg
GROSS Kg	62 Kg	152 Kg
mm	570 x 570 x 1340(h) mm	800 x 755 x 2010(h) mm
€		

Glass Linija

Espositori refrigerati con vetro tondo - statici / Refrigerated display cases with rounded glass - statics

Rashladne vitrine sa zaobljenim staklom – statično hlađenje

Rashladne zidne vitrine
sa ventilacionim hlađenjem

IT Espositori murali refrigerati con refrigerazione ventilate. Sbrinamento automatico - luce interna a led - controllo temperatura digitale con display - base in acciaio inox - vetri laterali e tendina frontale scorrevole - ripiani in acciaio inox 4 ruote di cui 2 con freno.

EN Refrigerated wall displays cases with ventilated refrigeration. Automatic defrosting - internal led light - digital temperature control with display - stainless steel base - sliding side glass panels and sunshade - stainless steel shelves, 4 wheels, 2 of which with brake.

SR Rashladne zidne vitrine sa ventilacionim hlađenjem. Automatsko odmrzavanje - unutrašnje led svetlo - digitalna kontrola temperature na displeju - baza od nerđajućeg čelika - klizne bočne staklene ploče i suncobran zavesa kao zaštita od sunca - police od nerđajućeg čelika, 4 točka, od kojih 2 sa kočnicom.

DE Wandkühlvitrinen mit Umluftkühlung. Automatische Abtauung - LED-Innenbeleuchtung - digitale Temperaturregelung mit Display - Edelstahlunterteil - seitliche Schaugläser und Schiebevorhang - Edelstahlzwischenregale, 4 Räder, 2 davon mit Bremse.

RTS200C

	RTS200C
	+2°C / +10°C
mm	1000 x 560 x 1250(h) mm
mm	855 x 424 x 1437(h) mm
L	200 L
MAX	+28°C / 60%HR
	ventilaciono / ventilated
DEFROST	automatsko / automatic
GAS	R290
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / elettronic
	45 mm
	1300 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 430** + staklo stainless steel **AISI 430** + glass
REVERSIBLE	samo zavesa / curtain only
	led
STANDARD	2 police od nerđajućeg čelika **AISI 430** 2 shelves Stainlees Steel **AISI 430**
NET Kg	115 Kg
GROSS Kg	121 Kg
mm	1080 x 640 x 1430(h) mm
€	

Glass Linija

Espositori murali refrigerati - ventilati / Refrigerated wall displays cases - ventilated
Rashladne zidne vitrine sa ventilacionim hlađenjem

RTS180C - RTS220C

	RTS180C	RTS220C
	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C
mm	494 x 674 x 1450(h) mm	674 x 494 x 1742(h) mm
mm	350 x 350 x 535(h) mm	494 x 674 x 1742h) mm
L	180 L	220 L
MAX	+28°C / 60%HR	+28°C / 60%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	automatsko / automatic	automatsko / automatic
GAS	R290	R290
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	termostat / thermostat	termostat / thermostat
	30 mm	30 mm
	1300 W	1300 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	nerđajući čelik **AISI 430** + staklo stainless steel **AISI 430** + glass	nerđajući čelik **AISI 430** + staklo stainless steel **AISI 430** + glass
REVERSIBLE	tendina / curtain only	tendina / curtain only
	led	led
STANDARD	2 police od nerđajućeg čelika **AISI 430** 2 shelves stainlees Steel **AISI 430**	3 police od nerđajućeg čelika **AISI 430** 3 shelves stainlees Steel **AISI 430**
NET Kg	82 Kg	96 Kg
GROSS Kg	91 Kg	106 Kg
mm	720 x 570 x 1760(h) mm	720 x 570 x 1930(h) mm
€		

Glass Linija

Espositori murali refrigerati - ventilati / Refrigerated wall displays cases - ventilated

Rashladne zidne vitrine sa ventilacionim hlađenjem

forcar

Rashladne vitrine – biblioteke za vina
sa statičkim hlađenjem

IT Cantinette per vini con refrigerazione statica. Mobile in legno e por-te con telaio in legno massiccio e vetrocamera - refrigerazione di tipo statico con evaporatore in piastra di alluminio posizionato sulla parete di fondo - termoregolatore per il controllo automatico della temperatura - evaporazione acqua di condensa automatica - illumina-zione a led comandata da interruttore - ventilatore interno collegato direttamente all'alimentazione per rendere uniforme, in tutti i vani, la temperatura.

EN Wine cellars with static refrigeration. Wooden case and doors with solid wood frame and double glazing - static refrigeration with alu-minium plate evaporator positioned on the back wall - thermoregula-tor for automatic temperature control - automatic condensation water evaporation - LED lighting switch-controlled - internal fan directly connected to the power supply to ensure uniform temperature in all compartments.

SR Rashladne vitrine – biblioteke za vina sa statičkim hlađenjem. Drvena kutija i vrata s masivnim okvirom i dvostrukim ostakljenjem - statičko hlađenje sa isparivačem od aluminijske ploče postavljenim na zadnji zid - termoregulator za automatsku kontrolu temperature - automatsko isparavanje vode kondenzata - LED osvetlenje kontrolisano prekidačem - unutrašrnji ventilator direktno povezan na napajanje da bi se osigurala ujednačena temperatura u svim odeljcima.

DE Weinkeller mit statischer Kühlung. Holzgehäuse und Türen mit Massivholzrahmen und Doppelverglasung - statische Kühlung mit Aluminiumplattenverdampfer an der Rückwand - Thermoregler zur automatischen Temperaturregelung - automatische Kondensatwasserverdampfung - schaltgesteuerte LED-Beleuchtung - Innenlüfter direkt an das Stromnetz angeschlossen, um die Temperatur in allen Räumen gleichmässig zu halten.

Opcionalni dodaci

GRP400 50x15 cm
Griglia plastificata Plastic coated grid **Rešetka presvučena plastikom** Kunststoff Gitter

KL2791 - KL2791N
KL2791W

TAMNI ORAH /
DARK WALNUT

N

SVETLI ORAH/
LIGHT WALNUT

W

WENGE

	KL2791	KL2791N	KL2791W
	+2°C / +8°C		
mm	640 x 610 x 1860(h) mm		
mm	460 x 450 x 1500(h) mm		
L	310 L		
MAX	+32°C / 55%HR		
	pločasti isparivač / plate evaporator		
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost		
GAS	R600a		
H_2O	automatsko / automatic		
CONTROL	automatsko / automatic		
	45 mm		
	185 W		
1 Ph	230V / 50Hz		
MATERIAL	drvo - ABS / wood - ABS		
REVERSIBLE	ne		
	led		
STANDARD	4 rešetke / grids 505 x 415 mm 1 rešetka / grid 505 x 215 mm		
NET Kg	130 Kg		
GROSS Kg	150 Kg		
mm	800 x 800 x 2280(h) mm		
€			

Glass Linija

Cantinette vini refrigerate - statiche / Refrigerated wine cellars - statics

Rashladne vitrine – biblioteke za vina sa statičnim hlađenjem

forcar

KL2791F - KL2791FN
KL2791FW

TAMNI ORAH/
ARK WALNUT

N

SVETLI ORAH/
LIGHT WALNUT

W

WENGE

	KL2791F	KL2791FN	KL2791FW
	+18°C / +22°C		
mm	640 x 610 x 1860(h) mm		
mm	460 x 450 x 1500(h) mm		
L	310 L		
MAX	+32°C / 55%HR		
	pločasti isparivač / plate evaporator		
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost		
GAS	R600a		
H_2O	automatsko / automatic		
CONTROL	automatsko / automatic		
	45 mm		
	150 W		
1 Ph	230V / 50Hz		
MATERIAL	drvo - ABS / wood - ABS		
REVERSIBLE	ne		
	led		
STANDARD	6 fiksnih polica / fixed shelves		
NET Kg	130 Kg		
GROSS Kg	150 Kg		
mm	800 x 800 x 2280(h) mm		
€			

Glass Linija

Cantinette vini refrigerate - statiche / Refrigerated wine cellars - statics
Rashladne vitrine – biblioteke za vina sa statičnim hlađenjem

KL2792 - KL2792N
KL2792W

TAMNI ORAH /
DARK WALNUT

N

SVETLI ORAH /
LIGHT WALNUT

W

WENGE

	KL2792	KL2792N	KL2792W
	+2°C / +8°C +2°C / +8°C		
mm	1280 x 610 x 1860(h) mm		
mm	460 x 450 x 1500 + 460 x 450 x 1500(h) mm		
L	310 + 310 L		
MAX	+32°C / 55%HR		
	pločasti isparivač / plate evaporator		
DEFROST	isključivanjem kompresor / off cycle defrost		
GAS	R600a		
H_2O	automatsko / automatic		
CONTROL	automatsko / automatic		
	45 mm		
	185 + 185 W		
1 Ph	230V / 50Hz		
MATERIAL	drvo - ABS / wood - ABS		
REVERSIBLE	ne		
	led		
STANDARD	8 rešetki / grids 505 x 415 mm 2 rešetke / grids 505 x 215 mm		
NET Kg	260 Kg		
GROSS Kg	290 Kg		
mm	1430 x 800 x 2280(h) mm		
€			

Glass Linija

Cantinette vini refrigerate - statiche / Refrigerated wine cellars - statics

Rashladne vitrine – biblioteke za vina sa statičnim hlađenjem

forcar

KL2794 - KL2794N
KL2794W

TAMNI ORAH/
DARK WALNUT

N

SVETLI ORAH/
LIGHT WALNUT

W

WENGE

	KL2794	KL2794N	KL2794W
	+2°C / + 8°C +18°C / +22°C		
mm	1280 x 610 x 1860(h) mm		
mm	460 x 450 x 1500 + 460 x 450 x 1500(h) mm		
L	310 + 310 L		
MAX	+32°C / 55%HR		
	pločasti isparivač / plate evaporator		
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost		
GAS	R600a		
H_2O	automatsko / automatic		
CONTROL	automatsko / automatic		
	45 mm		
	185 + 150 W		
1 Ph	230V / 50Hz		
MATERIAL	drvo - ABS / wood - ABS		
REVERSIBLE	ne		
	led		
STANDARD	4 rešetke / grids 505 x 415 mm 1 rešetka / grid 505 x 215 mm 6 fiksnih polica / fixed shelves		
NET Kg	260 Kg		
GROSS Kg	290 Kg		
mm	1430 x 800 x 2280(h) mm		
€			

Glass Linija

Cantinette vini refrigerate - statiche / Refrigerated wine cellars - statics
Rashladne vitrine – biblioteke za vina sa statičnim hlađenjem

KL2793 - KL2793N
KL2793W

TAMNI ORAH /
DARK WALNUT

N

SVETLI ORAH/
LIGHT WALNUT

W

WENGE

	KL2793	KL2793N	KL2793W
	+2°C / +8°C		
mm	640 x 610 x 870(h) mm		
mm	510 485 x 620(h) mm		
L	310L		
MAX	+32°C / 55%HR		
	pločasti isparivač / plate evaporator		
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost		
GAS	R600a		
H_2O	automatsko / automatic		
CONTROL	automatsko / automatic		
	40 mm		
	100 W		
1 Ph	230V / 50Hz		
MATERIAL	drvo - ABS / wood - ABS		
REVERSIBLE	da / yes		
	led		
STANDARD	1 rešetka / grid 505 x 415 mm 1 rešetka / grid 505 x 215 mm		
NET Kg	44 Kg		
GROSS Kg	60 Kg		
mm	680 x 650 x 1180(h) mm		
€			

Glass Linija

Cantinette vini refrigerate - statiche / Refrigerated wine cellars - statics
Rashladne vitrine – biblioteke za vina sa statičnim hlađenjem

forcar

Rashladne vitrine - biblioteke
za vina sa ventilacionim hlađenjem
model ENOLO

NOVO

IT Cantinette per vini con refrigerazione ventilata - modello Enolo. Centralina e display digitali - struttura esterna verniciata nera - fianchi interni in ABS nero e pannello posteriore in **acciaio inox AISI 304** - luce interna LED - doppio vetro temperato con protezione raggi UV - cornice porta in acciaio inox - chiusura porta con chiave. Modelli VI120D e VI180D con temperature differenziate. Il modello VI46D è completo di 10 griglie in legno scorrevoli - per i restanti modelli al momento dell'ordine è possibile scegliere griglie in legno o in acciaio scorrevoli.

EN Wine cellars with ventilated refrigeration - Enolo model. Digital control unit and display - black painted external casing - internal sides in black ABS and back panel in **stainless steel AISI 304** - internal LED light - double tempered glass with UV protection - stainless steel door frame - door lock with key. Models VI120D and VI180D with differentiated temperatures. Model VI46D is equipped with 10 sliding wooden grids - other models can be ordered with wooden or steel sliding grids.

SR Rashladne vitrine – biblioteke za vina sa ventilacionim hlađenjem – model Enolo. Digitalna upravljačka jedinica i ekran - crno obojeno spoljno kućište – unututrašnje stranice u crnom ABS-u i zadnja ploča od nerđajućeg čelika AISI 304 - unutrašnja LED svetla - dvostruko kaljeno staklo s UV zaštitom - okvir vrata od nerđajućeg čelika - zaključavanje vrata s ključem. Modeli VI120D i VI180D s diferenciranim temperaturama. Model VI46D opremljen je s 10 kliznih rešetki, a ostali modeli se mogu naručiti drvenim ili čeličnim kliznim rešetkama.

DE Weinkeller mit Umluftkühlung - Modell Enolo. Digitale Steuereinheit und Display - schwarz lackiertes Außengehäuse - Innenseiten aus schwarzem ABS und Rückwand aus **Edelstahl AISI 304** - LED-Innenbeleuchtung - doppelt gehärtetes Glas mit UV-Schutz - Türrahmen aus Edelstahl - Türschloss mit Schlüssel. Modelle VI120D und VI180D mit unterscheidbare Temperaturen. Das Modell VI46D ist mit 10 verschiebbaren Holzgittern ausgestattet - die übrigen

Opcionalni dodaci

DZ18S	DZ18W
Griglia in acciaio scorrevole + coppia guide Sliding steel grid + pair of slides **Klizna čelična rešetka + par klizača** Gleitendes Stahlgitter + Führungsschienen	Griglia in legno scorrevole + coppia guide Sliding wood grid + pair of slides **Klizna drvena rešetka + par klizača** Gleitendes Holzgitter + Führungsschienen

G-VI462D

NEW

	G-VI462D
	+5°C / +18°C
mm	570 x 595 x 820(h) mm
mm	217/217 x 440 x611(h) mm
L	100 L max. 40 bottiglie / bottles
MAX	+32 C° / +55%H
	ventilaciono / ventilated
DEFROST	automatsko / automatic
GAS	R600a
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	kontrolna tabla na dodir / touch pad controller
	40 mm
	110 W
1 Ph	220-240V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim + ABS + nerđajući čelik + staklo painted tin plate + ABS + stainless steel + glass
REVERSIBLE	da / yes
	led
STANDARD	10 fiksnih polica / fixed shelves
NET Kg	44 Kg
GROSS Kg	47 Kg
mm	655 x 660 x 865(h) mm
€	

Glass Linija

Cantinette vini refrigerate - ventilate - modello ENOLO / Refrigerated wine cellars - ventilated - ENOLO model

Rashladne vitrine - biblioteke za vina sa ventilacionim hlađenjem model ENOLO

forcar

G-VI120S - G-VI120D

NEW

	G-VI120S	G-VI120D
	+5°C / +18°C	+5°C + 12°C +12°C + 20°C
mm	710 x 595 x 1270(h) mm	710 x 595 x 1270(h) mm
mm	551 x 490 x 1055(h) mm	551 x 490 x 1055(h) mm
L	270 L max. 123 bottiglie / bottles	261 L max. 112 bottiglie / bottles
MAX	+32 C° / +55%H	+32 C° / +55%H
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	automatsko / automatic	automatsko / automatic
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	kontrolna tabla na dodir touch pad controller	kontrolna tabla na dodir touch pad controller
	55 mm	55 mm
	160 W	160 W
1 Ph	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim + ABS + nerđajući čelik + staklo painted tin plate + ABS + stainless steel + glass	obojeni lim + ABS + nerđajući čelik + staklo painted tin plate + ABS + stainless steel + glass
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	led	led
STANDARD	3 rešetke / grids	3 rešetke / grids
NET Kg	71 Kg	74 Kg
GROSS Kg	82 Kg	85 Kg
mm	780 x 645 x 1420(h) mm	780 x 645 x 1420(h) mm
€		

Glass Linija

Cantinette vini refrigerate - ventilate - modello ENOLO / Refrigerated wine cellars - ventilated - ENOLO model

Rashladne vitrine - biblioteke za vina sa ventilacionim hlađenjem model ENOLO

G-VI180S - G-VI180D

NEW

	G-VI180S	G-VI180D
	+5°C / +18°C	+5°C + 12°C +12°C + 20°C
mm	710 x 595 x 1720(h) mm	710 x 595 x 1720(h) mm
mm	551 x 490 x 1055(h) mm	551 x 490 x 1055(h) mm
L	388 L max. 178 bottiglie / bottles	379 L max. 167 bottiglie / bottles
MAX	+32 C° / +55%H	+32 C° / +55%H
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	automatsko / automatic	automatsko / automatic
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	kontrolna tabla na dodir touch pad controller	kontrolna tabla na dodir touch pad controller
	55 mm	55 mm
	160 W	160 W
1 Ph	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim + ABS + nerđajući čelik + staklo painted tin plate + ABS + stainless steel + glass	obojeni lim + ABS + nerđajući čelik + staklo painted tin plate + ABS + stainless steel + glass
REVERSIBLE	da / yes	da / yes
	led	led
STANDARD	5 rešetki / grids	5 rešetki / grids
NET Kg	92 Kg	94 Kg
GROSS Kg	103 Kg	106 Kg
mm	780 x 645 x 1870(h) mm	780 x 645 x 1870(h) mm
€		

Glass Linija

Cantinette vini refrigerate - ventilate - modello ENOLO / Refrigerated wine cellars - ventilated - ENOLO model

Rashladne vitrine - biblioteke za vina sa ventilacionim hlađenjem model ENOLO

forcar

Rashladne vitrine – biblioteke za vina sa statičkim hlađenjem - model BJ

IT Cantinette per vini con refrigerazione statica. Centralina e display digitali - temperatura differenziata a seconda della posizione (da +5°C del ripiano inferiore a +18°C di quello superiore) - struttura esterna verniciata nera - interno alluminio nero goffrato - luce interna LED - doppio vetro temperato con protezione raggi UV - chiusura a porta con chiave. Al momento dell'ordine è possibile scegliere griglie in acciaio fisse o in legno scorrevoli.

EN Wine cellars with static refrigeration. Digital control unit and display - temperature differentiated according to the position (from +5°C on the lower shelf to +18°C on the upper shelf) - black painted external structure - embossed black aluminium internal structure - internal LED light - double tempered glass with UV protection - door lock with key. It is possible to choose between fixed steel or sliding wooden grids when placing the order.

SR Rashladne vitrine-biblioteke za vina model BJ sa statičkim hlađenjem. Digitalna upravljačka jedinica i displej - temperatura se razlikuje zavisno o položaju (od + 5 ° C na donjoj polici do + 18 ° C na gornjoj polici) - crno obojena spoljna struktura - reljefna crna aluminijska unutrašnja struktura - unutrašnja LED svetla - dvostruko temperirano staklo sa UV zaštitom - zaključavanje vrata s ključem. Prilikom narudžbe moguće je odabrati između fiksnih čeličnih rešetki ili kliznih drvenih rešetki.

DE Weinkeller mit statischer Kühlung. Digitales Steuergerät und Display - je nach Position unterschiedliche Temperatur (von +5°C des unteren Fachs bis +18°C des oberen Fachs) - schwarz lackiertes Außen-gehäuse - schwarz geprägte Innenstruktur aus Aluminium - LED-Innenbeleuchtung - doppelt gehärtetes Glas mit UV-Schutz - Türschloss mit Schlüssel. Bei der Bestellung kann man zwischen festen Stahl- oder Schiebe-Holzgittern wählen.

Opcionalni dodaci

BJ22S	BJ21W
Griglia in acciaio fissa + coppia guide Fixed steel grid + slides **Fiksna čelična rešetka + klizači** Festes Stahlgitter + Führungsschienen	Griglia in legno scorrevole + coppia guide Sliding wood grid + pair of slides **Klizna drvena rešetka + pa klizača** Gleitendes Holzgitter + Führungsschienen

G-BJ118 - G-BJ208

	G-BJ118	G-BJ208
	+5°C / +18°C	+5°C / +18°C
mm	600 x 603 x 860(h) mm	600 x 603 x 1260(h) mm
mm	520 x 470 x 695(h) mm	520 x 470 x 1095(h) mm
L	24 bottiglie / bottles max 4 griglie / grills	54 bottiglie / bottles max 9 griglie / grills
MAX	+33°C / 60%HR	+33°C / 60%HR
	statično / static	statično / static
DEFROST	automatsko / automatic	automatsko / automatic
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / elttronic	elektronsko / elttronic
	40 mm	40 mm
	77 W	82 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	crna boja + reljefni crni aluminijum black coating + black embossed aluminium	crna boja + reljefni crni aluminijum black coating + black embossed aluminium
REVERSIBLE	ne	ne
	led	led
STANDARI	1 čelična rešetka + 1 par klizača / 1 stainless steel grid + 1 pair of slides	3 čelične rešetke +3 para klizača / 3 stainless steel grids + 3 pair of slides
NET Kg	46 Kg	60 Kg
GROSS Kg	66 Kg	83 Kg
mm	660 x 660 x 1140(h) mm	660 x 660 x 1540(h) mm
€		

Glass Linija

Cantinette vini refrigerate- statica - modello BJ / Refrigerated wine cellars - static - model BJ

Rashladne vitrine – biblioteke za vina sa statičnim hlađenjem - model BJ

forcar

G-BJ308 - G-BJ408

	G-BJ308	G-BJ408
	+5°C / +18°C	+5°C / +18°C
mm	600 x 603 x 1560(h) mm	600 x 603 x 1860(h) mm
mm	520 x 470 x 1395(h) mm	520 x 470 x 1695(h) mm
L	72 bottiglie / bottles max 12 griglie / grills	96 bottiglie / bottles max 16 griglie / grills
MAX	+33°C / 60%HR	+33°C / 60%HR
	statično / static	statično / static
DEFROST	automatsko / automatic	automatsko / automatic
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / elttronic	elektronsko / elttronic
	40 mm	40 mm
	100 W	112 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	crna boja + reljefni crni aluminijum black coating + black embossed aluminium	crna boja + reljefni crni aluminijum black coating + black embossed aluminium
REVERSIBLE	ne	ne
	led	led
STANDARI	4 čelične rešetke + 4 para klizača / 4 stainless steel grids + 4 pair of slides	5 čeličnih rešetki + 5 pari klizača / 5 stainless steel grids + 5 pair of slides
NET Kg	72 Kg	85 Kg
GROSS Kg	99 Kg	110 Kg
mm	660 x 660 x 1840(h) mm	660 x 660 x 2140(h) mm
€		

Glass Linija

Cantinette vini refrigerate- statica - modello BJ / Refrigerated wine cellars - static - model BJ

Rashladne vitrine – biblioteke za vina sa statičnim hlađenjem - model BJ

Rashladni ormari – snack linija
sa ventilacionim hlađenjem

IT Armadi refrigerati linea snack con refrigerazione ventilata. Struttura esterna e interna in lamiera verniciata epossidica bianca - chiusura porta con molla di ritorno - porta in doppio vetro con resistenza anti condensa - luce interna a led - pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata.

EN Refrigerated snack line cabinets with ventilated refrigeration. Exter-nal and internal casing in white epoxy painted plate - door closing with self-closing spring - double-glazed door with heating element to prevent condensation - internal led light - external back and bottom panels in galvanized plate.

SR Rashladni ormari za snack liniju sa ventilisanim hlađenjem. Spoljno i unutrašnje kućište od ploča tretiranih sa belom epoksidnom bojom – samozatvarajuća vrata - dvostruka ostakljena vrata s grejačem za sprečavanje kondenzacije – unutrašnja LED rasveta - spoljna zadnja i donja ploča u pocinkovnom limu .

DE Kühlschränke Snack-Linie mit Umluftkühlung. Äußere und innere Gehäuse aus weißem, epoxidlackiertem Blech - Türschließung mit Rückholfeder - doppelverglaste Tür mit Heizstab zur Kondenswasserverdampfung - LED-Innenbeleuchtung - äußere Rückwände und Boden aus verzinktem Blech.

Opcionalni dodaci

GRP420	GRP930	AG
Griglia plastificata Plastic-coated grid **Rešetka presvučena plastikom** Kunststoff Gitter	Griglia plastificata Plastic-coated grid **Rešetka presvučena plastikom** Kunststoff Gitter	Set aggancio per griglie Clamping set for grids **Set stezaljki za rešetke** Klemmset für Gitterroste

forcar

G-SNACK420BTG

	G-SNACK420BTG
	-18°C / -22°C
mm	680 x 630 x 2130(h) mm
mm	564 x 570 x 1331(h) mm
L	578 L
MAX	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / elettric
GAS	R290
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / elettronic
	60 mm
	850 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim / painted tin plate + staklena vrata / glass door
REVERSIBLE	ne
	da / yes
STANDARD	4 rešetke / grills
NET Kg	138 Kg
GROSS Kg	167 Kg
mm	715 x 765 x 2290(h) mm
€	

Glass Linija

Armadi refrigerati linea snack - ventilati / Snack Refrigerated cabinets - ventilated
Rashladni ormari – snack linija sa ventilacionim hlađenje

G-SNACK930BTG

	G-SNACK930BTG
	-18°C / -22°C
mm	1370 × 630 x 2130(h) mm
mm	1244 x 570 x 1331(h) mm
L	1078 L
MAX	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated
DEFROST	električno / elettric
GAS	R290
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / elettronic
	60 mm
	1000 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim / painted tin plate + staklena vrata / glass door
REVERSIBLE	ne
	da / yes
STANDARD	8 rešetki / grills
NET Kg	212 Kg
GROSS Kg	260 Kg
mm	1405 x 765 x 2290(h) mm
€	

Glass Linija

Armadi refrigerati linea snack - ventilati / Snack Refrigerated cabinets - ventilated
Rashladni ormari – snack linija sa ventilacionim hlađenje

Rashladni ormari – snack linija
sa statičkim hlađenjem

IT Armadi refrigerati linea snack con refrigerazione statica. Struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca - interno in alluminio verniciato epossidico bianco (interno in ABS per i modelli 176-251) - luce interna -pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata. Termometro digitale solo su SNACK 340SC- 638SC.

EN Refrigerated snack line cabinets with static refrigeration. External casing in white epoxy painted plate - internal casing in white epoxy painted aluminium - internal light - external back and bottom panels in galvanized plate. Digital thermometer on SNACK 340SC- 638SC only.

SR Rashladni ormari za snack liniju sa statičkim hlađenjem. Spoljno kućište u beloj epoksidnoj ploči - unutrašnje kućište od belog obojenog epoksiranog aluminijuma - unutarnja svetlost - spoljna zadnja i donja ploča u pocinkovnom limu. Digitalni termometar samo na SNACK 340SC- 638SC.

DE Kühlschränke Snack-Linie mit Ustatischer Kühlung. Äußere Gehäuse aus weißem, epoxidlackiertem Blech - innere Gehäuse aus weißem, epoxidlackiertem Aluminium (ABS für die Modelle 176-251) - LED-Innenbeleuchtung - äußere Rückwände und Boden aus verzinktem Blech. Digitales Thermometer nur für SNACK 340SC- 638SC.

Opcionalni dodaci

GRP176A mod. SNACK176SC	GRP251A mod. SNACK251SC	GRP290N mod. SNACK290SC
	Griglia plastificata Plastic-coated grid **Rešetka presvučena plastikom** Kunststoff Gitter	

GRP34 mod. SNACK340	GRP638SX mod. SNACK638	GRP638DX mod. SNACK638
	Griglia plastificata Plastic-coated grid **Rešetka presvučena plastikom** Kunststoff Gitter	

GRP50G mod. SC50G	GRP100G mod. SC100G	AG
Griglia plastificata piccola Small plastic coated grid **Mala rešetka presvučena plastikom** Kunststoffbeschichtetes Gitter klein	Griglia plastificata grande Big plastic coated grid **Velika rešetka presvučena plastikom** Kunststoffbeschichtetes Gitter groß	Set aggancio per griglie Clamping set for grids **Set stezaljki za rešetke** Klemmset für Gitterroste

G-SNACK176SC
G-SNACK251SC

	G-SNACK176SC	G-SNACK251SC
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	550 x 384 x 1564(h) mm	550 x 538 x 1800(h) mm
mm	470 x 290 x 950(h) mm	460 x 350 x 1170(h) mm
L	171 L	244 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statično / static	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	isključivanjem kompresora / off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	termostat / thermostat	termostat / thermostat
	35 mm	40 mm
	90 W	165 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim / painted tin plate + staklena vrata / glass door	obojeni lim / painted tin plate + staklena vrata / glass door
REVERSIBLE	ne	ne
	da / yes	da / yes
STANDARD	4 rešetke / grids 470 x 275 mm	4 rešetke / grids 460 x 310 mm
NET Kg	53 Kg	73 Kg
GROSS Kg	68 Kg	88 Kg
mm	626 x 537 x 1870(h) mm	626 x 603 x 2020(h) mm
€		

G-SNACK290SC
G-SNACK340TNG

	G-SNACK290SC	G-SNACK340TNG
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	595 x 575 x 1830(h) mm	660 x 650 x 1910(h) mm
mm	500 x 400 x 1200(h) mm	570 x 550 x 1260(h) mm
L	290 L	331 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statično / static	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	isključivanjem kompresora / off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	termostat / thermostat	termostat / thermostat
	40 mm	45 mm
	165 W	165 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim / painted tin plate + staklena vrata / glass door	obojeni lim / painted tin plate + staklena vrata / glass door
REVERSIBLE	ne	ne
	da / yes	da / yes
STANDARD	4 rešetke / grids 490 x 330 mm	4 rešetke / grids 525 x 335 mm
NET Kg	100 Kg	95 Kg
GROSS Kg	116 Kg	111 Kg
mm	688 x 641 x 2050(h) mm	720 x 690 x 2210(h) mm
€		

Glass Linija

Armadi refrigerati linea snack - statici / Snack Refrigerated cabinets - statics

Rashladni ormari – snack linija sa statičnim hlađenjem

G-SNACK638L2TNG

G-SNACK638L2TNG	
	+2°C / +8°C
mm	1198 x 530 x 1880(h) mm
mm	1110 x 360 x 1250(h) mm
L	620 L
MAX	+32°C / 55%HR
	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost
GAS	R600a
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	termostat / thermostat
	45 mm
	250 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim / painted tin plate + staklena vrata / glass door
REVERSIBLE	no
	si / yes
STANDARD	8 rešetki / grids 540 x 350 mm
NET Kg	130 Kg
GROSS Kg	148 Kg
mm	1270 x 610 x 2180(h) mm
€	

Glass Linija

Armadi refrigerati linea snack - statici / Snack Refrigerated cabinets - statics

Rashladni ormari – snack linija sa statičnim hlađenjem

forcar

G-SC50G

G-SC100G

	G-SC50G	G-SC100G
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	570 x 533 x 530(h) mm	620 x 543 x 690(h) mm
mm	490 x 440 x 420(h) mm	540 x 450 x 580(h) mm
L	72 bottiglie / bottles max 12 griglie / grills	96 bottiglie / bottles max 16 griglie / grills
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	statično / static	statično / static
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	isključivanjem kompresora / off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
H_2O	ravni isparivač / flat evaporator	ravni isparivač / flat evaporator
CONTROL	termostat / thermostat	termostat / thermostat
	40 mm	40 mm
	85 W	85 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim / painted tin plate + izolacijsko stako / insulating glass	obojeni lim / painted tin plate + izolacijsko stako / insulating glass
REVERSIBLE	ne	ne
	led	led
STANDARD	1 rešetka / grid 470 x 400 mm 1 rešetka / grid 470 x 200 mm	1 rešetka / grid 530 x 395 mm 1 rešetka / grid 530 x 240 mm
NET Kg	40 Kg	46 Kg
GROSS Kg	50 Kg	57 Kg
mm	645 x 620 x 675(h) mm	695 x 630 x 835(h) mm
€		

Glass Linija

Armadi refrigerati linea snack - statici / Snack Refrigerated cabinets - statics

Rashladni ormari – snack linija sa statičnim hlađenjem

Rashladne vitrine – mini bar za limenke i flaše sa ventilacionim hlađenjem

IT Bottle Cooler con refrigerazione ventilata. Espositore refrigerato orizzontale per bibite - materiale esterno verniciato nero - interno in alluminio - sbrinamento automatico - termostato di regolazione temperatura elettronico - porte scorrevoli.

EN Bottle Cooler with ventilated refrigeration. Horizontal refrigerated display for drinks - black painted external material - aluminium on the inside - automatic defrosting - electronic temperature control thermostat - sliding doors.

SR Rashladne vitrine – mini bar za limenke i flaše sa ventilacionim hlađenjem. Horizontalni rashladni izlog za pića - spoljni materijal obojen crnom bojom - aluminijum iznutra - automatsko odmrzavanje - termostat za regulaciju temperature - klizna vrata.

DE Flaschenkühler mit Umluftkühlung. Horizontale Kühltheke für Getränke - außen schwarz lackiertes Material - innen Aluminium - automatische Abtauung - elektronischer Temperaturregler - Schiebetüren.

Opcionalni dodaci

GRCBC1 mod. BC1PB	GRCBC2 mod. BC2PS	GRCBC3C mod. BC3PS centrale / central	GRCBC3L mod. BC3PS laterale / lateral	AG
Griglia cromata Chromed grids **Hromirane rešetke**				Set aggancio per griglie Clamping set for grids **Set stezaljki za rešetke**

forcar

G-BC1PB

G-BC2PS

	G-BC1PB	G-BC2PS
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
mm	602 x 535 x 920(h) mm	920 x 535 x 920(h) mm
mm	537 x 408 x 765 (h) mm	855 x 408 x 765(h) mm
L	140 L	223 L
MAX	+32°C / 55%HR	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated	ventilaciono / ventilated
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost	isključivanjem kompresora / off cycle defrost
GAS	R600a	R600a
H_2O	automatsko / automatic	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / elettronic	elektronsko / elettronic
	35 mm	40 mm
	106 W	112 W
1 Ph	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim / painted tin plate + aluminijum / alluminium	obojeni lim / painted tin plate + aluminijum / alluminium
REVERSIBLE	ne	ne
	da / yes	da / yes
STANDARD	2 rešetke / grids 520 x 315 mm	4 rešetke / grids 420 x 320 mm
NET Kg	54 Kg	72 Kg
GROSS Kg	75 Kg	96 Kg
mm	657 x 570 x 1200(h) mm	980 x 570 x 1200(h) mm
€		

Glass Linija

Bottle Cooler - ventilata / Bottle Cooler - ventilated

Rashladne vitrine – mini bar za limenke i flaše sa ventilacionim hlađenjem

G-BC3PS

G-BC3PS	
	+2°C / +8°C
mm	1350 x 535 x 920(h) mm
mm	1285 x 408 x 765 (h) mm
L	335 L
MAX	+32°C / 55%HR
	ventilaciono / ventilated
DEFROST	isključivanjem kompresor / off cycle defrost
GAS	R600a
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / elettronic
	40 mm
	138 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim + aluminijum painted tin plate + alluminium
REVERSIBLE	ne
	da / yes
STANDARD	2 rešetke / grids 445 x 320 mm 3 rešetke / grids 405 x 320 mm
NET Kg	91 Kg
GROSS Kg	118 Kg
mm	1405 x 570 x 1200(h) mm
€	

Glass Linija

Bottle Cooler - ventilata / Bottle Cooler - ventilated

Rashladne vitrine – mini bar za limenke i flaše sa ventilacionim hlađenjem

forcar

Rashladne vitrine za poslastice
sa ventilacionim hlađenjem

IT Vetrina espositiva per pasticceria con refrigerazione ventilata. Compressore ermetico alta capacità di refrigerazione - bassi livelli di consumo e di rumore - massima uniformità di temperatura - vetro doppia camera - ampia area espositiva visibilità illimitata - tre piani con mantenimento della stessa temperatura - porte scorrevoli con chiusura automatica - termostato controllo di temperatura di qualità.

EN Pastry display case with ventilated refrigeration. Hermetic compressor with high refrigeration capacity - low consumption and noise levels - maximum temperature uniformity - double glazing - large display area with unlimited visibility - three floors at the same temperature - sliding doors with automatic closing - quality temperature control thermostat.

SR Rashladne vitrine za poslastice sa ventilaiconim hlađenjem. Hermetički kompresor visokog rashladnog kapaciteta - mala potrošnja i nizak nivo buke - najveća temperaturna ujednačenost - dvostruko zastakljivanje - veliko područje prikaza sa neograničenom vidljivošću - tri sprata na istoj temperaturi - klizna vrata s automatskim zatvaranjem - termostat za kontrolu kvaliteta temperature.

DE Ausstellungsvitrine für Feingebäck mit Umluftkühlung. Hermetischer Kompressor mit hoher Kälteleistung - niedriger Verbrauch und geringe Geräusche - maximale Temperaturgleichmäßigkeit - Doppelverglasung - große Ausstellungsfläche mit unbegrenzter Sicht - drei Etagen mit gleicher Temperatur - Schiebetüren mit automatischer Schließung - hochwertiger Thermostat mit Temperaturregelung.

EDEN15

	EDEN15
	+2°C / +8°C
mm	1505 x 740 x 1305(h) mm
L	500/700 L
MAX	+30°C / 60%HR
	ventilaciono / ventilated
DEFROST	isključivanjem kompresora / off cycle defrost
GAS	R600a
H_2O	automatsko / automatic
CONTROL	elektronsko / elettronic
	dvostruko staklo / double glazing
	655 W
1 Ph	230V / 50Hz
MATERIAL	obojeni lim + aluminijum painted tin plate + alluminium
REVERSIBLE	staklena klizna vrata glass sliding doors
	led
STANDARD	3 staklene police / glass shelves 360 x 1355 mm
NET Kg	310 Kg
GROSS Kg	390 Kg
mm	1540 x 780 x 1680(h) mm
€	

Glass Linija

Vetrina pasticceria - ventilata / Pastry display case - ventilated

Rashladne vitrine za poslastice sa ventilaionim hlađenjem

forcar

tatticadv.it

1994
2019

forcar®

JUBILEJ I TRADICIJE

Forcar S.r.l.
Autorizovani diler i serviser **MONERA export-import d.o.o.**, 21000 Novi Sad,
Srbija tel: +38163502208, +381638066432, +38121493059, +38121493706
office@monera.rs – **www.monera.rs**

FORCAR.IT